

INTERRUPTOR SENCILLO, 1 MÓDULO**DESCRIPCIÓN**

El interruptor sencillo de Living Now es un dispositivo eléctrico que permite el encendido y apagado, de un circuito de iluminación compuesto por uno o varios focos o luminarias.

Al interruptor sencillo también se le conoce como control de 1 solo punto.

APLICACIONES

El interruptor sencillo K4001 está diseñado para el control de cargas de iluminación en espacios como:



Recámaras

Salas

Comedores

Estudios

Cuartos de TV

CARACTERÍSTICAS**1 - Oficinas para conductores**

- Permiten conectar hasta 2 cables calibre 12 AWG (4 mm²) por borne.

2 - Tornillo

- De cabeza mixta.
- Opresor de cable para una rápida y segura conexión del conductor.

3 - Bornes de conexión protegido

- Evitan el contacto con las partes energizadas.

4 - Partes moldeadas en policarbonato

- Excelente aislamiento eléctrico.
- Retardante a la flama.
- Libre de halógeno.
- Resistencia a impactos IK04.
- Índice de protección: IP21.

5 - Identificador translúcido

- Permite instalar un foco piloto para localización nocturna.

6 - Mecanismo axial


- Permite el accionamiento desde cualquier punto del interruptor.

Contacto con doble punto de plata

- Ofrece un mayor tiempo de vida.
- Mejor conducción eléctrica.

Terminales y balancines fabricados 100% de latón

- Resistencia a la corrosión.
- Excelente condición eléctrica.

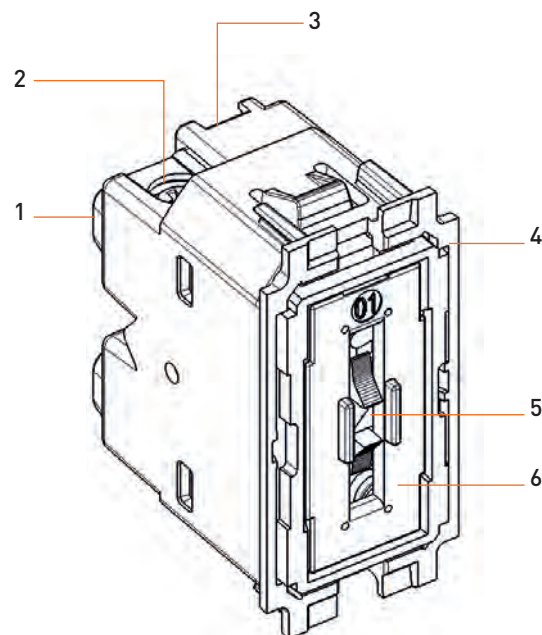

INTERRUPTOR SENCILLO, 1 MÓDULO









Foto	Código	Descripción	Número de polos	Sistema de comando	Tipo de carga	Corriente nominal	Tensión nominal	Sección máx cond	Módulos
	K4001	Interruptor	1	Axial	Resistivo Inductivo	10 AX	127 - 250 V~ 60Hz	2x12 AWG	1


Tabla de compatibilidades de tipo de carga:

Carga							
	Incandescente	Halógeno	Tubos fluorescentes	Transformador ferromagnético	Transformador electrónico	Fluorescentes compactas	LED
	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A

RANGOS ELÉCTRICOS

- 1) Probado con más de 80,000 maniobras bajo carga, dos veces las disposiciones de la ley. Corresponde a más de 40 años de uso "normal".
- 2) 10AX 250 V, probado hasta 700 A pico, lo hace perfecto para gestionar la iluminación también con las nuevas fuentes LED que generan corriente máxima importante en el encendido.


DIMENSIONES

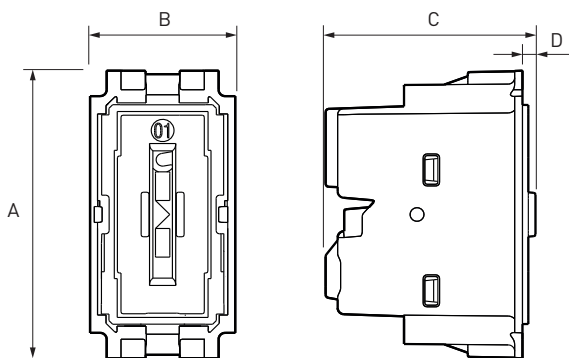

A	B	C	D
45	22	32	2

* Las medidas se encuentran en milímetros.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

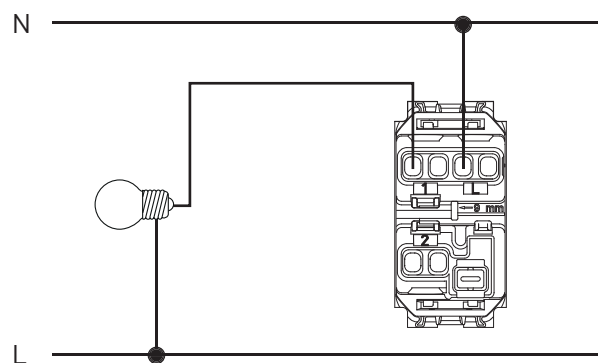


Interruptor código **K4001**

INTERRUPTOR SENCILLO, 1 MÓDULO


CERTIFICACIONES

NOM-003-SCFI-2000
NOM-ANCE


MONTAJE EN PLACAS DE

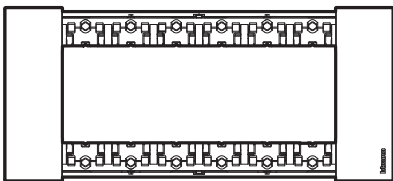


6 MÓDULOS
KA4806...

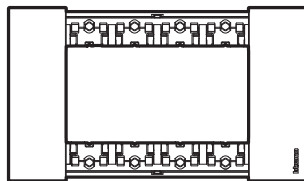

4 MÓDULOS
KA4804...




3 MÓDULOS
KA4803...




2 MÓDULOS
KA4802...

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:

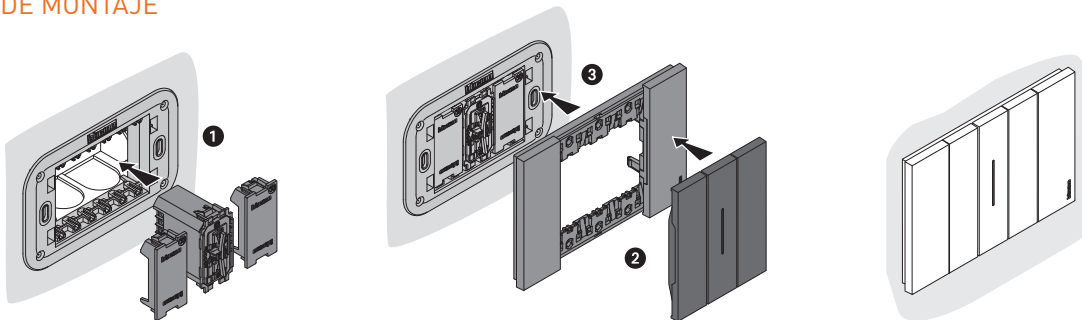

Desmontaje:

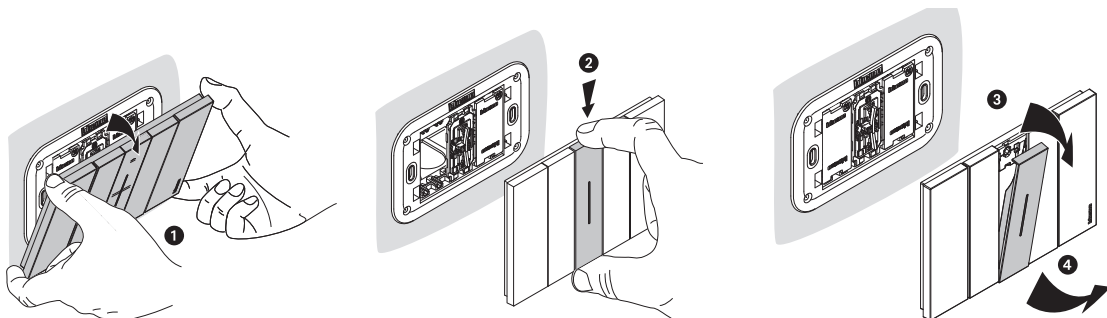

ACCESORIOS

A)



















B)






- Todos los interruptores de Living Now son iluminables.

INTERRUPTOR SENCILLO, 1 MÓDULO

TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
Acabados		2	3	4	6
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

Compatibilidad de cubreteclas:

Color BLANCO	Color ARENA	Color NEGRA
 KW01	 KM01	 K601
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KW01 <input type="checkbox"/> KW01M2 <input type="checkbox"/> KW01A <input type="checkbox"/> KW01D <input type="checkbox"/> KW01F <input type="checkbox"/> KW01M2A <input type="checkbox"/> KW01M2D <input type="checkbox"/> KW01M2X 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KM01 <input type="checkbox"/> KM01M2 <input type="checkbox"/> KM01A <input type="checkbox"/> KM01D <input type="checkbox"/> KM01F <input type="checkbox"/> KM01M2A <input type="checkbox"/> KM01M2D <input type="checkbox"/> KM01M2X 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KG01 <input type="checkbox"/> KG01M2 <input type="checkbox"/> KG01A <input type="checkbox"/> KG01D <input type="checkbox"/> KG01F <input type="checkbox"/> KG01M2A <input type="checkbox"/> KG01M2D <input type="checkbox"/> KG01M2X