

TOMACORRIENTES DE USO GENERAL

DESCRIPCIÓN

Los tomacorrientes de uso general de Living Now son dispositivos eléctricos que proveen alveolos definidos para la conexión de cualquier clavija de estándar americano, se pueden diferenciar entre sí por tener en sus alveolos las dimensiones diferentes para que se distinga el polo de FASE y NEUTRO respectivamente, además, cuando se trata de un tomacorriente con borne de tierra física se provee un tercer alveolo de forma semi - redonda para la conexión del borne correspondiente a Tierra.



Sistema de protección infantil: La Norma de Instalaciones Eléctricas – NOM-001-SEDE-2012 estipula la utilización de estos productos en los siguientes ambientes:

- Unidades de vivienda.
- Habitaciones y suites para huéspedes.
- Instalaciones de cuidados infantiles.

Todos los tomacorrientes permiten la alimentación de aparatos electrodomésticos.

APLICACIONES

Los tomacorrientes de uso general están diseñados para la alimentación de equipos como:



Electrodomésticos



Herramientas



Lámparas

CARACTERÍSTICAS

- Partes metálicas 100% de latón que evitan la corrosión y mejoran la conducción eléctrica.
- Bornes de conexión protegidos con capacidad para 2 conductores de calibre 12 AWG que facilitan las derivaciones eléctricas.
- Policarbonato autoextinguible y resistente al impacto.
- Tornillos de cabeza mixta en bornes de conexión.
- Hasta 10,000 maniobras de conexión y desconexión de clavijas.









-Sistema de protección infantil. Previene que los niños inserten objetos en los receptáculos.

-La doble sujeción de la clavija da una mayor resistencia mecánica y evita calentamientos


-Terminales fabricados 100% en latón. Resistencia a la corrosión.

-Bornes protegidos.
-Capacidad para 2 conductores calibre 12 AWG.
-Derivaciones con facilidad.

TOMACORRIENTES DE USO GENERAL


Foto	Código	Descripción	Voltaje	Amperes	Módulos	Aplicaciones
	<ul style="list-style-type: none"> □ KW4129 ■ KM4129 ■ KG4129 	 Tomacorriente 2P+T	127V~	15 A	1	Uso General 
	<ul style="list-style-type: none"> □ KW4188 ■ KM4188 ■ KG4188 	 Tomacorriente dúplex 2P+T	127V~	15 A	3	Uso General 

DIMENSIONES

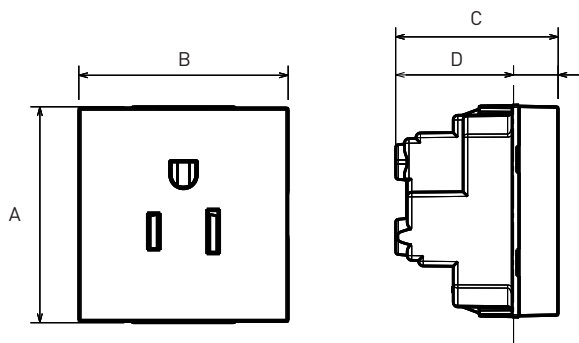

A	B	C	D
45.2	44.1	35.3	9.2


* Las medidas se encuentran en milímetros.

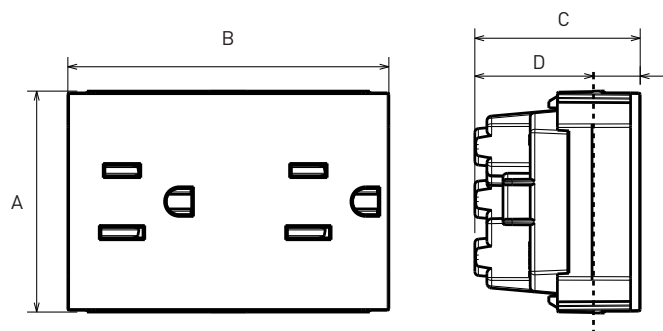


A	B	C	D
45.2	67	34.35	9.7

* Las medidas se encuentran en milímetros.

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

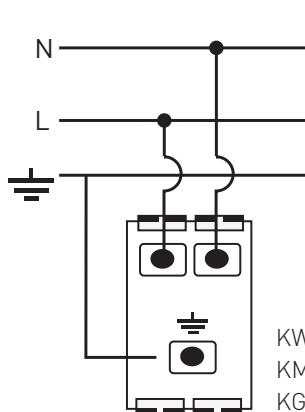

KW4129
KM4129
KG4129

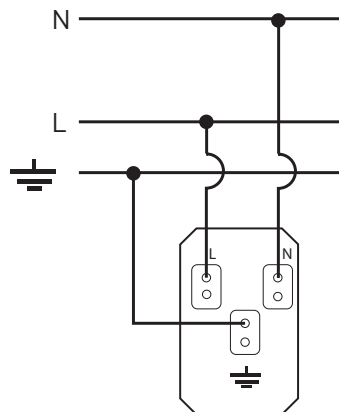

KW4188
KM4188
KG4188