



siempre funciona

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12

CÓDIGO:

FT-240

REVISIÓN:

01

PÁGINA:

1 DE 1

PRODUCTO O COMPONENTE

DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO
COLADERA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE	240
CARACTERÍSTICAS	ACABADO
COLADERA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE CROMADA (INCLUYE TRAMPA ANTI-BICHOS Y ANTI-OLORES)	CERTIFICADO
	N/A




GASTO DE AGUA (NOM-008-CONAGUA-1998)

MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	INTERIORES/ EXTERIORES	756 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	COTA EN mm
a LONGITUD DE LA COLADERA	303.00 mm
b LONGITUD DE LA COLADERA	125.00 mm
c ALTURA	62.00 mm

- INSTALACIÓN**
- NIVEL EL PISO AL RAS DE LA TUBERÍA DE DESAGÜE.
 - RETIRE LA TAPA Y LA TRAMPA ANTI-BICHOS Y ANTI-OLORES DEL CUERPO DE LA COLADERA.
 - COLOQUE EL CUERPO DE LA COLADERA SOBRE EL FIRME Y DIRECTAMENTE SOBRE LA TUBERÍA DE DESAGÜE. VERIFIQUE QUE EL CUERPO DE LA COLADERA QUEDE CORRECTAMENTE NIVELADO (NO DEBE QUEDAR INCLINADO A NINGÚN LADO).
 - TERMINE EL NIVEL DEL PISO CON CONCRETO DEJANDO LA PENDIENTE ADECUADA PARA QUE LA CORRIENTE DE AGUA FLUYA CORRECTAMENTE HACIA LA COLADERA DEJANDO EL ESPESOR ADECUADO PARA EL VITRO PISO (VERIFIQUE EL ESPESOR DEL VITRO PISO QUE VA A COLOCAR).
 - COLOQUE EL VITRO PISO Y VERIFIQUE QUE QUEDE AL RAS DEL CUERPO DE LA COLADERA Y EMBOQUILLE.
 - ESPERE A QUE SEQUEN CORRECTAMENTE TODOS LOS MATERIALES.
 - COLOQUE LA TRAMPA ANTI-BICHOS Y ANTI-OLORES, COLOQUE LA TAPA Y VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO DE LA COLADERA.

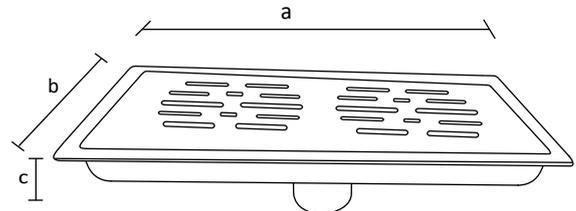

MATERIAL DE FABRICACIÓN	
TRAMPA	ACERO INOXIDABLE
TAPA	ACERO INOXIDABLE
CESTA DE LA TRAMPA	ACERO INOXIDABLE
TRAMPA	ABS
CUERPO DE LA COLADERA	ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA COLADERA

NOTA IMPORTANTE
VERIFIQUE QUE LA TRAMPA ANTI-BICHOS Y ANTI-OLORES QUEDE CORRECTAMENTE INSTALADA.

PARA USO DETERMINADO EN

CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

GARANTÍA

ESTA GARANTIA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN ACEPTADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y SE LIMITA HASTA EL REMPLAZO DEL PRODUCTO O COMPONENTES DEFECTUOSOS EN SU ALMACEN. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTAN CARGOS DERIVADOS DE UNA MALA INSTALACIÓN, REINSTALACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO, CARGO O COSTO OCACIONADO POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO.

LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
- NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.
 - NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.
 - NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS.
 - NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO**
- PARA EL CAMBIO DE LA TAPA DE LA COLADERA MANIPULE CON EL GANCHO EXTRA COLOCÁNDOLO EN UNO DE LOS ORIFICIOS DE LA TAPA PARA DESPUÉS FIJARLO Y EXTRAER LA TAPA LEVANTÁNDOLA HACIA ARRIBA.
 - PARA EL CAMBIO DE LA TRAMPA DEBE SEGUIR EL PASO ANTERIOR.

- RESISTENCIA**
- EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
 - EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.
 - RESISTENCIA AL IMPACTO.
 - RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.
 - RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.

CÓDIGO DE BARRAS