



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO  
VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12

CÓDIGO:  
FT-18000-S

REVISIÓN: 00 PÁGINA: 1 DE 1

PRODUCTO O COMPONENTE	
DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO
JUEGO DE ACCESORIOS	18000-S
CARACTERÍSTICAS	ACABADO
JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO (6 PIEZAS) ACABADO SATÍN	SATÍN
	CERTIFICADO
	N/A



GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCE-2015)


MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	BAÑO	1 166 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	COTA EN mm
LONGITUD DEL TOALLERO DE BARRA	654.00 mm
ALTURA DEL PORTA PAPEL	136.86 mm
LONGITUD DEL TOALLERO DE ARGOLLA	157.00 mm
DIÁMETRO DE LA JABONERA	108.27 mm
ALTURA DEL PORTA CEPILLERO	96.07 mm

INSTALACIÓN
<ol style="list-style-type: none"> <li>SAQUE LOS ACCESORIOS DE LA CAJA Y ABRA LA BOLSA CON TORNILLOS Y TAQUETES DE PLÁSTICO Y RETIRANDO EL SOPORTE METÁLICO EL CUAL SE ENCUENTRA DETRÁS DE LA PIEZA, COLÓQUELO SOBRE EL MURO DONDE VA A PONER EL ACCESORIO Y MARQUE LOS ORIFICIOS PARA QUE SIRVAN COMO GUÍA.</li> <li>TALADRE CON LA MEDIDA DE BROCA ADECUADO (VER MEDIDA DE TAQUETE) COLOQUE EL TAQUETE EN EL MURO.</li> <li>COLOQUE EL SOPORTE METÁLICO, ATORNILLÁNDOLO FUERTEMENTE.</li> <li>COLOQUE EL CHAPETÓN EN EL SOPORTE METÁLICO DEL ACCESORIO PARA DESPUÉS INSERTAR LA BASE CUADRADA Y CON EL OPRESOR HACIA ABAJO, FIJAR EL ACCESORIO DE TAL MANERA QUE LAS GUÍAS DE LA BASE CUADRADA ENTREN EN LA GUÍA DEL SOPORTE METÁLICO.</li> <li>UNA VEZ COLOCADO EL ACCESORIO APIRIETE CON CUIDADO EL OPRESOR HASTA QUE QUEDE BIEN FIJO.</li> </ol>

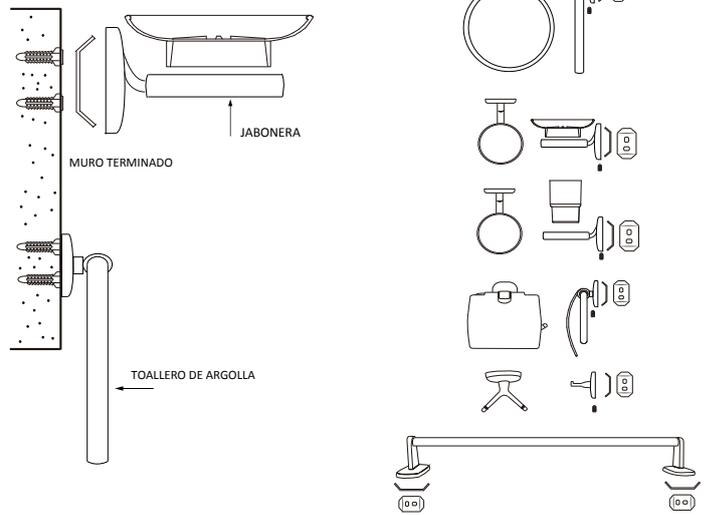

MATERIAL DE FABRICACIÓN	CARACTERÍSTICAS DEL LAVABO PARA LA INSTALACIÓN DEL MONOMANDO
TOALLERO DE ARGOLLA	ZAMAC / ACERO INOXIDABLE
PORTA CEPILLERO	ZAMAC / VIDRIO
JABONERA	ZAMAC / VIDRIO
PORTA PAPEL	ZAMAC / ACERO INOXIDABLE
GANCHO	ZAMAC
TOALLERO DE BARRA	ZAMAC / ACERO INOXIDABLE

NOTA IMPORTANTE
<p>VERIFICAR QUE SE HAYA TALADRADO CON LA BROCA ADECUADA PARA EVITAR CUALQUIER ACCIDENTE DE INSTALACIÓN.</p>



PARA USO DETERMINADO EN	GARANTÍA
CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.	LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
<ol style="list-style-type: none"> <li>SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.</li> <li>NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.</li> <li>NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.</li> <li>NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS.</li> <li>NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>SI EL ACCESORIO ESTA FLOJO REVISE SI EL OPRESOR ESTA CORRECTAMENTE AJUSTADO.</li> <li>REVISE QUE EL SOPORTE METALICO NO ESTÉ FLOJO, SI ES ASÍ, RETIRE EL ACCESORIO Y AJUSTE LOS TORNILLOS.</li> </ol>

RESISTENCIA	CÓDIGO DE BARRAS
<ol style="list-style-type: none"> <li>EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.</li> <li>EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.</li> <li>RESISTENCIA AL IMPACTO.</li> <li>RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.</li> <li>RESISTENCIA AL PAR DE APIRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.</li> </ol>	<p>7 506374 000569</p>