



SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISION: 26/07/12

CODIGO:

FT-8022

REVISION

00

PAGINA

1 de 1

PRODUCTO O COMPONENTE

| | |
|--|----------------------|
| DESCRIPCIÓN | MODELO/CÓDIGO |
| JUEGO DE ACCESORIOS CUADRADO PARA BAÑO | 8022 |
| CARACTERÍSTICAS | ACABADO |
| JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO 6 PIEZAS | CROMO |
| | CERTIFICADO |
| | N/A |




GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCE-2015)

| | | | | |
|--------------|--------------|------------------------------|------------|------------|
| MÍNIMO (L/M) | MÁXIMO (L/M) | PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA | COLOCACIÓN | PESO TOTAL |
| N/A | N/A | N/A | BAÑO | 1 670g. |

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| DIMENSIONES | COTA EN mm |
| LONGITUD DEL TOALLERO DE BARRA | 24" |
| ALTURA DEL PORTA PAPEL | 150.00 mm |
| LONGITUD DEL TOALLERO DE ARGOLLA | 210.00 mm |
| ALTURA DEL GANCHO | 84.02 mm |
| DIAMETRO DE LA JAVONERA | 56.76 mm |
| ALTURA DEL PORTA CEPILLERO | 95.42 mm |

FRONTAL/ LATERAL

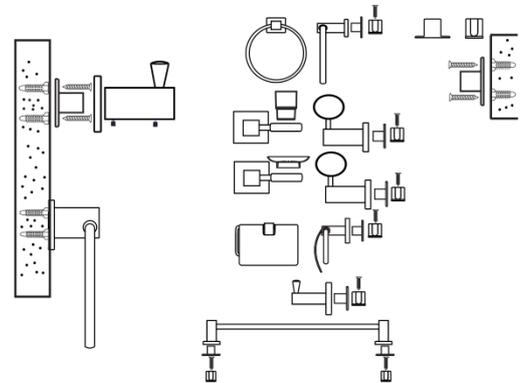


- INSTALACIÓN**
- 1- TALADRE CON LA MEDIDA DE BROCA ADECUADA.
 - 2- COLOQUE EL TAQUETE EN EL MURO.
 - 3- COLOQUE EL SOPORTE METÁLICO COMO SE MUESTRA ATORNILLANDO FUERTEMENTE.
 - 4- COLOQUE EL ACCESORIO CON EL OPRESOR HACIA ABAJO DE TAL MANERA QUE LAS GUÍAS DEL ACCESORIO ENTREN EN EL SOPORTE METÁLICO.
 - 5- UNA VEZ COLOCADO EL ACCESORIO APRIETE CON CUIDADO EL OPRESOR HASTA QUE QUEDE BIEN FIJO.

MATERIAL DE FABRICACIÓN

| | |
|---------------------|--------------------------|
| TOALLERO DE ARGOLLA | ZAMAC / ACERO INOXIDABLE |
| PORTA CEPILLERO | ZAMAC / VIDRIO |
| JABONERA | ZAMAC / VIDRIO |
| PORTA PAPEL | ZAMAC / ACERO INOXIDABLE |
| GANCHO | ZAMAC |
| TOALLERO DE BARRA | ZAMAC / ACERO INOXIDABLE |
| TORNILLOS | ACERO INOXIDABLE |
| SOPORTE METÁLICO | ZAMAC |
| TAQUETES | PLÁSTICO |
| OPRESORES | ACERO INOXIDABLE |

CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACION DEL JUEGO DEACCESORIO

NOTA IMPORTANTE
VERIFICAR QUE SE HAYA TALADRADO CON LA BROCA ADECUADA PARA EVITAR CUALQUIER ACCIDENTE DE INSTALACIÓN.



CASAS HABITACION; DE INTERES SOCIAL; RECIDENCIA; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1. SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.
2. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.
3. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.
4. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUIMICAS.
5. NO TRATE DE LIMPIRLOS CON OBJETOS METALICOS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

1. SI EL ACCESORIO ESTA FLOJO REVISE SI EL OPRESOR ESTA CORRECTAMENTE AJUSTADO.
2. REVISE QUE EL SOPORTE MATALICO NO ESTÉ FLOJO, SI ES ASÍ RETIRE EL ACCESORIO Y AJUSTELOS TORNILLOS.

RESISTENCIA

1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSION.
2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.
3. RESISTENCIA AL IMPACTO.
4. RESISTENCIA A LA DEFORMACION.
5. RESITENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.

OBSERVACIONES