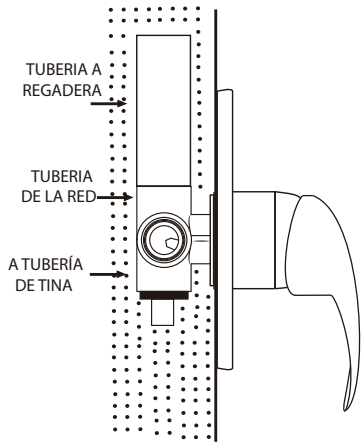


 siempre funciona	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES		FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12	
			CÓDIGO: FT-10075	
			REVISIÓN: 00	PÁGINA: 1 DE 1

PRODUCTO O COMPONENTE		
DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO	
MONOMANDO DE EMPOTRAR	10075	
CARACTERÍSTICAS	ACABADO	
MONOMANDO DE EMPOTRAR PARA REGADERA O TINA	CROMO	
ACABADO SATÍN	CERTIFICADO	
	NO	

GASTO DE AGUA (NOM-008-CONAGUA-1998)				
MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
2 LITROS POR MINUTO	10 LITROS POR MINUTO	A PARTIR DE 0,25 kg/cm ²	BAÑO	536 g.


DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DIMENSIONES	COTA EN mm	
DIÁMETRO	140.00 mm	
LONGITUD	80.00 mm	
INSTALACIÓN		
1. AL MOMENTO DE INSTALAR VERIFIQUE LA DIRECCIÓN CORRECTA DEL AGUA FRÍA Y CALIENTE DE TAL MANERA QUE LA PALANCA O MANERAL OPERE CORRECTAMENTE. IZQUIERDA AGUA CALIENTE, DERECHA AGUA FRÍA Y HACIA ARRIBA LA MEZCLA DE AMBAS.		
2. PONER TEFLÓN EN LAS CUERDAS DE LA TUBERÍA PARA QUE SELLE CORRECTAMENTE Y EVITAR POSIBLES FUGAS.		
3. INSTALE LA TUBERÍA SIN EXCEDERSE EN EL APIRIETE PARA EVITAR QUE LA VÁLVULA SUFRA DAÑOS.		
4. UNA VEZ INSTALADA LA VÁLVULA SE DEBE DE ENSAMBLAR EL CHAPETÓN Y EL MANERAL.		

MATERIAL DE FABRICACIÓN		CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DEL MONOMANDO
CUERPO O VÁLVULA	BRONCE	
TUERCA PARA SUJETAR EL CARTUCHO	LATÓN	
CHAPETÓN	LATÓN	
CARTUCHO CERÁMICO DE 40 MM	PC/NYLON/CERÁMICA	
CASQUILLO	PLÁSTICO	

PARA USO DETERMINADO EN		GARANTÍA
CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1. SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA. 2. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO. 3. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES. 4. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS. 5. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.		

RESISTENCIA		CÓDIGO DE BARRAS
1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. 2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA. 3. RESISTENCIA AL IMPACTO. 4. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN. 5. RESISTENCIA AL PAR DE APIRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES. 6. DURABILIDAD DEL NUDO MÓVIL 50.000 CICLOS.		

 7 506374 000668	
--	--