

Rango de Rendimiento

Flujo Máximo: 8.4m³/h
Altura Máxima: 54m

Límites de Aplicación

- Altura de succión hasta 7m
- Presión máxima de trabajo: 6bar
- Temperatura del líquido hasta 40°C
- Temperatura ambiental hasta 40°C
- Tolerancia del voltaje no excede 10%
- PH:6.5-8.5

Certificado



Configuración Básica

- Cuerpo de bomba: hierro fundido
- Impulsor:latón
- Eje:45# acero
- Sello mecánico:cerámica/grafito/caucho NBR
- Motor: Dos motores asíncronos, bobina de cobre, protección térmica incorporada, ventilador completamente cerrado, operación continua
- Protección:IP44
- Clase de aislamiento:B

Opción personalizable

- (*Configuración estándar en página133)
- Eje soldado de acero inoxidable 304
 - Cuerpo y conexión de la bomba de electroforesis
 - NSK cojinete
 - Aislamiento de clase F



Cpm


Aplicaciones

- Adecuada para transferir el agua sin partículas abrasivas u otros líquidos de naturaleza similar al agua.
- Ampliamente utilizada en el riego de jardines, el suministro de agua de invernadero vegetal, el suministro de agua y el drenaje de la cuicultura, diversos equipos, etc.

Instrucción de Modelo



Curva de Rendimiento

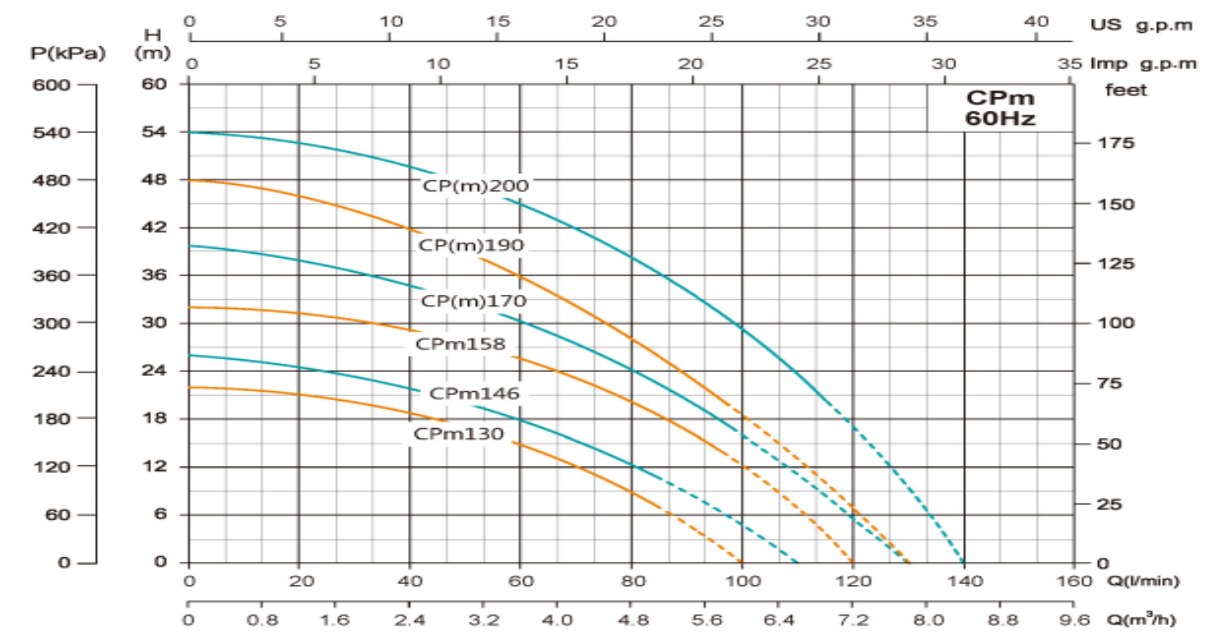

Modelo		Potencia		Flujo Máximo	Altura Máxima	Rango de Altura	Succión Máxima
Monofásico	Trifásico	kW	HP	(m³/h)	(m)	(m)	(m)
CPm130(110V-60Hz)	/	0.37	0.5	6	22	8~22	7
CPm130(220V-60Hz)	/						
CPm130(110V/220V-60Hz)	/						
CPm146(110V-60Hz)	/	0.55	0.75	6.6	26	11~26	7
CPm146(220V-60Hz)	/						
CPm158(110V-60Hz)	/						
CPm158(220V-60Hz)	/	0.75	1	7.2	32	14~32	7
CPm158(110V/220V-60Hz)	/						
CPm170(110V-60Hz)	/						
CPm170(220V-60Hz)	/	1.1	1.5	7.8	40	17~40	7
/	CP170(220V /440V-60Hz)						
/	CP190(220V /440V-60Hz)						
/	CP200(220V /440V-60Hz)	2.2	3	8.4	54	20~54	7