


**DIMMER PULSANTE UNIVERSAL, 2 MÓDULOS**

**HASTA EL  
90%  
DE AHORRO**

- Foco piloto a LED para ubicación en la oscuridad.

- Botón de encendido/apagado.

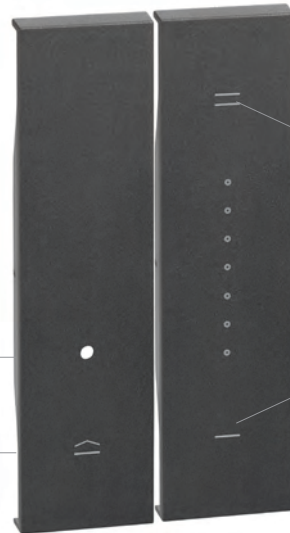

- Botones de atenuación de la carga.

Foto	Código	Descripción	Voltaje	Potencia *	Módulos	Módulos
	<b>K4411</b>	Dimmer pulsante universal	110 - 127 V~	3 - 200 W (lámparas incandescentes) 3 - 37 W (lámparas CFL o Leds)	2	Atenuación de la iluminación de lámparas LEDs, ahorradoras dimmeables (CFL), halógenas e incandescentes
			220 - 240 V~	3 - 400 W (lámparas incandescentes) 3 - 75 W (lámparas CFL o Leds)		



**Tabla de compatibilidades de tipo de carga:**

		R		L		C/L			
	35° 0°								
100-240V 50/60 Hz	2x14 AWG								
240 V ~	Máx.	400 W	400 W	400 VA	200 VA	400 VA	200 VA	75 W	75 W
	Mín.	3 W	3 W	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA
100V ~	Máx.	200 W	200 W	200 VA	100 VA	200 VA	100 VA	37 W	37 W
	Mín.	3 W	3 W	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA

\* No combinar diferentes tipos de carga.

**DIMMER PULSANTE UNIVERSAL, 2 MÓDULOS**


**DIMENSIONES**

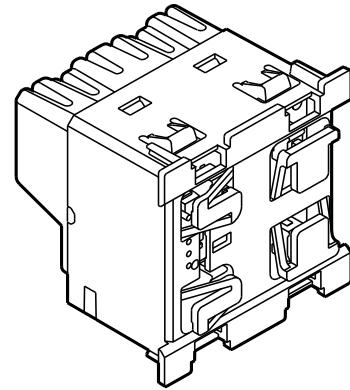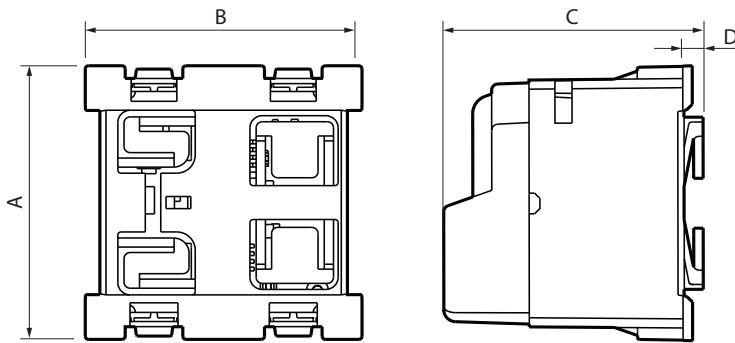


A	B	C	D
45	45	38	3

\* Las medidas se encuentran en milímetros.

**DIAGRAMAS DE CONEXIÓN**

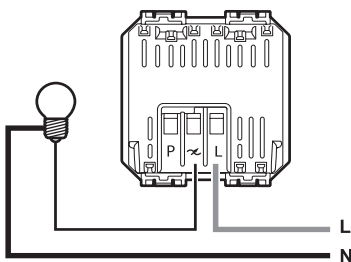


Conexión normal (control desde 1 punto).

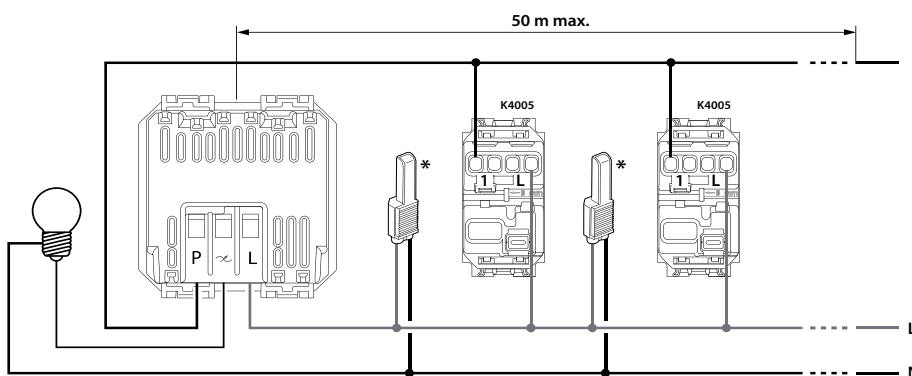

Control desde el dimmer.

Control desde el pulsador.

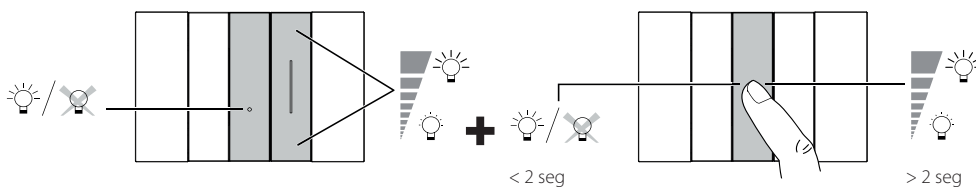

Conexión con pulsador NA (control desde varios puntos o en escalera).

\* Cuando se agregue foco piloto en el pulsador, este deberá conectarse a fase y neutro.

LIVING  
**now**

**DIMMER PULSANTE UNIVERSAL, 2 MÓDULOS**

**AHORRO ENERGÉTICO**


Porcentaje de dimmeo	Ahorro energético	Tiempo de vida adicional
15%	15%	3.5 años
25%	20%	5.2 años
35%	28%	10+ años
45%	36%	10+ años
55%	44%	10+ años
65%	52%	10+ años
75%	59%	10+ años
85%	75%	10+ años
95%	90%	10+ años

\* Ejemplo con lámpara incandescente.


**CERTIFICACIONES**

NMX-J-374-ANCE-2009  
NOM-ANCE


**MONTAJE EN PLACAS DE**

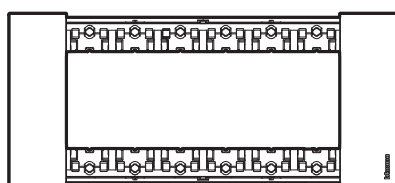


6 MÓDULOS  
KA4806...



4 MÓDULOS  
KA4804...



3 MÓDULOS  
KA4803...




2 MÓDULOS  
KA4802...


**DIMMER PULSANTE UNIVERSAL, 2 MÓDULOS**

DIAGRAMA DE MONTAJE

Montaje:

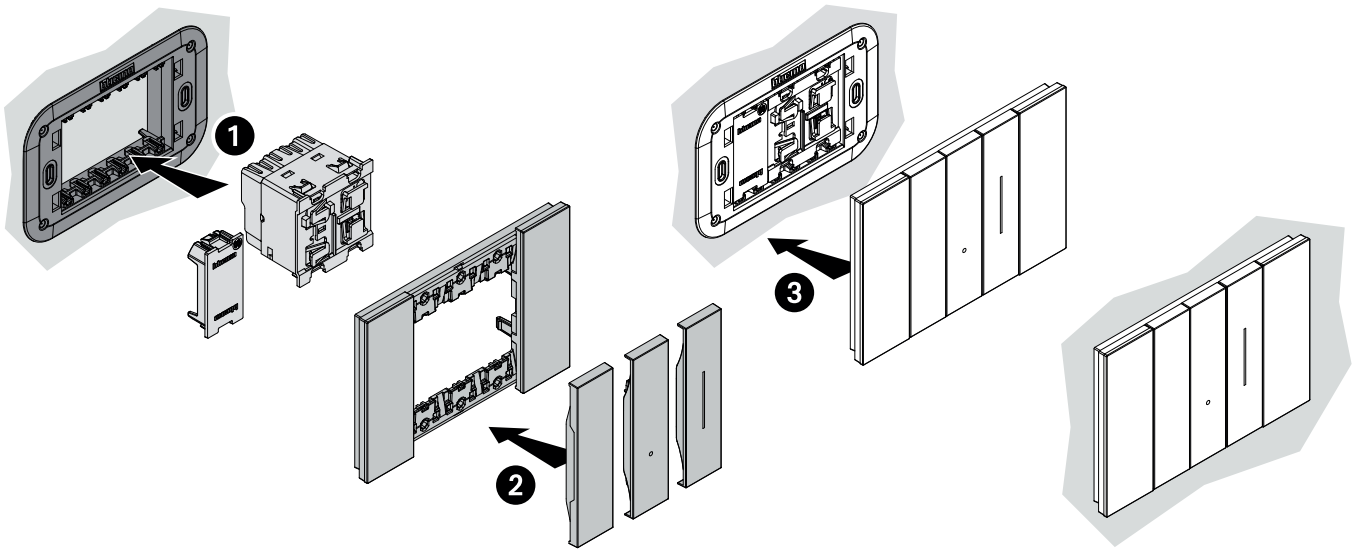








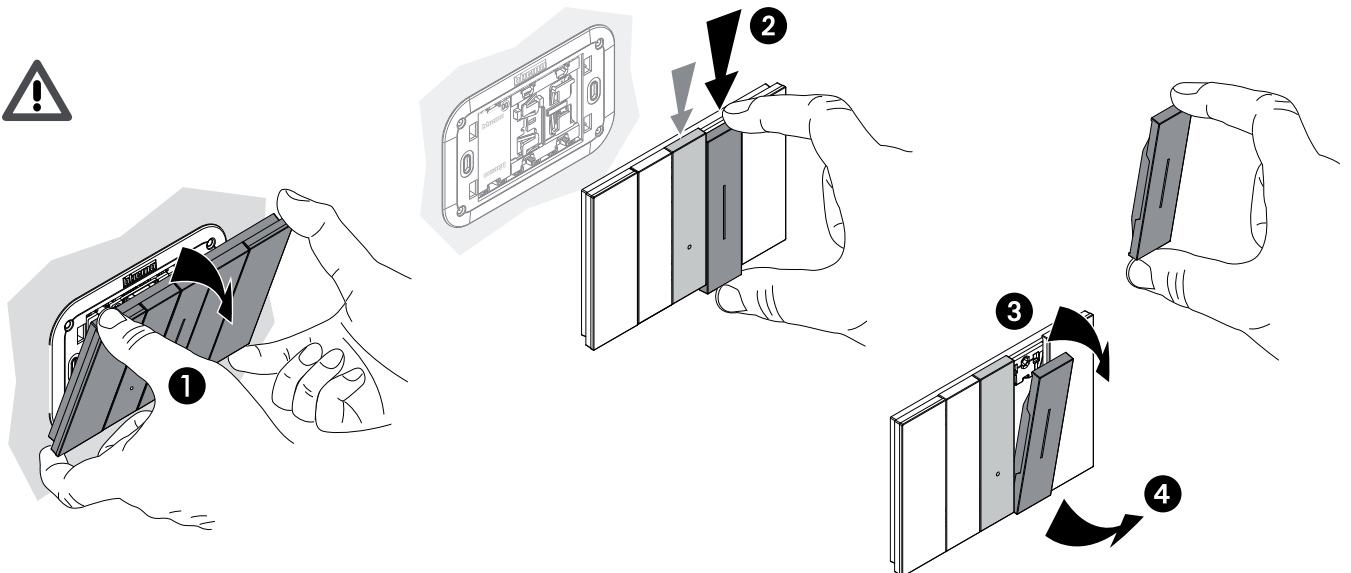








Desmontaje:



LIVING NOW TRADICIONAL

**DIMMER PULSANTE UNIVERSAL, 2 MÓDULOS**

## TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACAS

		Módulos			
Acabados		2	3	4	6
	BLANCO	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ORO	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	LUNA	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	HIELO	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	CIELO	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	PIXEL	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ARENA	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	COBRE	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ROBLE	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	AURA	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ÓPTICO	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	NEGRO	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	SPACE	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	ACERO	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	NOGAL	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	NOCHE	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
		Chasis			
		K4702	K4703L	K4704L	K4706

**Compatibilidad de cubreteclas:**

Color BLANCO

Color ARENA

Color NEGRA


**KW19**

**Cubreteclas para  
 dimmer universal  
 K4411**


**KM19**

**Cubreteclas para  
 dimmer universal  
 K4411**


**KG19**

**Cubreteclas para  
 dimmer universal  
 K4411**