



Cal·o·Rex

Un buen baño te cambia el día

# PLENUS ADVANCE

Instantáneo modulante

## Confort y ahorro absoluto

Disfruta siempre la temperatura ideal, precisa y sin variaciones, con la máxima seguridad y ahorrando hasta el 80% en gas.\*

NUEVO  
DISEÑO



**Gradus Technology**, ajuste inteligente de la temperatura, para mantenerla siempre estable.



**Display Soft Touch**, personaliza tu temperatura ideal y funciones especiales para máximo confort y ahorro.




**Modo Eco**, exclusivo sistema que aprovecha al máximo la energía, ahorrando siempre más.



**Solar System**, aprovecha todo el beneficio de tu calentador solar, para maximizar el ahorro de gas.

4 años

**Máxima garantía\*** y durabilidad.

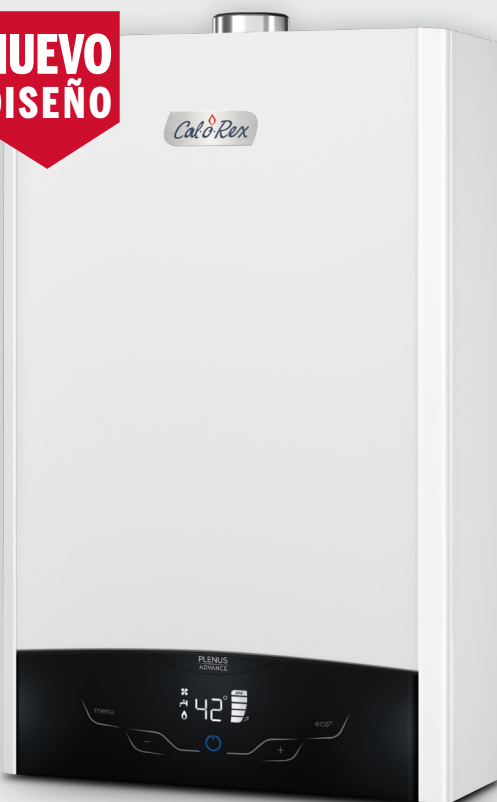

Disponible para 2, 3, 4 y 5 servicios.

\* En comparación con un calentador de 10 años de uso, acumulación de sales y eficiencia inferior al 75% y hábitos de uso similares. \* Consulte legales al reverso de este material. Disponible en Gas LP y Gas Natural. Requiere conexión a corriente de 127 V/60 Hz. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

¡TEMPERATURA  
IDEAL PARA

# MÁXIMO CONFORT!

- **Gradus Technology**, ajuste inteligente de la temperatura, para mantenerla siempre estable.
- Ideal para **grandes demandas de agua caliente y regaderas simultáneas** (hasta 5 servicios).\*
- **Display Soft Touch** de diseño único; personaliza tu temperatura ideal y sus funciones especiales para máximo confort y ahorro.



- **Modo Eco**, reduce el consumo de energía en épocas cálidas. Ahorra más, manteniendo el máximo confort. **¡Actívalo durante primavera y verano!**
- Realiza un autodiagnóstico y muestra **códigos de error en el display**, para dar una solución oportuna.

| MODELO                                                                                              | PLENUS<br>ADVANCE 14                                                                      | PLENUS<br>ADVANCE 16                     | PLENUS<br>ADVANCE 24                     | PLENUS<br>ADVANCE 28                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo                                                                                                | Instantáneo<br>modulante<br>tiro forzado                                                  | Instantáneo<br>modulante<br>tiro forzado | Instantáneo<br>modulante<br>tiro forzado | Instantáneo<br>modulante<br>tiro forzado |
| <b>Recomendación por No. de servicios*</b>                                                          | <b>2</b>                                                                                  | <b>3</b>                                 | <b>4</b>                                 | <b>5</b>                                 |
| Capacidad a nivel del mar (L/min)                                                                   | 14                                                                                        | 16                                       | 24                                       | 28                                       |
| Capacidad a 2200 msnm (L/min)                                                                       | 10,5                                                                                      | 11,8                                     | 17,5                                     | 20                                       |
| Altura total (cm)                                                                                   | 61,8                                                                                      |                                          | 64,5                                     |                                          |
| Frente (cm)                                                                                         | 35                                                                                        |                                          | 37,1                                     |                                          |
| Fondo (cm)                                                                                          | 15                                                                                        |                                          | 17,1                                     |                                          |
| Peso de producto (kg)                                                                               | 12,3                                                                                      |                                          | 16                                       | 16,4                                     |
| Carga térmica (kW)                                                                                  | 18,31                                                                                     | 20,58                                    | 30,52                                    | 34,88                                    |
| Compatible con sistemas solares                                                                     | Sí                                                                                        |                                          |                                          |                                          |
| Incremento de temperatura (salida-entrada) °C                                                       | 25                                                                                        |                                          |                                          |                                          |
| Flujo mínimo de encendido recomendado (L/min)                                                       | 3                                                                                         |                                          | 4,11                                     | 4,46                                     |
| Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm²)**                                                 | 1,0 (10,0)                                                                                |                                          |                                          |                                          |
| Presión hidrostática mínima requerida para la apertura de control de suministro de gas MPa (kg/cm²) | 0,01 (100)                                                                                |                                          |                                          |                                          |
| Eficiencia promedio (nueva NOM-003-2021)                                                            | Gas LP 92% • Gas NAT 88%                                                                  |                                          |                                          |                                          |
| Tipo de gas                                                                                         | LP y Natural                                                                              |                                          |                                          |                                          |
| Presión de gas requerida                                                                            | Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm²)(11 " W.C.) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm²)(7 " W.C.) |                                          |                                          |                                          |
| Emisión de monóxido (ppm)                                                                           | <180                                                                                      |                                          |                                          |                                          |
| Recubrimiento exterior                                                                              | Pintura horneada                                                                          |                                          |                                          |                                          |
| Tipo de encendido                                                                                   | Automático por demanda de agua                                                            |                                          |                                          |                                          |
| Tipo de control de temperatura                                                                      | Display digital                                                                           |                                          |                                          |                                          |
| Válvula de alivio (psi)                                                                             | No incluida                                                                               |                                          |                                          |                                          |
| Conexión de entrada y salida de agua (mm) in                                                        | 13 (½")                                                                                   |                                          |                                          |                                          |
| Conexión de gas (mm) in                                                                             | 13 (½")                                                                                   |                                          |                                          | 19 (¾")                                  |
| Diámetro de tubo para evacuación de gases (mm)                                                      | 60                                                                                        |                                          | 100                                      |                                          |
| Longitud mínima de tubo para evacuación de gases (mm)***                                            | 500                                                                                       |                                          |                                          |                                          |
| Ducto para evacuación de gases                                                                      | Incluido                                                                                  |                                          |                                          | No incluido                              |
| Voltaje de alimentación (VCA)                                                                       | 127                                                                                       |                                          |                                          |                                          |
| Consumo (W)                                                                                         | 41                                                                                        |                                          | 60                                       | 61                                       |
| Garantía *                                                                                          | 4 años                                                                                    |                                          |                                          |                                          |

\* 1 servicio equivale a una regadera de 4 L/min; ½ servicio equivale a un lavabo de 3 L/min. Una tina equivale a 150 L.

Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales.

\*\* Presión mínima 2 m (200 g/cm²) caída vertical. Presión óptima 3 m (300 g/cm²). Rango recomendado 300 g/cm² a 2,5 kg/cm². Para el modelo PLENUS ADVANCE 28, el rango recomendado es de 1 kg/cm² a 2,5 kg/cm².

\*\*\* Solo para los modelos 14, 16 y 24.

\* La garantía de 4 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 3 años. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana. La garantía del producto en otros países será de 1 año.

**CaloRex**

Un buen baño te cambia el día