

Nobu Gris

Piedra Terrazo / Stone Terrazo

cesantoni
C E R Á M I C A



Ficha Técnica Technical Specifications Porcelanato / Porcelain Tile

Formato / Size:

80 x 160 cm / 32" x 64"

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta
Blanca

6 CARAS



6 FACES



PEI



TTM / C

INTERIORES



INTERIOR

BAÑOS



BATHROOM

COCINA



KITCHEN

EXTERIORES



EXTERIOR

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto /High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137


	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
		80 x 160 cm 32" x 64"	2	2.56 / 27.55	65.3 / 34.17

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS



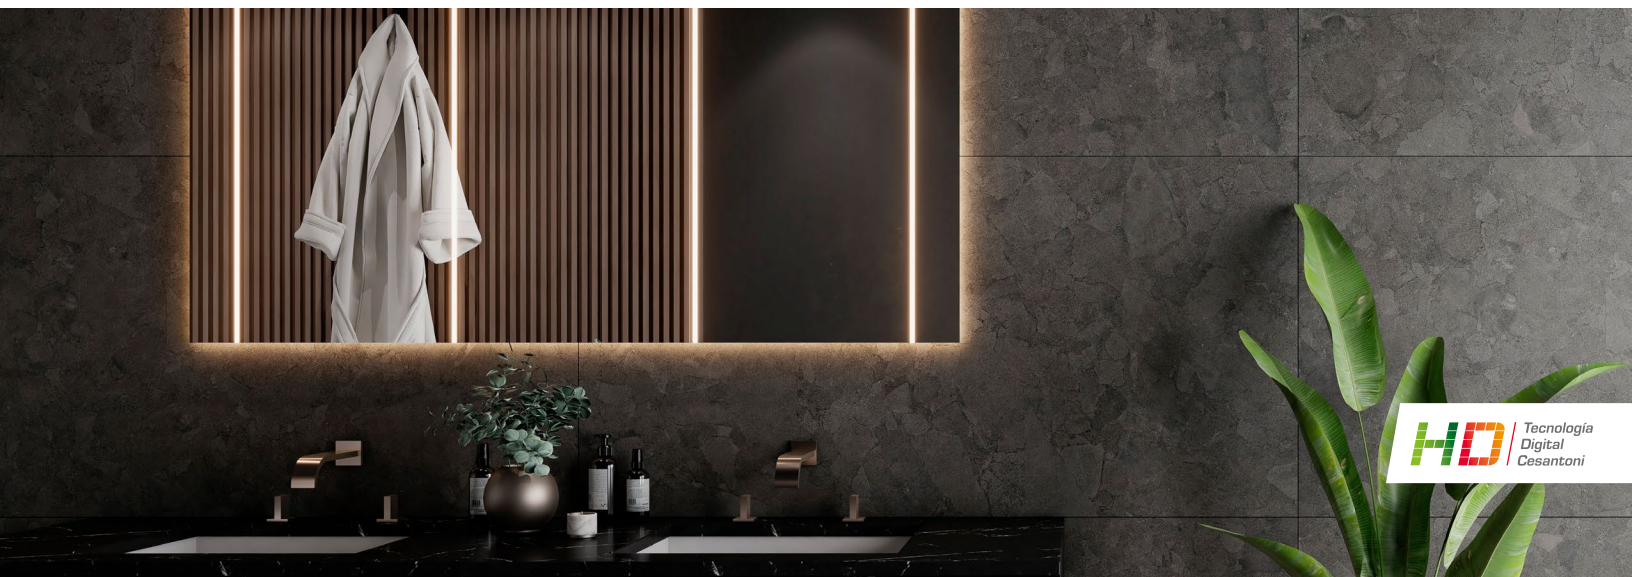

Ficha Técnica Technical Specifications

Porcelanato / Porcelain Tile

Formato / Size:

80 x 160 cm / 32" x 64"

Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta
Blanca

6 CARAS



6 FACES



PEI



TTM / C

INTERIORES



INTERIOR

BAÑOS



BATHROOM

COCINA



KITCHEN

EXTERIORES



EXTERIOR

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137

	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
		80 x 160 cm 32" x 64"	2	2.56 / 27.55	65.3 / 34.17

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

