coflex® innovación en plomería

Coladera Cuadrada de ABS con Rejilla de Acero Inoxidable

PC-162

- Incluye válvula antiolores VAO que evita el retorno de malos olores e insectos
- Cuerpo resistente a la oxidación
- Fabricada con materiales de alta calidad
- Los Tornillos de la rejilla no salen de la coladera, evitando las filtraciones al piso
- Fácil de remover y limpiar
- Recomendable para interiores
  Regaderas, Desagües de piso, Lavanderías, etc.

Para tubería
de 50 mm (2")

El que sabe...
exige Coflex

Válvula Antiolores (VAO*) *Diseño Industrial: 39155

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification

www.coflex.com.mx

GARANTÍA 5 años

Coladera Cuadrada
ABS

Datos Técnicos

Flujo máximo con VAO	12 lt/min
Tubo	50 mm (2") Ø

Material de Fabricación

Coladera	ABS
Rejilla	Acero Inoxidable 430 / Calibre 18 (1.22 mm)
Inserto para tornillo	Latón
Tornillos	Acero Inoxidable

Nota: Gasto máximo establecido en la NOM-008-CONAGUA-1998 pare regaderas es 10 lt/min

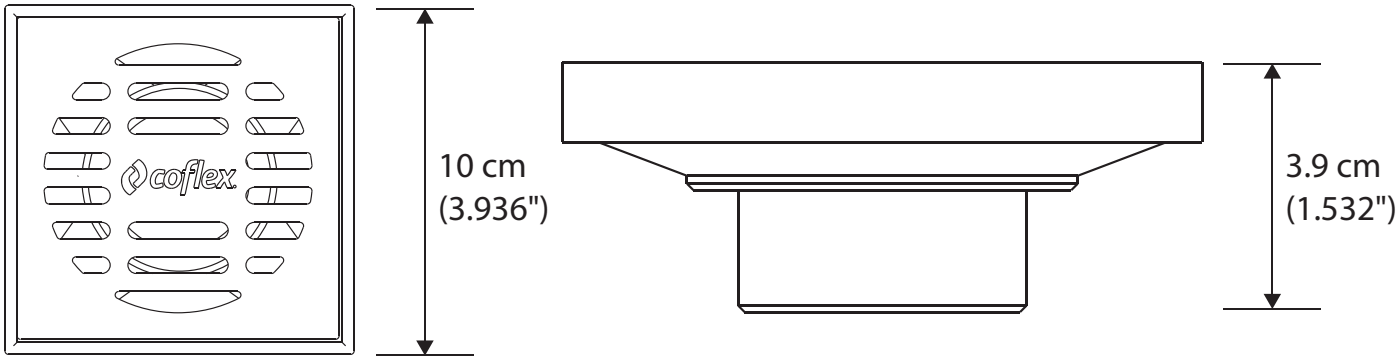

Instrucciones de Instalación:

1.-Presente la coladera en la tubería, revise que el piso y la coladera queden nivelados.
2.-Coloque la coladera y distribuya la mezcla de cemento o adhesivo, cuidando que la mezcla no se adhiera a la Válvula Anti-Olores.
3.- Verifique que la Válvula Anti-Olores quede colocada hasta que tope en el fondo de la coladera.

Una vez instalada la coladera deje secar por lo menos 24 hrs. antes de utilizarse.

COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
servicioaclientes@coflex.com.mx
Hecho en México