coflex® innovación en plomería

Coladera Cuadrada de Latón Cromado con Rejilla de Acero Inoxidable

PC-321

- Incluye válvula antiolores VAO que evita el retorno de malos olores e insectos en ausencia de agua
- Cuerpo resistente a la oxidación
- Fabricada con materiales de alta calidad
- Los tornillos de la rejilla no salen de la coladera, evitando filtraciones al piso
- Fácil de remover y limpiar
- Recomendable para interiores
  Regaderas, Desagües de piso, Lavanderías, etc.

Para tubería
de 50 mm (2")

El que sabe...
exige Coflex

Válvula Antiolores (VAO)

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification

www.coflex.com.mx

GARANTÍA 10 años

Coladera Cuadrada
Latón Cromado

Datos Técnicos

Flujo máximo con VAO	12 lt/min
Tubo	50 mm (2") Ø

Material de Fabricación

Coladera	Latón Cromado
Rejilla	Acero Inoxidable 304 / Calibre 16 (1.52 mm)
Inserto para tornillo	Latón
Tornillos	Acero Inoxidable 304

Nota: Gasto máximo establecido en la NOM-008-CONAGUA-1998 pare regaderas es 10 lt/min

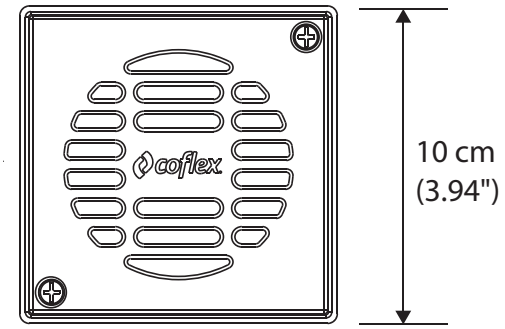

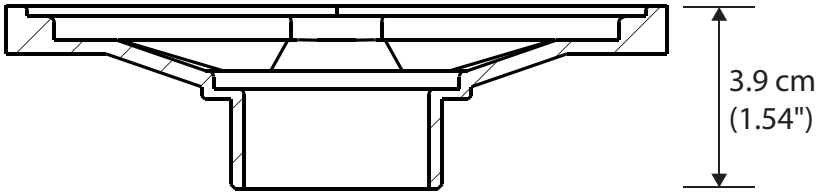

Instrucciones de Instalación:

1.-Presente la coladera en la tubería, revise que el piso y la coladera queden nivelados.
2.-Coloque la coladera y distribuya la mezcla de cemento o adhesivo, cuidando que la mezcla no se adhiera a la Válvula Antiolores.
3.- Verifique que la Válvula Antiolores quede colocada hasta que tope en el fondo de la coladera.

Una vez instalada la coladera deje secar por lo menos 24 hrs. antes de utilizarse.

COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
servicioaclientes@coflex.com.mx
Hecho en China