

## Coladera Lineal Residencial de **Acero Inoxidable**

PC-550, PC-551, PC-552, PC-553, PC-554

- ✓ Disponible en 20, 40, 60, 80 y 100 cm
- ✓ Sin oxidaciones ni pandeamientos aún y en zonas peatonales
- ✓ Incluyen la renovada Válvula Anti-Olores Coflex, evitando malos olores e insectos provenientes del drenaje
- ✓ Rejilla con ajuste perfecto, sin ruidos ni desplazamientos
- ✓ Incluye empaque de ajuste entre la coladera y la tubería, evitando que el cemento entre en la tubería ocasionando obstrucciones



### Material de Fabricación

- ✓ Rejilla Acero Inoxidable 304 Calibre 16
- ✓ Cuerpo Acero Inoxidable 304 Calibre 18

### Características del Producto

- ✓ Para descargar en tubería de norma sanitaria de 2" (50 mm)
- ✓ Fabricadas en acero inoxidable 304
- ✓ Cuenta con una llave para retirar la rejilla fácilmente

### Contenido

- ✓ Coladera Lineal
- ✓ 1 Llave para retirar la rejilla



Válvula Anti-Olores




Empaque de ajuste



Tapón de ajuste perfecto

## Dimensiones de Coladera

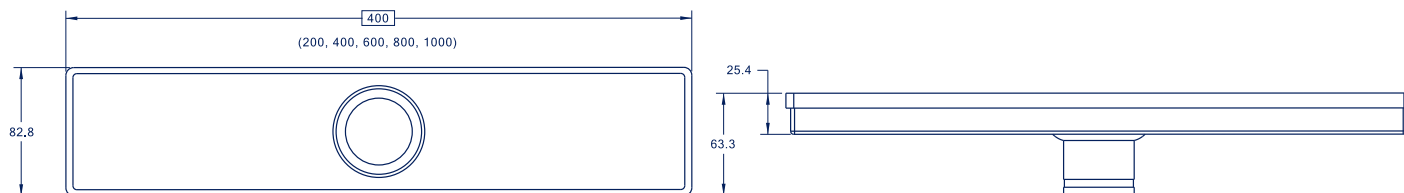

## Instrucciones de instalación

- 1 Presenta la coladera en la tubería, revise que el piso y la coladera queden nivelados
- 2 Coloca la coladera y distribuya la mezcla de cemento o adhesivo, cuidando que la mezcla no se adhiera a la Válvula Anti-Olores
- 3 Verifica que la Válvula Anti-Olores quede colocada hasta que tope en el fondo de la coladera
- 4 Una vez instalada la coladera deja secar por lo menos 24 hrs. antes de utilizarse