

MONOMANDO PARA FREGADERO CON ROCIADOR RETRÁCTIL

Acero Inoxidable



Para Tarjas de 1 y 3 Barrenos

GF-M402

Cuerpo Híbrido de Latón y Resina de Alta Ingeniería

Máxima Durabilidad

Fabricada con materiales resistentes al desgaste y a la corrosión

Aireador Premium

Mejor Flujo de Agua

Diseño que permite una perfecta mezcla entre agua y aire, logrando calidad en el chorro de agua

Rociador Retráctil

Cuenta con flujo normal y rociador

Cartucho Cerámico de 1/4 de Vuelta

Giro Fácil y Suave

Mejor Desempeño y Durabilidad. Sistema cerámico de 1/4 de vuelta que hace práctico y ágil el giro del maneral. Por su mayor dureza brinda alta resistencia y larga vida útil

Maneral Ergonómico

Compatibles con ADA

Diseño compatible con la "Americans with Disabilities Act" para personas con discapacidad

Innovador Sistema de Ultra Fácil Instalación

Cero Fugas: 100% Probado contra fugas y goteos

Especificaciones

Conexiones

1/2"

Altura de Pico

206.3 mm (8 1/8")

Flujo Máximo

2.2 gpm (8.3 L/min) a 60 psi

Aireador

Con restricción de flujo

Presión de Trabajo

Máximo 5.6 kg/cm²

Temperatura Máxima

En un flujo continuo 50°C
En flujo menor a 5 min 70°C

Materiales y Limpieza

Cuerpo

Híbrido (Latón con Resina de Alta Ingeniería)

Maneral y Chapetón

Zinc Cromado

Cartucho

Cerámica

Aireador

ABS



Limpieza

Para mantener el acabado de la monomando solo se debe usar paño suave y húmedo. NO USAR detergentes o limpiadores que puedan dañar el acabado de la monomando.

MONOMANDO PARA FREGADERO CON ROCIADOR RETRÁCTIL

coflex
home

Dimensiones y Partes

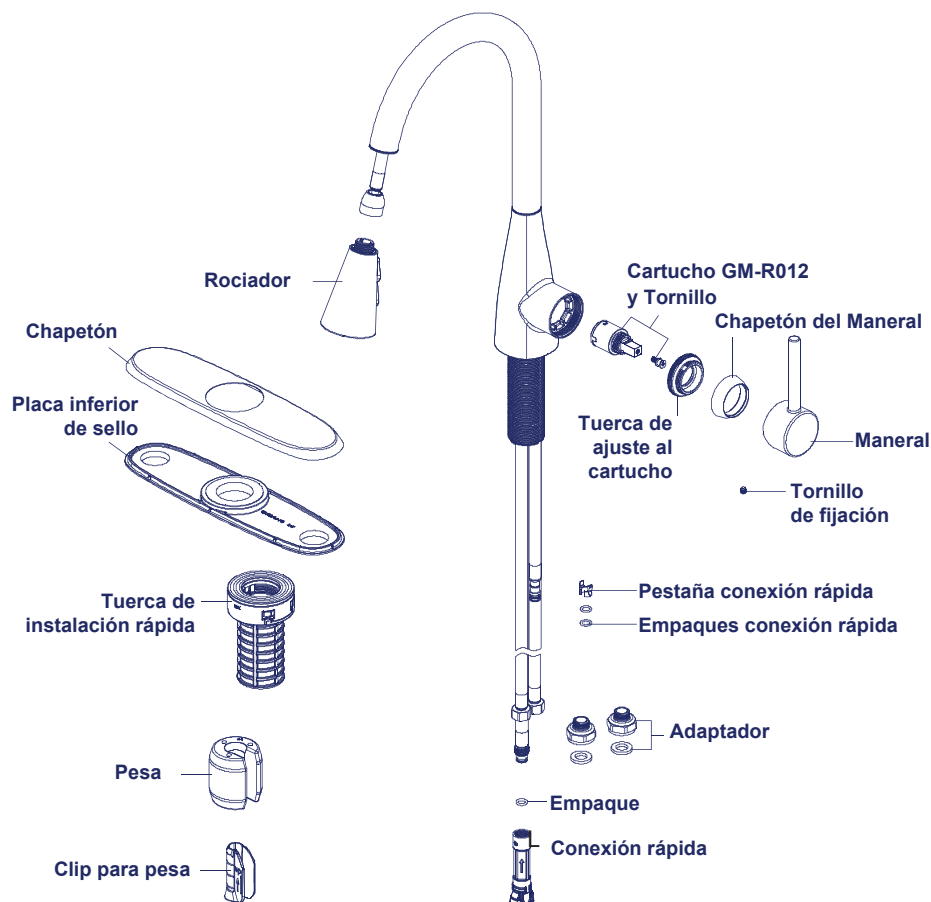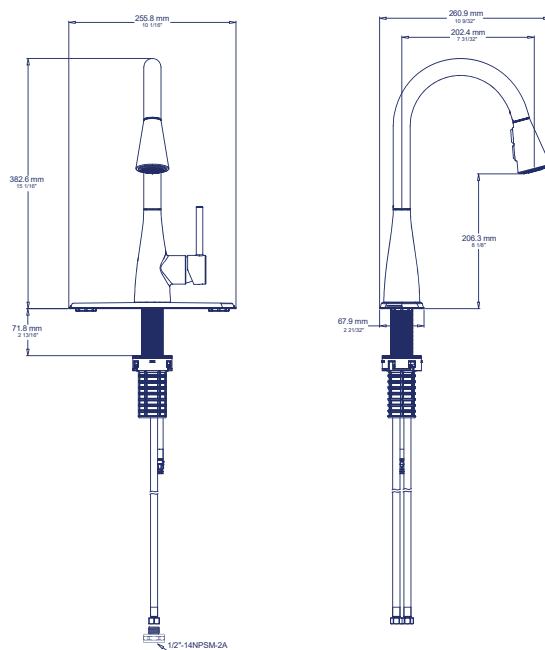

coflex

COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
servicioalclientes@coflex.com.mx
Hecho en China