CATV 59/22

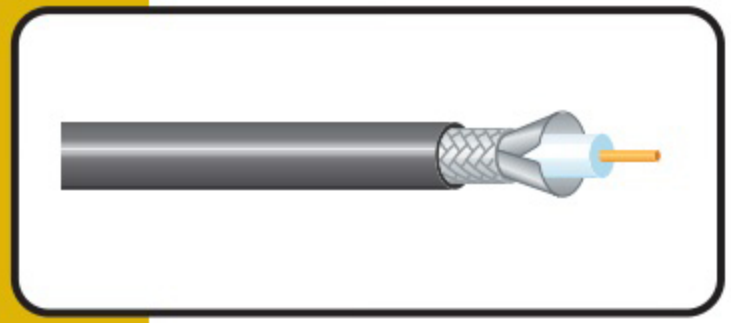

DESCRIPCIÓN:

- Conductor de cobre o acero recubierto de cobre.
- Aislamiento de polietileno celular.
- Cinta de poliéster aluminizado.
- Malla de aluminio.
- Cubierta de PVC color negro.

APLICACIÓN:

TV abierta UHF, VHF (2 al 13), conexión de TV a equipo de video en cinta (VHS) o disco (DVD).

Código	Longitud de empaque m	Peso kg/km	Conductor central Resistencia a c.d. nominal	Diámetro aislamiento mm	Diámetro exterior mm	Cubrimiento de la malla %	Impedancia Ω	Velocidad de propagación %	Capacitancia nominal pF/m	Atenuación	
										@ MHz	dB/100m
800080 800084	500 100 (rollo)	34	0.64 mm (22 AWG) 270 Ω/ km	3.65 (0.144")	6.15 (0.242")	40	85±3	81	48	5	2.8
										55	6.7
										211	12.5
										270	13.9
										300	14.6
										450	17.7