

TECNOLOGÍA
ÚNICA

DALGRES

Spazio


 daltile®



CREMA GSZ1
75 X 75 cm rectificado




CREMA GSZ1
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm rectificado



GRIS GSZ2
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm rectificado




CREMA GSZ1
45 X 45 cm




GRIS GSZ2
45 X 45 cm




CREMA GSZ1
37 X 37 cm




GRIS GSZ2
37 X 37 cm

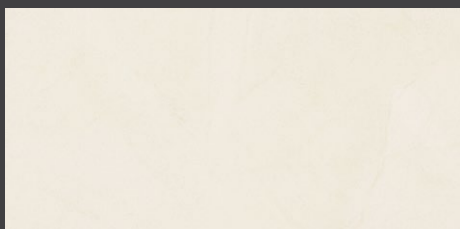


CREMA GSZ1
45 X 90 cm rectificado



CREMA GSZ1
30 X 60 cm rectificado

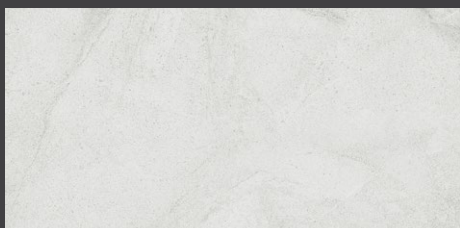


GRIS GSZ2
45 X 90 cm rectificado




GRIS GSZ2
30 X 60 cm rectificado


SOBRE PEDIDO



WAVES CREMA GSZ1
30 X 60 cm rectificado



CREMA GSZ1
30 X 45 cm



GRIS GSZ2
30 X 45 cm

Formatos y características de empaque

	45 X 90 cm rectificado Metros por caja: 1.2 Piezas por caja: 3
	75 X 75 cm rectificado Metros por caja: 1.13 Piezas por caja: 2
	60.5 X 60.5 cm Metros por caja: 1.83 Piezas por caja: 5
	60 X 60 cm rectificado Metros por caja: 1.8 Piezas por caja: 5
	30 X 60 cm rectificado Metros por caja: 1.26 Piezas por caja: 7
	45 X 45 cm Metros por caja: 1.64 Piezas por caja: 8
	37 X 37 cm Metros por caja: 2.11 Piezas por caja: 15
	30 X 45 cm Metros caja: 1.50 Piezas por caja: 11

Antiderrapante	Acabado: Mate
 Espesor	75X75, 45X90: 10.3 mm 60.5X60.5, 60X60: 9 mm
	45X45: 8.6 mm
	37X37: 7.6 mm
	30X60: 9 mm
	30X45: 8.4 mm
 Boquilla	Rect. 2 mm No rect. 4 mm
 PEI	4 30X45, 30X60: NA
 Variación	Media
 Resistencia al ataque químico	Resiste
 Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	≥0.42 Muro: NA
 Absorción	≤6% 37X37: ≤ 10% 30X45: ≤ 20%
 MOHS	8
 Breaking	60.5X60.5, 60X60, 45X90, 30X60: ≥ 400 Lbs 45X45, 37X37: ≥250 Lbs 30X45: ≥ 125 Lbs

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.

Recomendación de boquillas

SKU	Boquilla
Crema GSZ1	◆ Gris Ligero
Gris GSZ2	◆ Gris Ligero

REVEAL IMAGING™ dalgresXL.

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco.
Amplia tu garantía.
El color de la boquilla puede variar del tono impreso.

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años.

Garantía de 5 años en condiciones normales

Garantía de 30 años en condiciones normales

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES					
APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓	✓	✓
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining					



Conoce más de
nuestros productos en
www.daltile.com.mx/spazio



Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

catalogodaltile.com
daltile.com.mx

  Daltile México



HAZLO
ÚNICO