
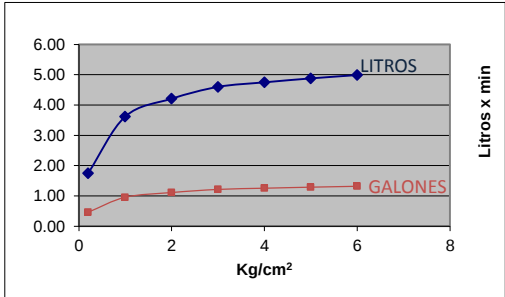


		FICHA TÉCNICA NORMATIVIDAD		RESIDENCIAL	
CÓDIGO: 4079 LÍNEA: DICA FAMILIA: MONOMANDOS DESCRIPCIÓN: MONOMANDO PARA FREGADERO		IMAGEN  		DIBUJO TÉCNICO 	
NORMAS NMX-C-415-ONNCE-2012 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"				CERTIFICACIÓN NO	
MATERIALES DE FABRICACIÓN					
Parte 1.- MANERAL 2.- BOTÓN ÍNDICE 3.- CHAPETÓN 4.- CUERPO		Material ZAMAC ABS LATÓN LATÓN		Parte 5.- AIREADOR 6.- EMPAQUE DEL CUERPO 7.- CONECTOR CON ROSCA 8.- MANGUERA	
				Material CERÁMICO / ABS HULE HULE ACERO	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:			
ZONA A R81.5 MM		ROSCA PARA INSTALACIÓN A RED HIDRÁULICA 1/2"-14 NPT.			
ZONA B 157.5 MM		LIMPIE TODA LA SUPERFICIE SUPERIOR DEL LAVABO, PARA ELIMINAR SUCIEDADES.			
ZONA C 328 MM		COLOQUE EL CONECTOR (7) EN LA ROSCA QUE PRESENTA EL MONOMANDO (4) EN SU PARTE INFERIOR. ASÍ MISMO CONECTE LAS MANGUERAS (8) A LAS ENTRADAS EN LA PARTE INFERIOR DEL MONOMANDO.			
ZONA D 261 MM		PASE POR EL BARRENO CENTRAL DEL LAVABO, EL MONOMANDO CONJUNTAMENTE CON EL CONECTOR Y MANGUERAS, ASEGÚRESE QUE EL MONOMANDO QUEDE COLOCADO AL RAS DEL ORIFICIO CENTRAL DEL LAVABO.			
ZONA E 25°		POR LA PARTE DE ABAJO DEL MONOMANDO INTRODUZCA EL EMPAQUE (6) DE FORMA TAL QUE LAS MANGUERAS (8) QUEDEN POR DENTRO DEL CONECTOR (7). ROSQUE EL CONECTOR (7) HASTA EL TOPEYAPRIÉTELA DE FORMA TAL QUE EL MONOMANDO QUEDE BIEN SUJETO CONTRA EL LAVABO.			
PESO DEL PRODUCTO (KGS) 0,68		5.- CONECTE LAS MANGUERAS (8) A LA ALIMENTACIÓN DE AGUA.			
ACABADOS:		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO 0,8 KG/CM2			
CODIGO 4079 TERMINADO CROMO		TIPO DE CARTUCHO CERÁMICO			
RECOMENDACIONES:		GASTO BAJA PRESIÓN			
ANTES DE CONECTAR EL MONOMANDO A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.		ESTE PRODCUTO CONSUME MENOS DE 6 LITROS POR MINUTO AL PASO DEL AGUA.			
MANTENIMIENTO:		GASTO 			
GARANTIA:		Presión Gasto Litros Gasto galones 0.2 1.75 0.46 1.0 3.62 0.96 2.0 4.21 1.11 3.0 4.60 1.21 4.0 4.75 1.25 5.0 4.88 1.29 6.0 4.99 1.32			
"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.					
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.					