



MONOMANDOS | Grifería

MONOAGUA PARA LAVABO



Código: **4461**

Nivel de Revisión REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE
1. Maneral
2. Cartucho
3. Cuerpo
4. Empaque
5. Aireador
6. Casquillo
7. Extensión de Fijación
8. Chapetón
9. Empaque
10. Empaque
11. Contra tuerca

MATERIAL
Acero Inoxidable
Latón
Acero Inoxidable
Caucho
Plástico
Acero Inoxidable
Acero Inoxidable
Acero Inoxidable
Caucho
Caucho
Plástico

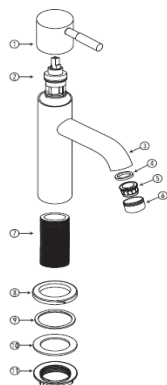

DIMENSIONES

ZONA A	77 mm
ZONA B	145 mm
ZONA C	95 mm
ZONA D	42 mm
ZONA E	180 mm

Norma

NMX-C-415-ONNCE-2015 "Industria de la construcción - válvulas para agua de uso doméstico - especificaciones y métodos de pruebas"

Tipo de cartucho
Cerámico

Certificación
No

Peso del producto Kg
0.245 kg

Características

Rosca de las mangueras para instalación a la red hidráulica 1/2" NPT

Acabado
CROMO

Niveles de edificación
De 1 a mas de 12 o equipo Hidroneumático

Parametros de Trabajo

Baja 0.2- 1.0 kg/cm²,
Media 1.0 kg/cm² 3.0 kg/cm²,
Alta 3.0 kg/cm² 6.0 kg/cm²

Medidas de Instalación

1. Inserte el Monomando junto con el chapetón y el anillo de goma en el barreno central del lavabo o mueble y acomódelo.
 - Por la parte inferior del lavabo inserte el empaque y rosque la contratuercas de fijación. Asegúrese que el monomando quede bien fijo y alineado
 2. Rosque un extremo de la manquera flexible (no incluida) en el extremo final de la extensión de fijación.
 3. Coloque manualmente la manquera flexible (no incluida) en la toma de agua correspondiente, asegúrese que quede firmemente fijada.
- Al final de su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas, apriete la unión donde esta se presenta.

Funcionamiento

Parado frente al monoagua, gire el maneral hacia la derecha para abrir el flujo y de regreso a la izquierda para cerrar.



RECOMENDACIONES


Siga con atención las instrucciones de instalación
Antes de instalar el producto purgue la línea de agua
Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero
No utilice Herramientas dentadas para las piezas con recubrimiento
Nunca utilice el silicón en la parte interior del producto

MANTENIMIENTO

Para la limpieza del producto solo es necesario una franela suave y humedecida con agua y luego secar
No utilizar en la limpieza de este producto artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos
Siempre utilice refacciones marca DICA

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

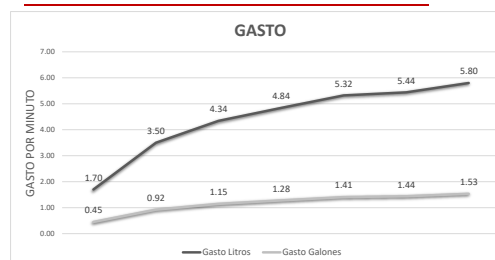

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0,25 kg/cm ²	1.70	0.45
1 kg/cm ²	3.50	0.92
2 kg/cm ²	4.34	1.15
3 kg/cm ²	4.84	1.28
4 kg/cm ²	5.32	1.41
5 kg/cm ²	5.44	1.44
6 kg/cm ²	5.80	1.53

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"