



DESARROLLO DE PRODUCTOS, S. A. DE C. V.



Ficha Técnica Calentador de Rápida Recuperación Capacidad AR - 5

MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	FORRO	TANQUE	PRESION DE TRABAJO	TIEMPO DE RECUPERACION	EFICIENCIA	POTENCIA
40217	De Paso	Rápida Recuperación	6,0 lts/min	Lámina Cal. 24	Acero Porcelanizado	4,5 kgf/cm ²	N.A.	84%	10,4 kW

- Aislante de fibra de vidrio
- Acabado exterior pintura electrostática en polvo
- Válvula tipo automática
- Conexión de gas: Tuerca Terminal de 3/8"
- Quemador tipo Flautas en acero inoxidable (silencioso)

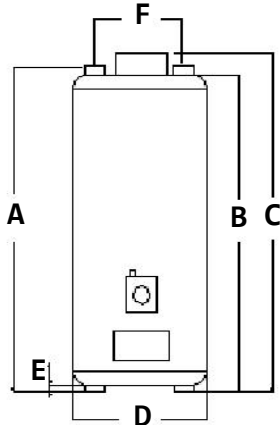

MEDIDA	cm
A	63,40
B	62,60
C*	74,00
D	33,00
E	3,00
F	19,62
G	9,00
PESO EN VACIO	24,400 kg
ROSCA DE BRIDAS	3/4" NPT

**Esta medida incluye La altura de la chimenea*

- Protección catódica con ánodo de sacrificio de aluminio (Dos veces más protección que el ánodo de magnesio y no genera malos olores en el agua)
- Drene: Válvula de plástico a 45° con conexión roscada 3/4 NPT

DATOS DEL QUEMADOR

	GAS L.P.	GAS NATURAL
ESPREA	0,91 mm	1,00 mm
PRESION	28 g/cm ²	18 g/cm ²
CONSUMO/HORA	1,132 kg (2,03 lts)	1,2336 m ³

**CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-020-SEDG-2003 (CERTIFICADO ANTE ANCE A.C.)**

**CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-003-ENER-2000 (CERTIFICADO ANTE ANCE A.C.)**



ULTIMA REVISION: 2011-01-20

Paraíso # 1549 Colonia del Fresno C. P. 44900 Guadalajara, Jalisco, México
Tel.- (33) 32 68 25 90 Ext. 136 ; 38 11 91 11 ; 01 800 111 63 09
Fax.- (33) 38 12 64 60 e-Mail : jhbalboa@depsa.com.mx