


DESARROLLO DE PRODUCTOS, S. A. DE C. V.



Ficha Técnica Calentador de Rápida Recuperación Capacidad AR - 9

MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD		FORRO	TANQUE	PRESION DE TRABAJO	TIEMPO DE RECUPERACION	EFICIENCIA	POTENCIA
			Nivel del Mar	Cd. de México						
40091	De Paso	Rápida Recuperación	10,8 L/min	7,8 L/min	Lámina Cal. 24	Acero Porcelanizado	4,5 kgf/cm ²	N.A.	77%	10,0 kW

- Aislante Térmico de fibra de vidrio
- Acabado exterior pintura electrostática en polvo
- Válvula tipo automática
- Conexión de gas: Niple terminal de 3/8"
- Quemador tipo flautas en acero inoxidable (silencioso)

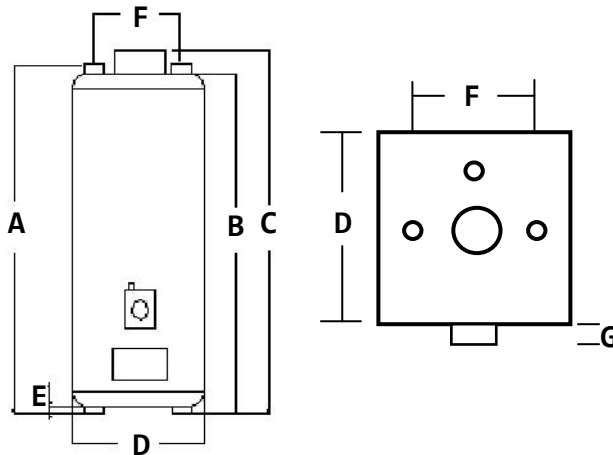

MEDIDA	cm
A	90,00
B	85,00
C*	94,00
D	33,00
E	3,00
F	19,62
G	9,00
PESO EN VACIO	26,800 kg
ROSCA DE BRIDAS	3/4" NPT

**Esta medida incluye la altura de la chimenea*

- Protección catódica por ánodo de sacrificio de aluminio (Dos veces más protección que el ánodo de magnesio y no genera malos olores)
- Drene: Válvula de plástico a 45° con conexión roscada 3/4 NPT

DATOS DEL QUEMADOR

	GAS L.P.	GAS NATURAL
ESPREA	0,95 mm	1,5 mm
PRESION	28 g/cm ²	18 g/cm ²
CONSUMO/HORA	1,6974 kg (3,05 lts)	1,89 m ³

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-020-SEDG-2003 (CERTIFICADO ANTE A.N.C.E. A.C.)

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-ENER-2000 (CERTIFICADO ANTE A.N.C.E. A.C.)



ULTIMA REVISION: 2011-01-20

Paraiso # 1549 Colonia del Fresno C. P. 44900 Guadalajara, Jalisco, México
Tel.- (33) 32 68 25 90 Ext. 136 ; 38 11 91 11 ; 01 800 111 63 09
Fax.- (33) 38 12 64 60 e-Mail : jhbalboa@depsa.com.mx