

OAK HILL™ INODORO ALARGADO DE DOS PIEZAS



D2203AA100.415

CARACTERÍSTICAS

- Taza alargada
- Porcelana Vitrificada
- Alta Eficiencia 1.28 gpf/4.8 Lpf
- Diseño de trampa visible
- Incluye asiento de cierre lento Duroplast™ que hace juego con el diseño
- Right Height®
- Trampa de 2" 100% esmaltada
- Borde PowerWash®/descarga con chorro de acción sifónica
- Superficie EverClean®
- Válvula de Descarga de 3"
- Empotrado a 12"

DIMENSIONES

DIMENSIONES NOMINALES

30-13/16" x 18" x 32-1REVISADO 3/17" (783 x 457 x 836 mm)

UBICACIÓN DEL AGUA

8-3/4" (222 mm) ancho

10" (253 mm) largo

5-3/4" (147 mm) distancia al borde

COLORES/ACABADOS

Inodoro: Blanco Lienzo (415)

Perilla: Níquel Cepillado (1440A), Níquel Platinado (1500A), Latón Satinado* (4270A)

*Disponible Octubre 2015

COMPONENTES

D24030A100.415 Tanque

D23030A100.415 Taza Alargada

5004A20G.415 Asiento de Inodoro Alargado Tradicional
(incluido con la taza)

735205-400.415 Tapa del Tanque (incluida)

7381646-200.XXXX Perilla

CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO


Cumple o Excede ASME A112.19.2/CSA B45.1

Incluye rendimiento de descarga, diámetro de paso de la bola, profundidad del empaque de la trampa y todas las dimensiones

EL DIAGRAMA PARA
EMPOTRADO SE MUESTRA EN
LA SIGUIENTE PÁGINA

OAK HILL™

INODORO ALARGADO DE DOS PIEZAS

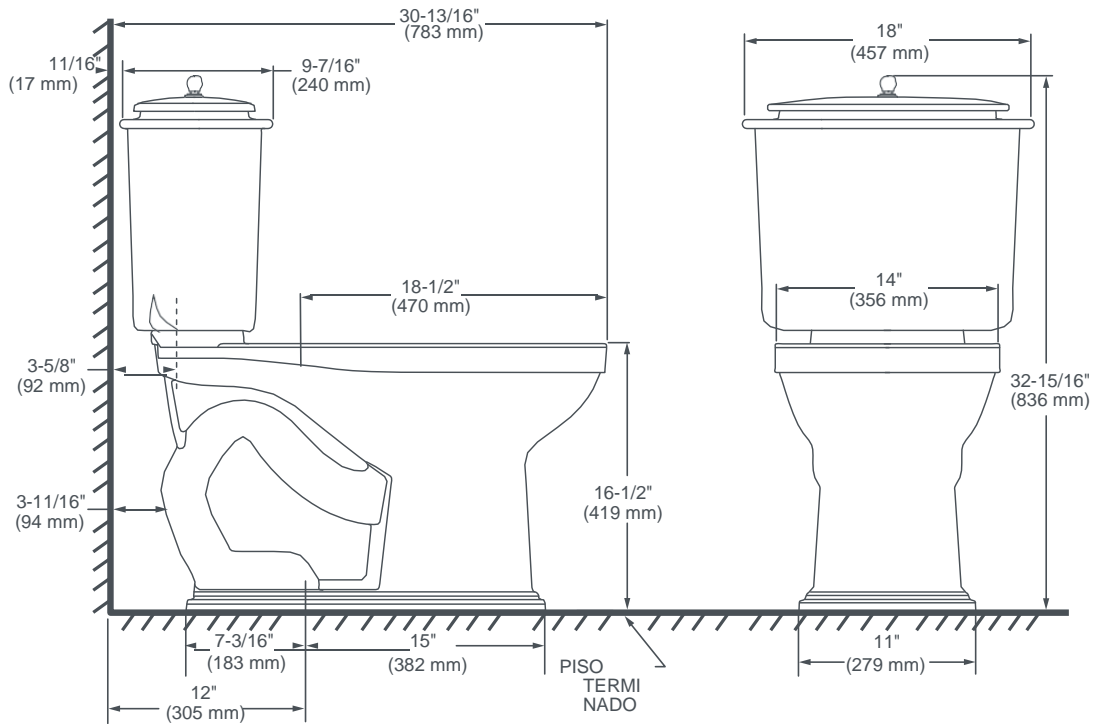

IMPORTANTE:

Se requiere suministro de agua en la pared a 3-3/4" o 9" desde la línea central del inodoro (véase empotrado).

La primera posición sugerida es oculta detrás del inodoro. La geometría del inodoro permite espacio para esta instalación.

La segunda posición sugerida es a un costado del inodoro. Entre estas dos posiciones, el espacio para el suministro entre la pared y el inodoro se limita a 3-1/4". En este caso, revise el suministro y las dimensiones de la manguera.

NOTAS:

Este inodoro está diseñado para empotrarse a una distancia mínima de 12" (305 mm) desde la pared terminada hasta el C/L del desagüe. El suministro no está incluido con el accesorio y debe pedirse por separado.

Las medidas que se muestran para la ubicación del suministro son sugerencias.

Las dimensiones de los accesorios son nominales y pueden variar dentro del rango de tolerancias establecido por la Norma ANSI A112.19.2. Estas medidas están sujetas a cambio o cancelación. No se asume ninguna responsabilidad por el uso de páginas reemplazadas o anuladas.