Ensambles Básicos para Lavabo E-2118

Ensamble Acueducto 12" con Desagüe de Push



Medidas Referenciales



Acot.mm.(pulg)

Despiece N A

	Mod.	Descripción
1	Rh-1868	Empaque Salida Acueducto
2	Rh-1863	Espárrago
3	Rr-291	O' ring 2-026
4	Rh-1493	Chapetón Salida Kúbica
5	Rh-1780	Empaque Chapetón Kúbica
6	Rh-1782	Opresor Allen 5-40 x 0,45"
7	Rh-1473	Separador Cuerpo Central
8	Rh-1472	Rondana Acero Inox. Salida Miura
9	Rh-1471	Tuerca Espárrago Salida Miura
10	Sv-454	Economizador
11	Rh-1864	Tuerca Conector para Espárrago
12	Sh-917	Manguera Cpo. Central y Tca. Loca
13	Rf-045	Rondana de 32 mm
14	Rh-129	Tuerca para Cuerpos Laterales
15	Sh-1012	Val-Vex V Grande
16	Sh-220	Extensión con Asiento Cuerpo
17	Rh-128	Cuerpo Lateral
18	Rh-1943	Cúpula p/Contra Desague Lav. Push
19	Rh-1945	Extensión Superior Contra Push
20	Rh-1946	Empaque para Contra Push
21	Sh-1034	Dispositivo Push
22	Rh-1944	Rejilla para Contra
23	Rh-1913	Cuerpo Contra con Rebosadero
24	Rh-090	Empaque Contra Lavabo

	Mod.	Descripción
25	Rh-089	Rondana Contra Lavabo
26	Rh-088	Tuerca Contra Lavabo
27	Rh-930	Tubo Unión Céspol Contra Óptima
28	Rh-1486	Llave Hexagonal 1-1/4"
29	Rh-1811	Llave p/Mantenimiento Cpo. Central

Sub-ensamble

33	Sh-1053	Cuerpo Lateral Armado Izquierdo
33A	Sh-1054	Cuerpo Lateral Armado Derecho
35	TH-064	Contra Push p/Lavabo c/Rebosadero

Val-Vex V (15), Sustituye a Val-Vex II (32)

Anteriormente Val-Vex II

30	Rh-126	Torre Contratuerca Chica
31	Rh-127	O'ring 2-018
32	Sh-265	Kit Refacción Val-Vex II Grande
34	Sh-726	Cpo. Lateral Derecho c/Val-Vex II
34A	Sh-393	Cpo. Lateral Izquierdo c/Val-Vex II

Nota:
Val-Vex V Sh-1012 se le puede cambiar el sentido de giro, izquierdo o derecho

Características y Datos Técnicos

Para utilizarse con Manerales Kúbica

Val-Vex V de Discos Cerámicos a 1/4 Vuelta Izquierdo y Derecho

Incluye Herramienta para Sujeción Instalación a 8",10" ó 12"

Desagüe de Push con Rebosadero

Gasto Máximo:
5 lt/min (1.32 gpm)

Material:
Latón Bajo en Plomo

Conexión:
1/2" -14 NPSM

Presión de Trabajo:
Pmin= 1,0 kg/cm^2 (14,22 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm^2 (85,34 PSI)

***Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.**

Despiece

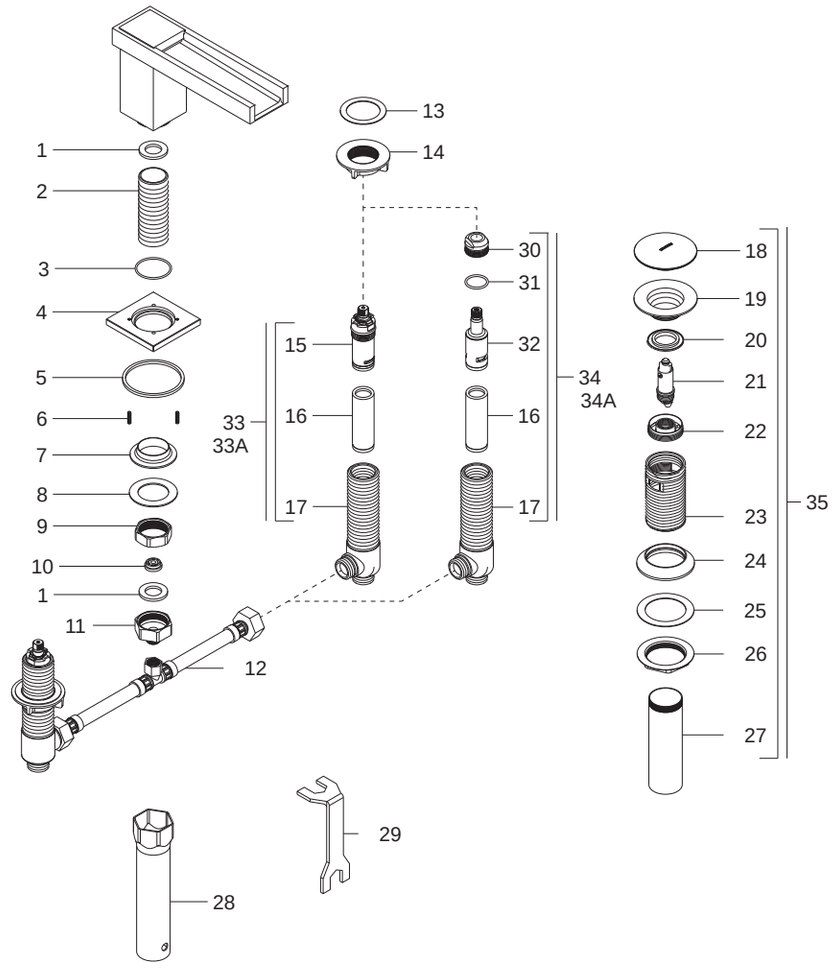

HELVEX M.R.
garantía de calidad