



Fluxómetros185-19

Fluxómetro para Mingitorio de Manija, con Niple Recto y Entrada Superior para Spud de 19 mm



Medidas Referenciales



Acot.mm.(pulg)

DespieceNA

Mod.	Descripción	Mod.	Descripción
1 Rf-317	Cúpula Ciega Fluxómetro	31 Rf-052	Llantita S-14 Vulcanizada
2 Rf-016	Rondana Neopreno Cúpula Flux.	32 Rf-325	Émbolo Macho Delrin 3 litros
3 Sf-100	Émbolo Armado 3 litros	33 Sf-102	Asiento c/Perno Emb. 3 litros
4 Rf-075	Rondana S-21 Vulcanizada	34 Rf-005	Rondana Hule Émbolo Hembra
5 Sf-106	Manija Armada B-32	35 Rf-003	Émbolo Hembra
6 Rf-036	Anillo Presión Niple Extensión	36 Rf-032-C	Tca. Unión Cople Cpo. Principal
7 Rf-035	O'ring 2-123	37 Rf-109	Tuerca Cople Fluxómetro 6 litros
8 Rf-680	Rondana Delring	38 Rf-292	Manija Recta para Fluxómetro
9 Sf-008-C	Llave Retención Armada 1"	39 Rf-120	O'ring para Perno Estopero
10 Rf-636	Adaptador	40 Rf-030	Resorte Estopero
11 Rf-548	Tubo Camisa Flux. de 2"	41 Rf-230	Cuerpo Estopero con Cuerda Flux.
12 Rf-614	Chapetón para Fluxómetro	42 Rf-025	Empaque Cónico para Estopero
13 Rv-071	Rondana para Espárrago	43 Rf-024	Rondana Hule para Manija Flux.
14 Sf-009	Niple Recto Reducción 32-19		
15 Rf-063	Tuerca F-2 de 32 mm		
16 Rf-080	Tuerca Spud 19		
17 Rf-081	Rondana Fibra Tuerca 19		
18 Rf-249	Chapetón Chico de 19 Mingitorio		
19 Rf-546	Tapón para Llave de Retención		
20 Rf-042-C	Tuerca Superior Llave		
21 Rf-041-C	Tornillo Elevador Llave Retención		
22 Rf-040	Guía Delrin Émbolo		
23 Rf-637	Empaque para Llave de Retención		
24 Rh-337	O'ring 2-114		
25 Rf-250	Émbolo para Llave Retención		
26 Rf-234	Resorte Émbolo Llave Retención		
27 Rf-256	Inserto de Émbolo		
28 Rf-038-C	Cuerpo Llave de Retención 1"		
29 Rf-015	Tornillo 8-32 UNC-2A x 1/2"		
30 Rf-294	Rondana Latón 6 litros		

Despiece

Sub-ensamble	
44 Sf-105-C	Cúpula Ciega Fluxómetro
45 Sf-054	Kit Émbolo Fluxómetro
46 Sf-055	Kit Refacción Llave de Retención
47 Sf-057	Kit Rondanas Spud 19 mm
48 Sf-015-C	Mecanismo Cierre Llave de Retención
49 Sf-110	Estopero Arm. con Cuerda Fluxómetro
50 Sf-056	Kit Refacción Manija y Pedal
51 Sf-012	Perno Asiento Estopero B-8A

Características y Datos Técnicos

Descarga de 2 a 3 litros por Accionamiento
Se acoplan en Muebles con Spud de Ø 19 mm (3/4")
Conexión Izq. o Der.
Palanca con Recubrimiento Antibacterial
Cumple con la Norma NOM-005-CONAGUA-1996
Camisa Recortable
Incluye Adaptador para Llave de Retención

Material:
Latón


Presión de Trabajo:
Pmin= 1,0 kg/cm² (14,22 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

Nota:
La Tubería de Alimentación debe tener un Ø 32 mm (1 1/4") min. y debe conectarse una reducción de campana 32-25mm (1 1/4"-1") a la Llave de Retención

*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Fluxómetros

185-19

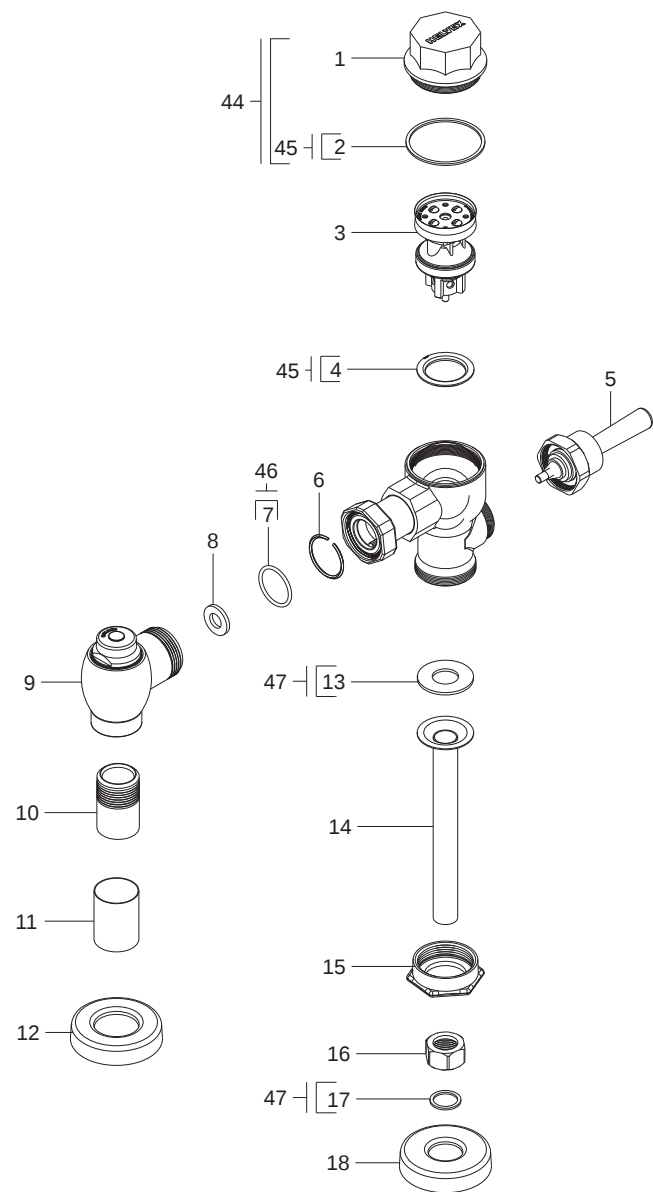

Despiece

