

Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg] / Dim. mm [in]

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Fluxómetro para mingitorio de manija
con recubrimiento antibacterial
Entrada superior para spud de 19 mm
Descarga de 1,0 l por accionamiento
Camisa recortable
Conexión Izquierda o derecha
Nipple recto

MATERIAL:

Latón

ACCESORIOS:

Incluye palanca con recubrimiento antibacterial
Incluye adaptador para llave de retención

INSTALACIÓN:

Conexión de alimentación: tubo Ø 25,4 mm
Conexión de descarga: Spud ¾ - 14 NPSM

PRESIÓN DE TRABAJO:

Pmin. = 1,0 kg/cm²
Pmax. = 6,0 kg/cm²

GASTO:

1,0 l por accionamiento

NOTA:

La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32 mm - 25 mm a la llave de retención.

CUMPLE CON LA NORMA:

NOM-005-CONAGUA-1996

GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados; por un periodo de 10 años en los acabados cromo y duravex, y por 2 años en cabados diferentes al cromo, a partir de la fecha de compra indicada en la factura.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE




Asesoría y Servicio Técnico: 01800 909 2020
Consultancy and Technical 01(55)53339431
Service: servicio.tecnico@helvex.com.mx



Refacciones Originales:
Original Parts:
refacciones@helvex.com.mx

01 800 890 0594
01 (55) 53 33 94 00
53 33 94 21
Ext. 5068, 5815 y 5913

Kit de refacciones para mantenimiento preventivo. / Kit of parts for preventive maintenance.

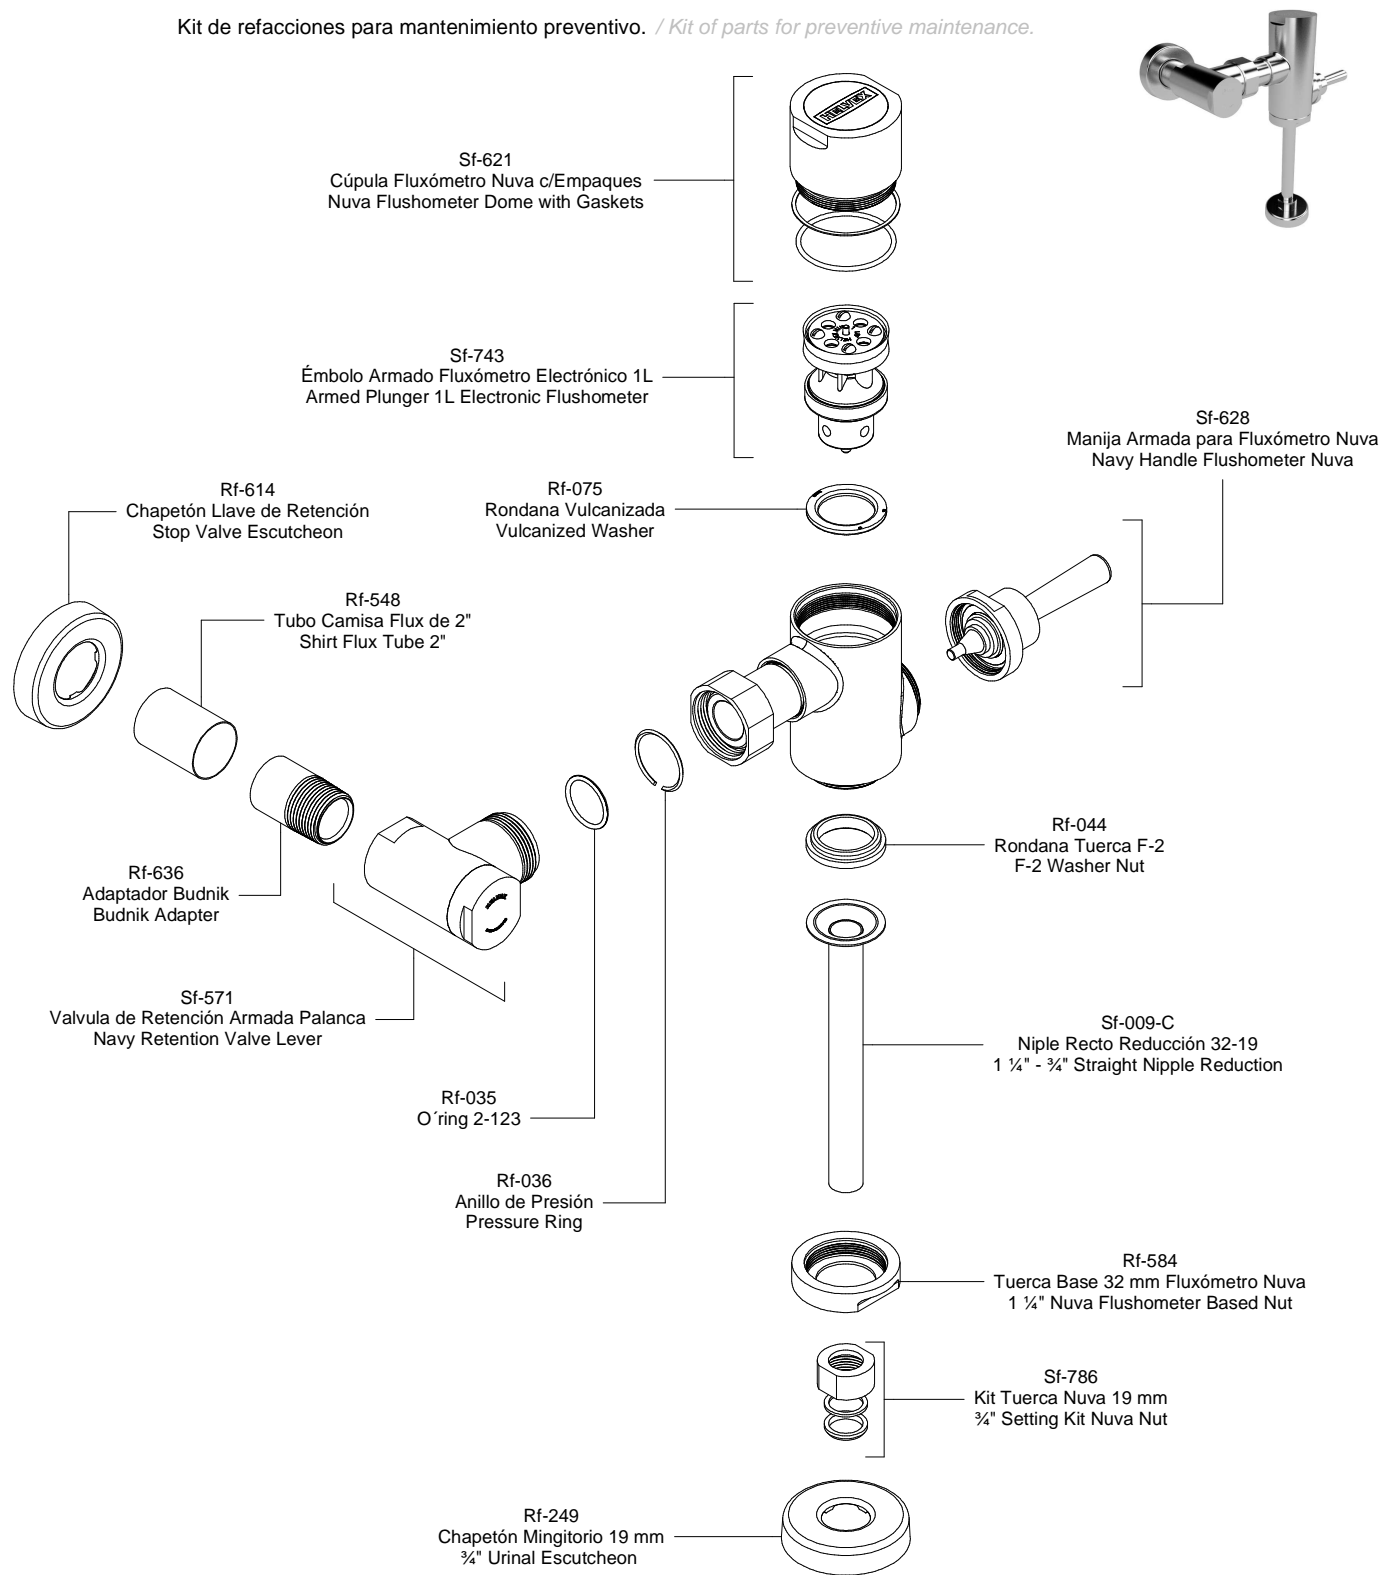

Kit de Refacciones para Mantenimiento Preventivo / Kit of Parts for Preventive Maintenance

