


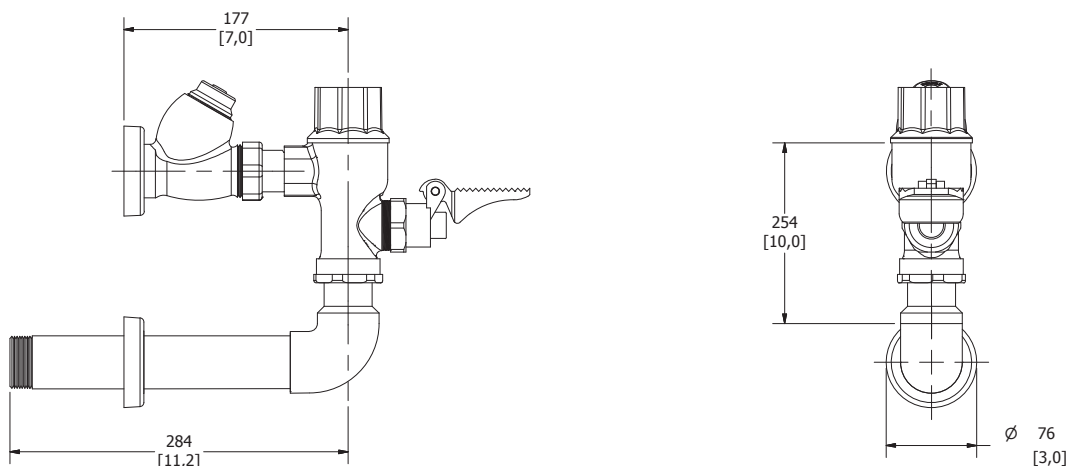

Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [in]

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Fluxómetro para W. C. de pedal expuesto y entrada superior para spud de 32 mm o 38 mm.

MATERIAL:

Latón

INSTALACIÓN:

Conexión de alimentación: tubo 1-11,5 NPT
Conexión de descarga: spud 1¼ - 11,5 NPSM
ó spud 1½-11,5 NPSM

PRESIÓN DE TRABAJO:

Pmin. = 1,0 kg/cm²
Pmax. = 6,0 kg/cm²

GASTO:

4,8 l por accionamiento

NOTA:

La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención.

CUMPLE CON LA NORMA:

NOM-005-CONAGUA-1996

GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados; por un periodo de 10 años en los acabados cromo y duravex, y por 2 años en acabados diferentes al cromo, a partir de la fecha de compra indicada en la factura.

PRODUCT FEATURES

W. C. flushometer exposed to pedal and upper inlet spud 1¼" or 1½".

MATERIALS:

Brass

INSTALLATION:

Supply connection: 1-11,5 NPT
Discharge connection: spud 1¼ -11,5 NPSM
ó spud 1½ -11,5 NPSM

WORKING PRESSURE:

Pmin. = 14,22 psi
Pmax. = 85,34 psi

WATER CONSUMPTION:

1,26 gpf

NOTE:

The feeding pipe should have a minimum Ø1 ¼" and must be connected a reducer of 1 ¼" to 1" to stop valve.

COMPLIANCE:

NOM-005-CONAGUA-1996

WARRANTY:

HELVEX product is warranted to be free from defects in materials and manufacturing processes.

HELVEX product is warranted in regards to finished for period of 10 years in the finishes chrome and duravex and for 2 years in different finishes chrome from the date of purchase indicated on the invoice.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Products depicted here in subject to change without prior notice in their appearance or components as a result of incremental innovation.



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE




Asesoría y Servicio Técnico: 01800 909 2020
Consultancy and Technical 01(55)53339431
Service: servicio.tecnico@helvex.com.mx



Refacciones Originales:
Original Parts:
refacciones@helvex.com.mx

01 800 890 0594
01 (55) 53 33 94 00
53 33 94 21
Ext. 5068, 5815 y 5913

Kit de refacciones para mantenimiento preventivo. / *Kit of parts for preventive maintenance.*

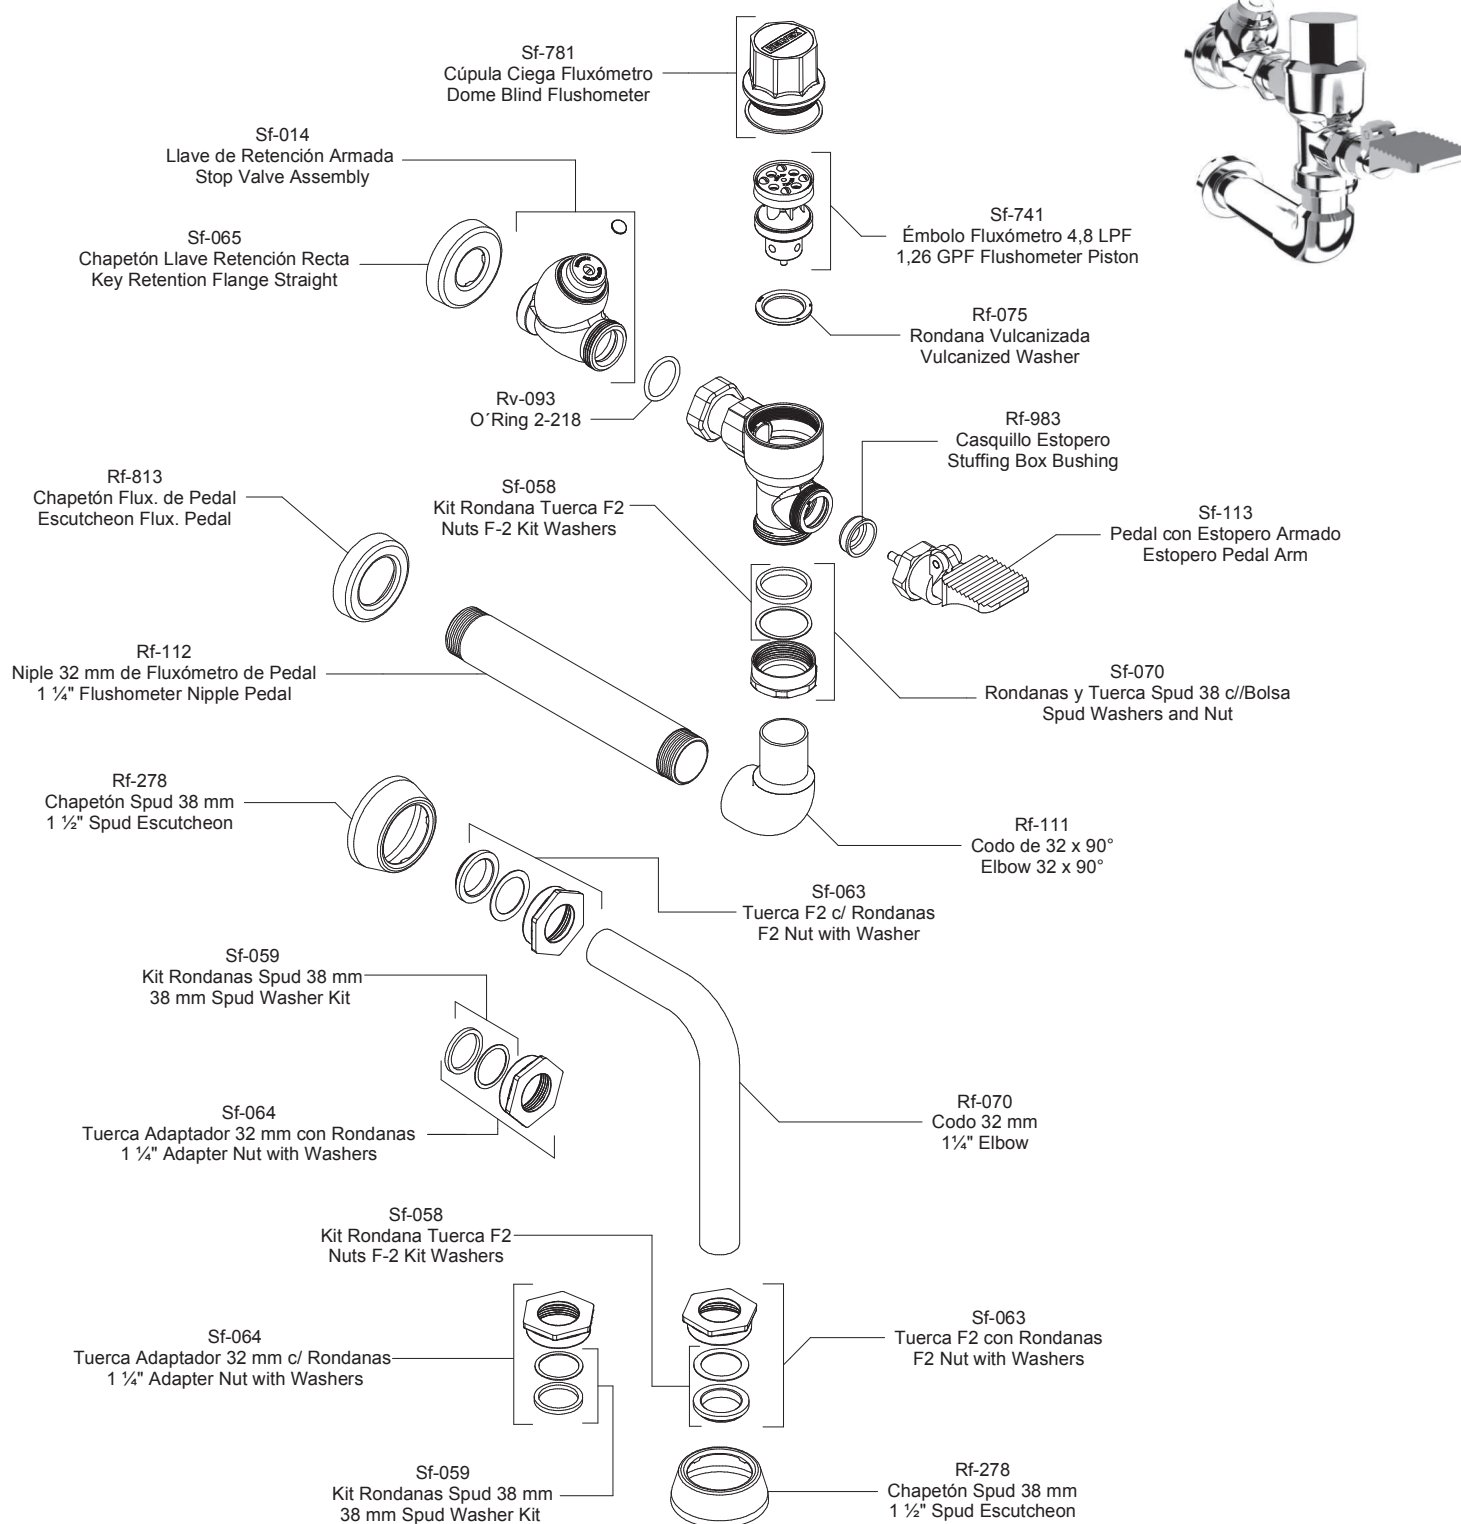

Página 1 de 2 / Page 1 to 2

Asesoría y Servicio Técnico: 01800 909 2020
Consultancy and Technical 01(55)53339431
Service: servicio.tecnico@helvex.com.mx



Refacciones Originales:
Original Parts:
refacciones@helvex.com.mx

01 800 890 0594
01 (55) 53 33 94 00
53 33 94 21
Ext. 5068, 5815 y 5913

