




garantía de calidad

FB-185-19

Fluxómetro de Sensor Electrónico de Batería para Mingitorio
Flushometer Electronic Battery Sensor Urinal

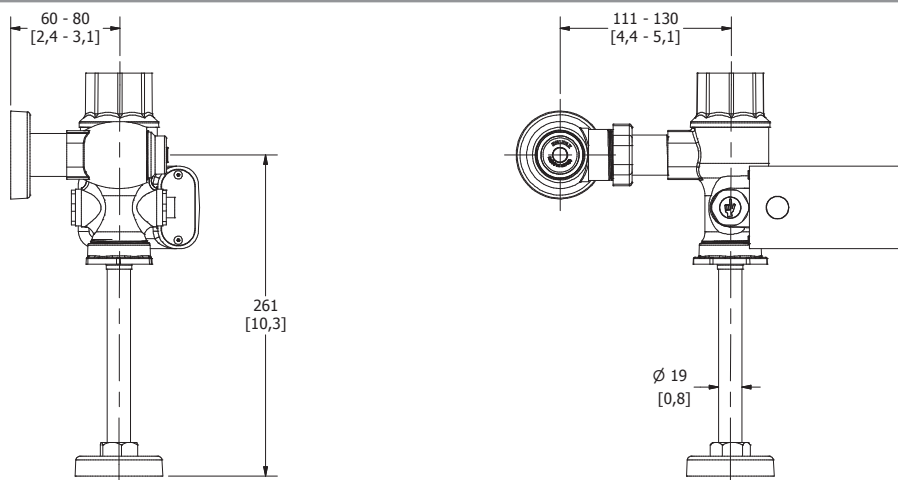

Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot.mm.[pulg] / Dim.mm.[in]

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Fluxómetro de sensor electrónico de batería para mingitorio
Botón accionador mecánico
Con recubrimiento antibacterial
Entrada superior para spud de Ø 19 mm
Descarga de 3,0 l por accionamiento
Camisa recortable
Conexión izquierda y derecha
Niple recto Ø 19mm x 172,72mm de largo

MATERIAL:

Latón

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

Funciona con una Pila Comercial de Litio de 6V tipo CR-P2
Tensión de alimentación: 6 Vcc
Consumo de energía: 2 W
Rango de detección del sensor: 0 - 40 cm

ACCESORIOS:

Incluye botón de accionamiento manual con recubrimiento antibacterial
Incluye llave de mantenimiento
Incluye adaptador para llave de retención

INSTALACIÓN:

Conexión de alimentación: tubo Ø25,4mm
Conexión de descarga: Spud ¾ - 14 NPSM

PRESIÓN DE TRABAJO

Pmin. = 1,0 kg/cm²
Pmax. = 6,0 kg/cm²

GASTO:

2,0 a 3,0 l por accionamiento

NOTA:

La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención.

CUMPLE CON LA NORMA:

NOM-005-CONAGUA-1996
NOM-001-SCFI-1993

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

PRODUCT FEATURES

Electronic sensor flushometer battery urinal
Mechanical actuator button
With antibacterial coating
¾" top entry to spud
Discharge of 0,79 gallons per flow
Adjustable bushing
Left or right connection
Ø ¾" x 6,8" leng. nipple straight

MATERIALS:

Brass

ELECTRICAL ESPECIFICATIONS:

Works with Commercial Lithium Battery 6V CR-P2 Type
Supply Voltage: 6 VDC
Power Consumption: 2 W
Sensor detection range: 0 - 15,74"

ACCESSORIES:

Manual flush button with antibacterial coating
Includes maintenance wrench
Includes stop valve adapter

INSTALLATION:

Supply connection: Ø 1" tube
Discharge connection: ¾ - 14 NPSM Spud

WORKING PRESSURE

Pmin. = 14,22 psi
Pmax. = 85,34 psi

WATER CONSUMPTION:

0,52 to 0,79 gpf

NOTE:

The feeding pipe should have a minimum Ø1 ¼" and must be connected a reducer of 1 ¼" to 1" to stop valve.

COMPLIANCE:

NOM-005-CONAGUA-1996
NOM-001-SCFI-1993

Products depicted here in subject to change without prior notice in their appearance or components as a result of incremental innovation.



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



Asesoría y Servicio Técnico: 01800 909 2020
Consultancy and Technical 01(55)53339431
Service: servicio.tecnico@helvex.com.mx



Refacciones Originales:
Original Parts:
refacciones@helvex.com.mx

01 800 890 0594
01 (55) 53 33 94 00
53 33 94 21
Ext. 5068, 5815 y 5913



garantía de calidad

FB-185-19

Fluxómetro de Sensor Electrónico de Batería para Mingitorio
Flushometer Electronic Battery Sensor Urinal



GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados; por un periodo de 10 años en los acabados cromo y duravex, y por 2 años en acabados diferentes al cromo, a partir de la fecha de compra indicada en la factura.

Todas las partes electrónicas están garantizadas contra defectos de fabricación por 3 años, a partir de la fecha de compra.

WARRANTY:

HELVEX product is warranted to be free from defects in materials and manufacturing processes.

HELVEX product is warranted in regards to finished for period of 10 years in the finishes chrome and duravex and for 2 years in different finishes chrome from the date of purchase indicated on the invoice.

All electronic parts are guaranteed against manufacturing defects for 3 years from the date of purchase.

Kit de refacciones para mantenimiento preventivo. / Kit of parts for preventive maintenance.

