



W.C. Taza Tanque Drakar2, Trampa Expuesta,Sistema de Doble Descarga, Labio Elongado, sin Asiento /
Consumption Double Drakar2WC Exposed Trapway without Seat



Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot.mm.(pulg) / Dim.mm.(in)

Despiece / Components

Mod.	Descripción	Mod.	Description
1	Sx-Sf-636 Botón para Tapa Tanque Doble Descarga	1	Sx-Sf-636 Button Tank Top Dual Flush
2	Sx-Rf-831 Tapa para TT1 y TT2	2	Sx-Rf-831 TT1 and TT2 Cover
3	Sx-Sf-635 Kit Válvula para Tanques de Botón de 3 y 6 l	3	Sx-Sf-635 Valve Kit for Tank of 3 and 6 l Button
4	Sx-Sf-846 Filtro para Válvula de Admisión de WC	4	Sx-Sf-846 Filter for WC Admission Valve
5	Sx-Sf-704 Kit de Tornillos de Sujeción para Tanque	5	Sx-Sf-704 Screw Subjection Kit for Tank
6	Sx-Rf-840 Empaque Esponjoso para WC Embolsado	6	Sx-Rf-840 Spongy Gasket for WC
7	Sx-Sf-691 Kit para Anclaje de WC	7	Sx-Sf-691 Anchorage Kit for WC
8	Sx-Sf-643 Kit Cubrepipas Taza Tanque / Taza Flux.	8	Sx-Sf-643 Screw Cover WC / Flux. WC Kit

Características y Datos Técnicos / Characteristics and Technical Details

Diseño Ergonómico
Máxima Eficiencia en Descarga
Mueble Libre de Alabeo (Base Plana)
Construcción Robusta 10 mm de Espesor
Alto Brillo Calidad Primera (A)
Trampa Expuesta y Esmaltada Internamente
Descarga Tipo Vórtice con Sifón Jet
Espejo de Agua Óptimo
Valv. de Admisión y Descarga Certificadas
Valv. de Admisión Silenciosa
Válvulas Armadas y Calibradas
Válvula de Descarga con Sello Hermético
Incluye Tornillos de Fijación, Rondanas y Cubre Tornillos
5 Años de Garantía en Herrajes
Producto Ahorrador de agua
Doble Descarga 3 y 6 litros

Material:
Cerámica Alto Brillo

Conexión:
A la Alimentación: Ø 15/16"-14 NS-1
A la Descarga: Se Acopla con Brida Sanitaria o Cuello de Cera

Presión de Trabajo:
Pmin= 0,2 Kg/cm² (2,85 PSI)
Pmax= 6,0 Kg/cm² (85,34 PSI)

Nota: Cumple con la Norma
NOM-009-CONAGUA-2001


Ergonomic Desing
Maximum Discharge Efficiency
Warp-Free Furniture (Flat Base)
10 mm Thick Robust Construction
Premium Quality High Sheen (A)
Exposed and Internally Glazed Trap
Discharge Siphon Jet Type Vortex
Optimal Water Mirror
Admission y Discharge Valve Certified
Quiet Admission Valve
Valves Assembled and Calibrated
Flush Valve with Seal
Includes Mounting Screws, Washers and Screws Covers
5 Year Warranty on Hardware
Saving Water Product
0,79 gpf and 1,58 gpf Consumption

Material:
High Sheen Ceramic

Inlet Thread:
to the Supply: Ø 15/16"-14 NS-1
to Discharge: It Mates with Sanitary Flange or Neck Wax

Working Pressure:
Pmin= 0,2 Kg/cm² (2,85 PSI)
Pmax= 6,0 Kg/cm² (85,34 PSI)

Note: Specified Model Meets the Norm
NOM-009-CONAGUA-2001

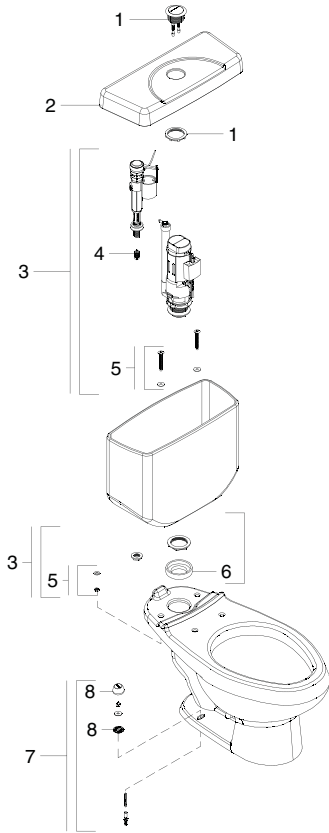

Hecho en México
* Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Made in México
* Products shown may change without prior notice or parts in their appearance, as a result of continuous improvement processes that are subject, without involving greater responsibility of the factory.