



Taza Tanque Ecológico para Espacios Reducidos 3,8 lpd Olimpia Trampa Expuesta /1 gpf Olimpia Discharge

Spaces Reduced Ecological With Exposed Trapway



Medidas Referenciales / Estimated Dimensions.
Acot.mm.(pulg) / Dim.mm.(in)

Despiece / Components

Mod.	Descripción	Mod.	Description
1	Sx-Sf-636 Botón para Tapa Tanque 4,8 l	1	Sx-Sf-636 Button Tank Top 4,8 l
2	Sx-Rf-872 Tapa para Tanque TTR Olimpia	2	Sx-Rf-872 Olimpia TTR Cover
3	Sx-Sf-717 Kit Válvula p/Tanque Calibrado 3,8 l	3	Sx-Sf-717 Valve Kit for 3,8 l Calibration Tank
4	Sx-Sf-846 Filtro para Válvula de Admisión de WC	4	Sx-Sf-846 Filter for WC Admission Valve
5	Sx-Sf-704 Kit de Tornillos de Sujeción para Tanque	5	Sx-Sf-704 Tank Setting Kit
6	Sx-Rf-840 Empaque Esponjoso para WC	6	Sx-Rf-840 WC Spongy Gasket
7	Sx-Sf-707 Extensión Válvula de Descarga con O'ring	7	Sx-Sf-707 Flushing Valve Extension with O'ring
8	Sx-Sf-691 Kit para Anclaje de WC	8	Sx-Sf-691 WC Fastening Kit
9	Sx-Sf-643 Kit Cubrepipajas Taza Tanque / Taza Flux.	9	Sx-Sf-643 Bolt Cap Set

Características y Datos Técnicos / Characteristics and Technical Details

Diseño Ergonómico
Máxima Eficiencia en Descarga
Mueble Libre de Alabeo (Base Plana)
Construcción Robusta 10 mm de Espesor
Alto Brillo Calidad Primera (A)
Trampa Expuesta y Esmaltada Internamente
Descarga Tipo Vórtice con Sifón Jet
Espejo de Agua Óptimo
Valv. de Admisión y Descarga Certificadas
Valv. de Admisión Silenciosa
Válvulas Armadas y Calibradas
Válvula de Descarga con Sello Hermético
Incluye Tornillos de Fijación, Rondanas y Cubre Tornillos
5 Años de Garantía en Herrajes
Producto Ahorrador de agua
Descarga menor a 3,8 lpd

Gasto Máximo:
3,8 lpd

Material:
Cerámica al Alto Brillo

Conexión:
A la Alimentación: Ø 15/16" - 14 NS-1
A la Descarga: Se Acopla al Ø de Drenaje de 4" con Brida Sanitaria o Cuello de Cera

Presión de Trabajo:
Pmin= 0,25kg/cm² (3,5 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,3 PSI)

Nota: Cumple con la Norma
NOM-009-CONAGUA-2001

Sleek Ergonomic Design
Maximum Efficiency
Flat Base
Sturdy Built
Premium Quality High Gloss (A)
Exposed Glazed Trapway
Siphon Action Jetted Bowl
Optimum Water Surface
Certified Intake and Flusing Valves
Silent Intake Valve
Sealed Flushing Valve
Flush Valve with Seal
Includes Setting Kit
5-yr Warranty in Iron Fittings
Saves on Water Consumption
Less than 1 gpm Consumption


Maximum Consumption:
1 gpf

Material:
High Gloss Ceramic

Inlet Thread:
Feeding: Ø 15/16" - 14 NS-1
Flush: Coupled with Sanitary Flange

Working Pressure:
Pmin= 0,25 kg/cm² (3,5 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,3 PSI)

Note: NOM-009-CONAGUA-2001
Compliance

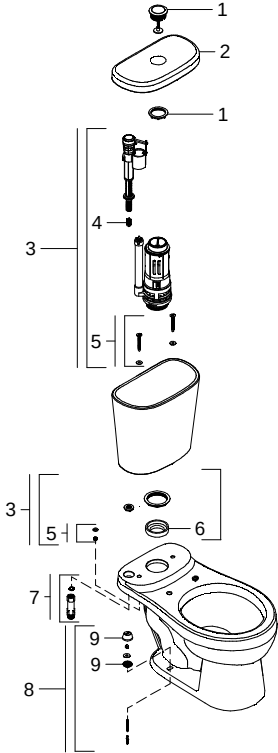

Hecho en México
* Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Made in México
* Products depicted here in subject to change without prior notice in their appearance or components as a result of incremental innovation.