



Monomando Vértika para Regadera y Tina con Desviador

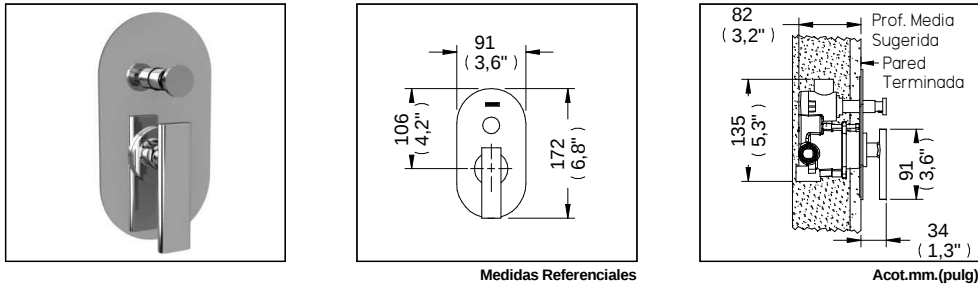

Despiece

ND

Mod.	Descripción	Mod.	Descripción
1 Sh-373	Cartucho Monomando	21 Sv-521	Kit de Empaques p/Desv. Cpo. Reg.
2 Rv-1474	Tuerca Porta-Cartucho	22 Sv-576	Des. Arm.p/Monom. Reg. Premier
3 Rv-1559	Empaque Chap. Mon. de Reg. E-702	23 Sv-577	Chap c/Emp.p/Mon.Reg.E-703
4 Rv-1480	Soporte para Chapetón E-700		
5 Rv-1473	Rondana Antifricción		
6 Rv-1691	Empaque Amortiguador		
7 Rv-1472	Chapetón Red. Monom. Reg. E-700		
8 Rv-1558	Palanca Monomando Regadera E-702		
9 Rv-1682	Opresor 8-32 UNC 2A x 0.18		
10 Rv-742	Llave Allen 2 mm		
11 Rv-1300	Inserto Plástico		
12 Rh-1152	O'ring 2-014		
13 Rr-081	O'ring 2-010		
14 Rh-418	O'ring 2-017		
15 Rh-127	O'ring 2-018		
16 Rf-619	O'ring 2-020		
17 Rh-345	O'ring 2-112		
18 Rv-1306	Botón p/ Varilla de Vástago		
19 Rr-106-AI	Opresor 8-32-UNC-2A X 1/8"		
20 Rv-1486	Llave Especial p/ Tuerca Cartucho		

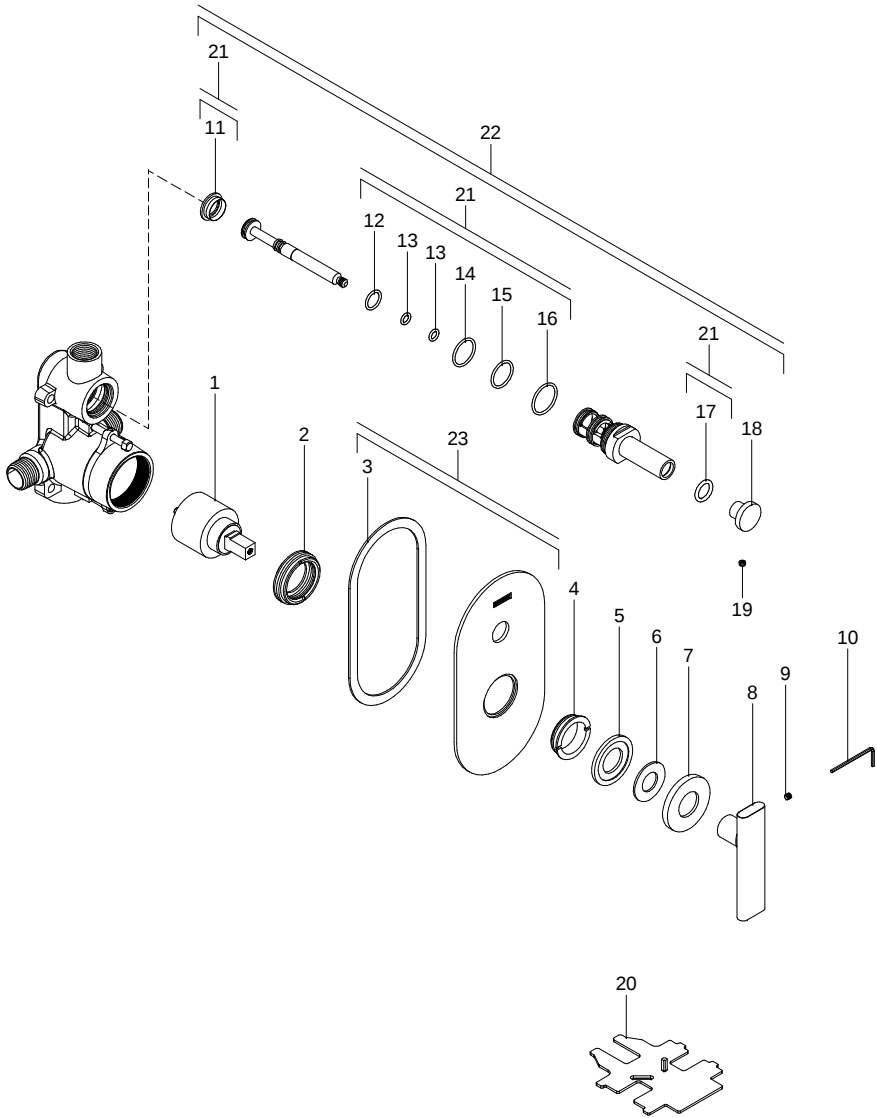

Características y Datos Técnicos

Cartucho Monomando Cerámico
Opción a Instalarse Regadera Manual o Salida para Tina

Material:
Latón Bajo en Plomo

Conexión:
1/2" - 14 NPT Regadera
3/4" - 14 NPT Tina

Ajuste de Instalación:
12,7 mm (0,5") Max.

Presión de Trabajo:
Pmin= 1,0 kg/cm² (14,22 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)