


Secador de Manos con Botón Accionador / Hand Dryer with Actuator Button

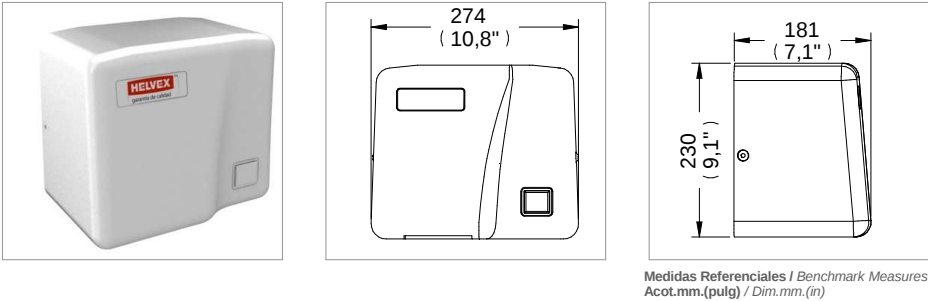


Despiece / Product Diagram

Mod.	Descripción	Mod.	Description
1	Sb-1040	Kit de Tor.,Taq y Llav.Allen. MB-1011	Kit Screw, Rivet and Allen Wrench MB-1011
2	Sb-1042	Timer p/secador de manos MB-1011	Timer for Hand Dryer MB-1011
3	Sb-1050	Resisten p/ secador de man. MB-1011	Resisten for Hand Dryer MB-1011

Características y Datos Técnicos / Features and Technical Information

Incluye Herramienta y Paquete de Sujeción Opera con un Botón Conexión Monofásica a 120 Vca Cable de 1,20 m con Clavija Material: Cuerpo de Plástico (ABS) Voltaje: 120 Vca, 50-60 Hz Consumo de Corriente: 16 A Potencia: 1800 W Temperatura del Aire a 10 cm: 53 °C Caudal de Aire: 291 m³/hr Tiempo Estimado de Secado: 30 a 35 s Tiempo de Apagado de Seguridad: 45 s Velocidad de Aire: 16,5 m/s Rango de Activación: Auto Ajustable 180 mm max. Protección Eléctrica: Termóstato Receteable Fusible Térmico (TCO) Nivel de Ruido: 55 dB	<i>Includes Tools and Clamp Kit Push Button Operated 120 VAC Connection Single-Phase 1,20 m Electrical Cable with Plug</i> Material: Plastic Body (ABS) Voltage: 120 VCA, 50-60 Hz Current Consumption: 16 A Power: 1800 W Air Temperature to 10 cm: 53 °C Air Flow: 291 m³/hr Drying Time: 30 a 35 s Automatic Shut Off: 45 s Air Velocity: 16,5 m/s Range of Activation: Self-Adjusting 180 mm max. Electrical Protection: Reset Thermostat Thermal Fuse (TCO) Noise Level: 55 dB
---	--

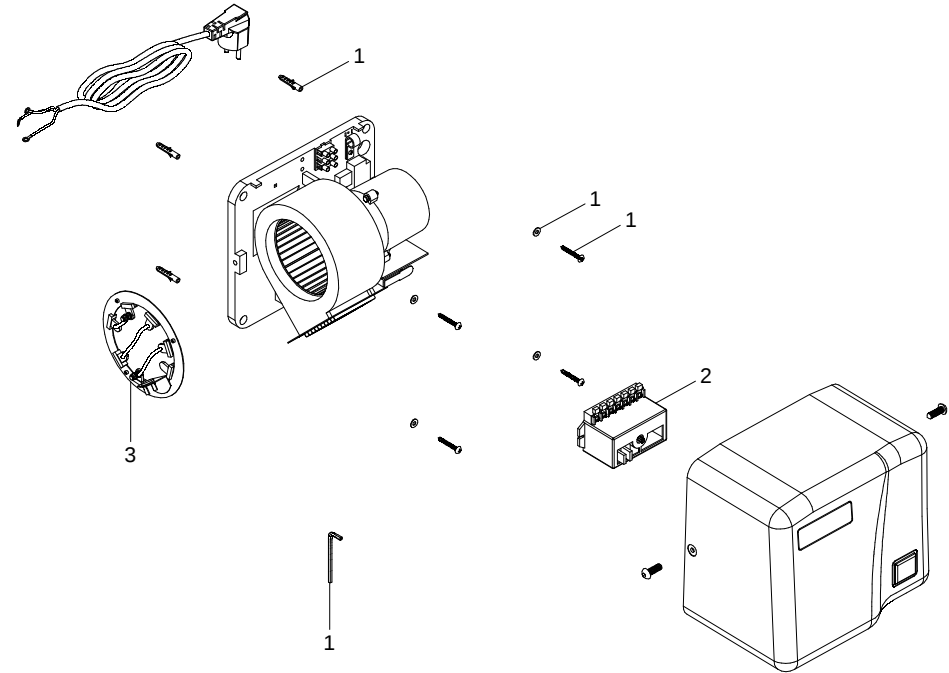

* Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

* Products shown may change without prior notice or parts in their appearance, as a result of continuous improvement processes that are subject, without involving greater responsibility of the factory.