



Salida Vértika® Con Desviador



Medidas Referenciales




Acot.mm.(pulg)

Despiece

NA

Mod.	Descripción	Sub-ensamble
1 Rh-540	Codo Retorno Salida Tina Tebas	12 Sv-540 Val-Vex Desv. Arm. p/Tina Innovex
2 Rv-747	Niple Adaptador	13 Sh-1086 Botón Arm. p/Man. Nuva
3 Rh-1780	Empaque Chapetón Kúbica	14 Sv-533 Man.Arm.p/Sal.de Tina c/Desv. Vértika
4 Rh-1781	Tornillo Ranurado 5-40 x 3/8"	
5 Rv-1417	Base Sal. Vértika c/ Desv.	
6 Rv-937	Rompechorros Salida de Tina Cubo	
7 Rf-619	O'ring 2-020	
8 Ra-656	Arandela de Presión No. 8	
9 Rf-015	Tornillo 8-32 UNC-2A x 1/2"	
10 Rh-741	O'ring 2-016	
11 Rh-1267	Tapón para Maneral Cruceta	

The diagram shows a mechanical assembly with four numbered callouts: 1 points to a top cap with two circular features; 2 points to a vertical pipe or tube; 3 points to a horizontal pipe or tube; and 4 points to a small circular component at the bottom left.

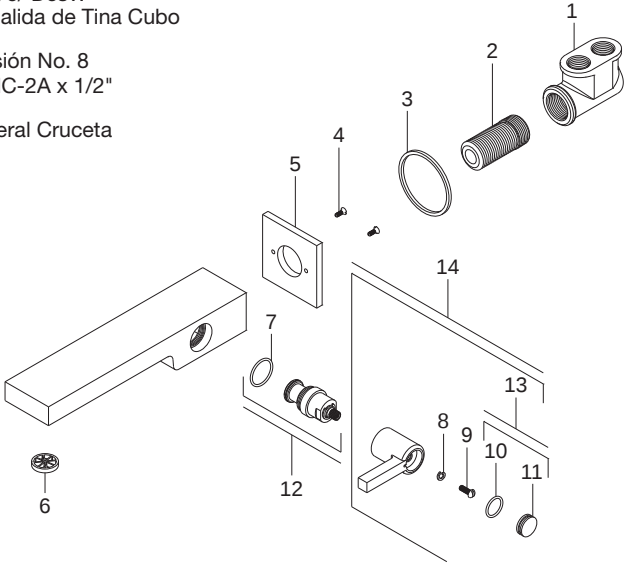

Características y Datos Técnicos

Val-Vex Desviador a 2 1/2 Vueltas

Material:
Latón

Conexión:
Codo de Retorno a 1/2"-14 NPT

Presión de Trabajo:
Pmin= 0,2 kg/cm² (2,84 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.