



Llave Economizadora de Cierre Automático a Pared



Medidas Referenciales




Acot.mm.(pulg)

Despiece

NC

Mod.	Descripción
1 Rh-177	Rondana de Hule
2 Rv-1662	Base llave Economizadora a Pared
3 Rv-1701	Niple Salida Econ.
4 Rv-1664	Vastago Porta-filtro
5 Rv-551	Filtro para Push
6 Rv-1663	Tuerca Porta-Filtro
7 Sh-1135	Aireador Oculto
8 Rh-2197	Llave para Aireador Oculto
9 Rv-225	Opresor Allen 8-32 UNC X 0,19"
10 Rv-431	Llave Allen 5/64"

Mod.	Descripción
11 Sv-348	Val. Temp. de Push Regulable

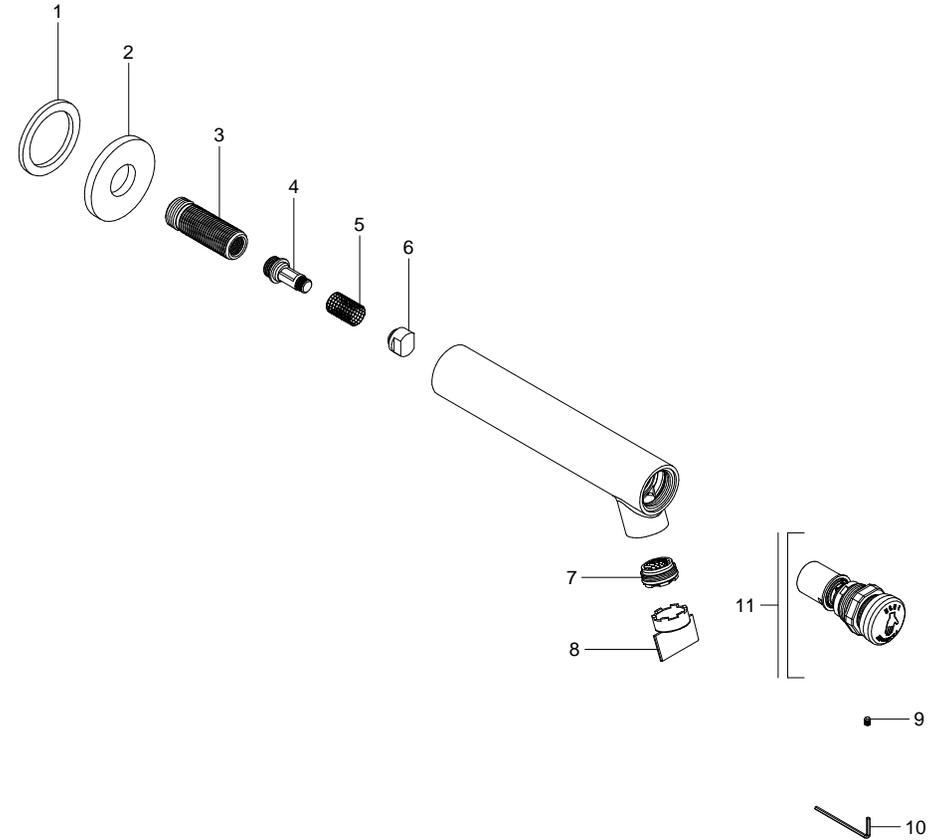

Características y Datos Técnicos

Cierre Automático  
 Tiempo de Activación Regulable  
 Botón con Recubrimiento Antibacterial  
 Tiempo de Cierre Ajustable de 5 a 13 seg.

**Material:**  
 Latón Bajo en Plomo

**Conexión:**  
 1/2" -14 NPSM

**Presión de Trabajo:**  
 Pmin= 1,0 Kg/cm<sup>2</sup> (14,22 Psi)  
 Pmax= 6,0 Kg/cm<sup>2</sup> (85,34 Psi)

**Gasto Máximo:**  
 8,3 l/min (2,1 GPM)