



Mezcladora para Regadera E-60, E-60-II, E-60-AQ, E-60-S

Ensamble Llave de Empotrar para Roscar



Medidas Referenciales



Acot.mm.(pulg)

Despiece

NA


Mod.	Descripción
1 Sh-130	Jgo. Chapetón Master s/Emp.
2 Rh-126	Torre Contratuercas Chica
3 Rh-127	O'ring 2-018
4 Sh-262	Val-Vex I Izquierdo
5 Sh-1012	Val-Vex V Grande
6 Sh-265	Kit Refacción Val-Vex II Grande

Nota:

E-60 Val-Vex I (Sh-262) y Chapetón Master
E-60-II Val-vex V (Sh-1012) y Chapetón Master
E-60-AQ Val-vex V (Sh-1012) sin Chapetones
E-60-S Val-vex V (Sh-1012) y Chapetón Master en Satín

Anteriormente Val-Vex II (Sh-265), Solo
para Mod. E-60-II, E-60-AQ, E-60-S

Val-vex V (5), Sustituye a Val-Vex II (6)
2 Rh-126 Torre Contratuercas Chica
3 Rh-127 O'ring 2-018
6 Sh-265 Kit Refacción Val-Vex II Grande

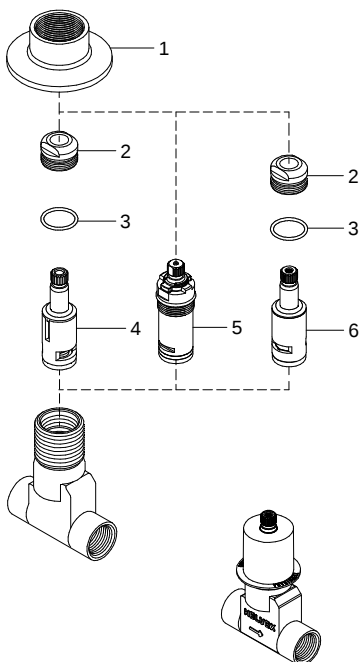

Vista con Protector
para Instalación

Características y Datos Técnicos

Cuerpo Empotrable para Roscar
Val-Vex I Izquierdo ó Val-Vex V Izquierdo y Derecho
de Discos Cerámicos a ¼ Vuelta


Material:
Latón Bajo en Plomo

Presión de Trabajo:
Pmin=0,25 kg/cm² (3,55 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)


Conexión:
½ - 14 NPT

Mezcladora para Regadera E-61, E-61-II, E-61-AQ, E-61-S

Ensamble Llave de Empotrar para Soldar



Medidas Referenciales



Acot.mm.(pulg)

Despiece

NA


Mod.	Descripción
1 Sh-130	Jgo. Chapetón Master s/Emp.
2 Rh-126	Torre Contratuercas Chica
3 Rh-127	O'ring 2-018
4 Sh-262	Val-Vex I Izquierdo
5 Sh-1012	Val-Vex V Grande
6 Sh-265	Kit Refacción Val-Vex II Grande

Nota:

E-61 Val-Vex I (Sh-262) y Chapetón Master
E-61-II Val-vex V (Sh-1012) y Chapetón Master
E-61-AQ Val-vex V (Sh-1012) sin Chapetones
E-61-S Val-vex V (Sh-1012) y Chapetón Master en Satín

Anteriormente Val-Vex II (Sh-265), Solo
para Mod. E-61-II, E-61-AQ, E-61-S

Val-vex V (5), Sustituye a Val-Vex II (6)
2 Rh-126 Torre Contratuercas Chica
3 Rh-127 O'ring 2-018
6 Sh-265 Kit Refacción Val-Vex II Grande

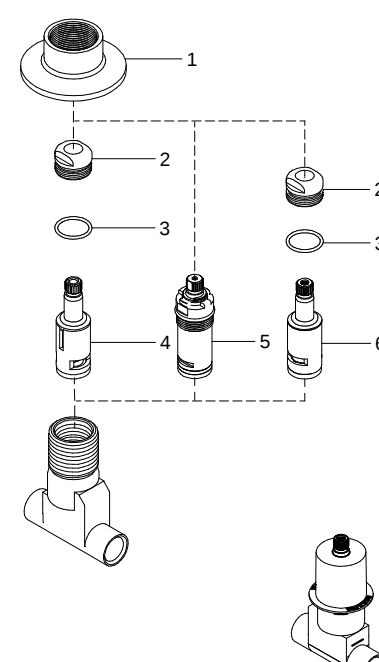

Vista con Protector
para Instalación

Características y Datos Técnicos

Cuerpo Empotrable para Soldar
Val-Vex I Izquierdo ó Val-Vex V Izquierdo y
Derecho de Discos Cerámicos a ¼ Vuelta

Material:
Latón Bajo en Plomo

Presión de Trabajo:
Pmin=0,25 kg/cm² [3,55 PSI]
Pmax= 6,0 kg/cm² [85,34 PSI]

Conexión:
Soldable 1/2"

HELVEX M.R.
garantía de calidad