MULTIETAPAS Y CENTRÍFUGAS INDUSTRIALES

Fuerza Centrífuga de Alta Presión

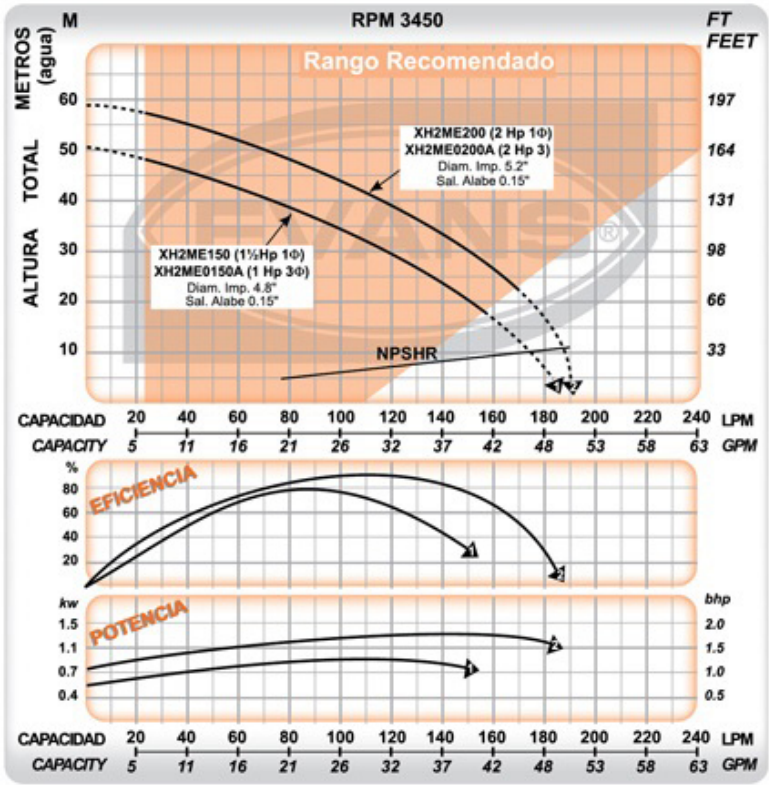

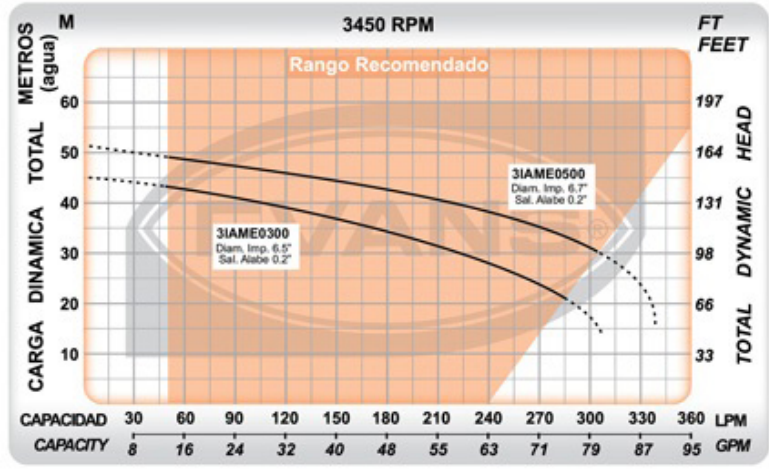

XH2ME200

CLASE 1C

3IAME0500

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
XH2ME0200A	26 kg	45 x 22 x 30 cm
XH2ME0150A	22 kg	45 x 22 x 30 cm
XH2ME200	32 kg	45 x 22 x 30 cm
XH2ME150	30 kg	45 x 22 x 30 cm
3IAME0500	48 kg	55 x 38 x 34 cm
3IAME0300	36 kg	55 x 38 x 34 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	PRESIÓN MAX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
XH2ME150	1 ¼"	1"	1 ½ HP	127/220V 1 ϕ ~ 60Hz	49.8 m	80 L/min a 37 m
XH2ME200	1 ¼"	1"	2 HP		61.9 m	110 L/min a 40 m
XH2ME0150A	1 ¼"	1"	1 ½ HP	220/440V 3 ϕ ~ 60Hz	47.5 m	80 L/min a 37 m
XH2ME0200A	1 ¼"	1"	2 HP		61.9 m	110 L/min a 40 m
3IAME0300	1 ¼"	1"	3 HP	220/440V 3 ϕ ~ 60Hz	45.7 m	180 L/min a 36 m
3IAME0500	1 ¼"	1"	5 HP		53.7 m	210 L/min a 40 m

Material: Cuerpo: Hierro Gris • Impulsor Cerrado: Nylon (XH), Xyron® (3IA) • Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.