


PEGA SOBRE PISO  
INTERIORES  
**PERDURA**

Para instalación de PISO SOBRE PISO en interiores y tráfico ligero

ADHESIVOS

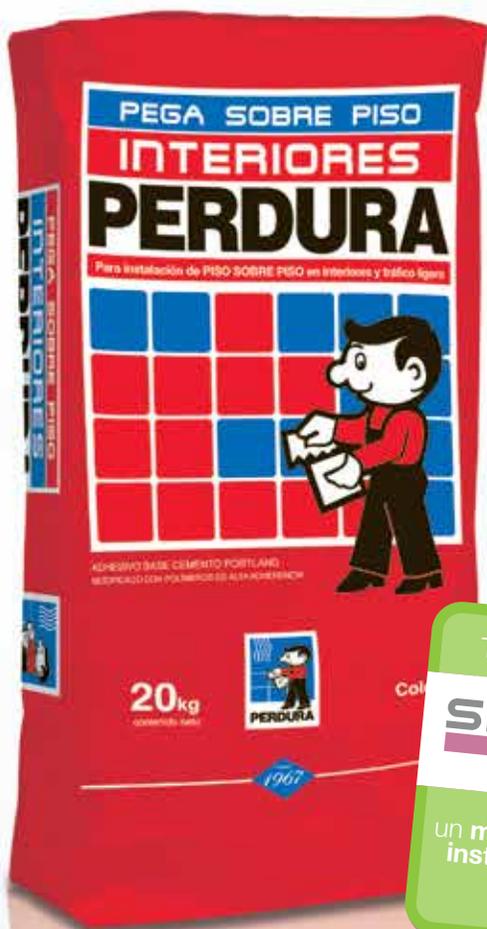

**PERDURA® PARA SIEMPRE.**

**LA SOLUCIÓN IDÓNEA**



Adhesivo base cemento Pórtland, modificado con polímeros de alta calidad, que proporciona una adherencia extra en la instalación de casi cualquier tipo de loseta, sobre otra ya instalada, en interiores y para tráfico ligero.

Presentación de 20 kg  
Disponible en blanco y gris.



**DESCRIPCIÓN**

PEGA SOBRE PISO INTERIORES PERDURA es un adhesivo base cemento Pórtland, modificado con polímeros de alta calidad, que proporciona una adherencia extra en la instalación de casi cualquier tipo de loseta sobre otra ya instalada, en interiores y para tráfico ligero.

**VENTAJAS**

Este producto está mejorado con aditivos y polímeros que le permite una adhesividad superior, por lo que es altamente confiable para instalar cualquier tipo de recubrimientos de baja, mediana y alta absorción de agua, con un excelente tiempo de trabajo. Sólo agregue agua limpia antes de mezclar y está listo para usarse.

**USOS**

Ideal para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas, azulejos, pisos cerámicos, de mármol y cantera. Está especialmente diseñado para pisos porcelánicos de uso residencial en interiores y tráfico ligero.

**PREPARACIÓN**

Agregue de 4 a 5 litros de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente para lograr una pasta espesa y uniforme que le permita trabajar de forma adecuada. Deje reposar la mezcla de a 8 a 10 minutos. Vuelva a mezclar sin agregar más agua, el producto está listo para su aplicación.

**APLICACIÓN**

La superficie a cubrir deberá de estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia. Aplique el PEGA SOBRE PISO INTERIORES PERDURA con la parte plana de una llana, hasta cubrir la superficie a instalar (no mayor a 1 m<sup>2</sup>). Con la parte dentada de la llana, raye con una profundidad adecuada al tipo de loseta que va a instalar. Evite ajustar las losetas después de 15 minutos de haberlas instalado.

**CURADO**

Un curado mínimo se obtiene de 24 a 48 horas, dependiendo de la temperatura del ambiente. El emboquillado deberá hacerse 48 horas después. Utilice JUNTEADOR SIN ARENA PERDURA.

**RECOMENDACIONES**

**RECOMENDACIONES**

1. Cuando las condiciones climatológicas mantengan una temperatura menor a 4 °C no aplique el adhesivo ya que éste no fraguará. Si la temperatura ambiente es mayor a 34 °C y el porcentaje de humedad menor al 50%, hidrate ligeramente los firmes y los muros, y así aprovechará al máximo el tiempo abierto de trabajo que el producto le ofrece.
2. Sea precavido con las superficies calientes y las corrientes de aire, ya que éstas acelerarán el fraguado del adhesivo y disminuirá considerablemente el tiempo abierto de trabajo.
3. No aplique capas superiores a 2 cm, para estos casos nivele primero con un firme de cemento y arena. Si lo hace con el adhesivo, corre el riesgo de que éste se rompa.
4. No se recomienda para pegar recubrimientos vidriados, tales como kolorines o venecianos de uso en albercas. Para estos recubrimientos utilice PEGA VENECIANO PERDURA.
5. No se recomienda para instalarlo como sobre piso en exteriores y/o superficies de alto tráfico.
6. No se recomienda para usar en superficies de madera, plásticos, vinil o metal.
7. Utilice llanas de dientes cuadrados, de preferencia de 6 mm o más grandes si va a instalar losetas mayores a 30 X 30 cm.
8. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
9. De preferencia use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación, misma que viene impresa en este envase.
10. Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

**RENDIMIENTO**

De 3 a 4 m<sup>2</sup> por saco, dependiendo de las prácticas de instalación, superficie y tipo de loseta a instalar.

**DATOS TÉCNICOS**

CARACTERÍSTICA	PEGA SOBRE PISO INTERIORES		ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
	Blanco	Gris		
Demanda de agua	18	20	No aplica	%
Resistencia al corte en loseta de alta absorción de agua a 28 días	32	33	≥23	kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia al corte en porcelanato a 28 días	20	21	≥18	kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la compresión a 28 días	200	220	≥125	kg/cm <sup>2</sup>
Tiempo abierto	60	60	≥25	Minutos
Dureza	72	75	≥60	Shore D
Absorción de agua	13	12	≤16	%
Sulfatos totales	1.28	1.11	≤1.5	%

\*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

**PRESENTACIÓN**

Saco de papel de 20 kg  
Disponible en blanco y gris.

**ALMACENAMIENTO**

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad lo afectan y se le forman piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

**GARANTÍA**

PEGA SOBRE PISO INTERIORES PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar, entre otros. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

**¡ADVERTENCIA!** La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

**Adhesivos Perdura S.A. de C.V.**  
Tel.: (33) 3601 2033 con 5 líneas.

**PERDURA PARA SIEMPRE.**

ASESORÍA TÉCNICA: Guadalajara: (33) 3601 2033 con 5 líneas, León: (477) 707 1811, México: (55) 5646 4151, Monterrey: (81) 8114 9932, Mérida: (999) 946 4455.

