


ESPECIFICACION DEL PRODUCTO

PERDURA
Adhesivos Perdura SA de CV

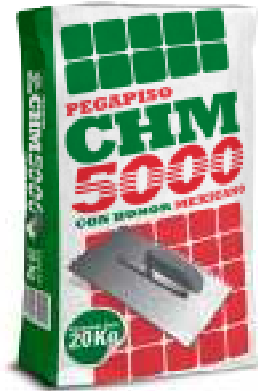

CHM 5000

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo especial para instalar azulejos de alta absorción de agua con una excelente adherencia.

VENTAJAS

Tiene excelente adherencia y buen tiempo abierto de trabajo, altamente confiable para instalar recubrimientos de alta absorción de agua.

Por ser un producto económico es ideal para la instalación en obras.

USOS

Excelente para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas donde la absorción de agua sea mayor al 7% de pisos cerámicos, cantera, azulejos, pisos de mármol y tejas.

PREPARACION DEL PRODUCTO

Agregue aproximadamente de 4 a 5 litros de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente para lograr una pasta espesa y uniforme, déjese reposar aproximadamente de 5 a 8 minutos, vuelva a mezclar sin agregar más agua y listo para su aplicación.

Si requiere mayor adherencia y resistencia, puede agregar Duracril Perdura en sustitución de agua.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia.

Si hace calor o corre viento humedezca ligeramente las áreas a aplicar para hidratar un poco, no humedezca los recubrimientos.

Aplique el producto con la parte plana de la llana metálica, hasta que cubra la superficie a instalar (no mayor a 1 m. cuadrado), raye con la parte dentada de la llana con una profundidad adecuada al tipo y tamaño de loseta a instalar. No ajuste las piezas después de 10 minutos.

CURADO

Un curado mínimo es obtenido de 24 a 48 horas dependiendo la temperatura del ambiente, el emboquillado deberá ser hecho 48 horas después. Utilice Junteador Perdura.

RECOMENDACIONES

1. Cuando las condiciones climatológicas mantienen una temperatura menor a los 4 grados centígrados no aplique el adhesivo, este no fraguará. Si la temperatura ambiente es mayor a 32°C y el porcentaje de humedad menor al 50%, hidrate ligeramente los firmes y los muros, para así aprovechar al máximo el tiempo abierto de trabajo que este producto le ofrece.
2. No se recomienda este producto para instalar mármol verde, pisos porcelánicos, pisos de baja absorción de agua, piso sobre piso, ni para uso en contacto constante con agua.
3. En recubrimientos con absorción de agua menor a 7%, no se recomienda este producto. En estos casos utilice otro de los Adhesivos Perdura.
4. Sea precavido con las superficies calientes y las corrientes de aire ya que estas aceleraran el fraguado del adhesivo y disminuye su tiempo abierto.
5. No aplique capas superiores a 2 cm, para estos casos nivele primero con un firme de cemento y arena. Si lo hace con el adhesivo corre el riesgo de que este se rompa.
6. No agregue nada al adhesivo fuera de Duracril o agua limpia por que al hacerlo lo desbalancea en las propiedades químicas y el producto pierde adherencia y su garantía.
7. Mantenga éste producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
8. Preferentemente use éste producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en éste envase).
9. Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar éste producto.

RENDIMIENTO

De 2 a 3 m² por saco, dependiendo de las prácticas de instalación, la superficie y el tipo de loseta a instalar.

DATOS TECNICOS

| CARACTERISTICA | GRIS | BLANCO | ESPECIFICACION | UNIDADES |
|---|------|--------|--------------------------|--------------------|
| Demanda de agua | 21 | 22 | No Aplica | % |
| Resistencia al corte en loseta de alta absorción de agua a 28 días. | 13 | 12 | ≥ 11 | Kg/cm ² |
| Resistencia al corte en loseta de baja absorción de agua 28 días. | 12 | 11 | ≥ 11 | Kg/cm ² |
| Resistencia a la compresión 28 días. | 91 | 61 | ≥ 50 | Kg/cm ² |
| Tiempo abierto | 40 | 40 | ≥ 25 | Minutos |
| Dureza | 58 | 55 | ≥ 45 | Shore D |
| Absorción de agua | 17.5 | 19.5 | ≤ 24 Blanco ≤ 22 Gris | % |
| Sulfatos totales | 0.87 | 0.90 | ≤ 1.5 | % |

*Los resultados son valores típicos y estos pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con estas especificaciones

PRESENTACION

Saco de papel de 20 kg.

GARANTIA

El Adhesivo CHM 5000 esta fabricado con cemento Pórtland y productos químicos de la mas alta calidad y cumple con las normas que para este producto se tiene a nivel internacional. Aun así hay muchas cosas sobre las cuales el fabricante no tiene el control como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua, la correcta preparación de la superficie a aplicar etc. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el producto esta defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión de compra y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será remplazado el producto.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, los lugares con exceso de humedad afectan al producto formándose piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado.

Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

ASESORIA TECNICA

Guadalajara: (33) 3601-2033

León: (477) 707-1811

México: (55) 5646-4151

Monterrey: (81) 8114-9932

Mérida: (999) 946-4455

ADVERTENCIA

La información proporcionada y las recomendaciones citadas en está documento, aun que corresponde a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso, como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe de asegurarse con anticipación que es el idóneo para su uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.