

BRANDY WINE RECÁMARA/ENTRADA



BRANDY WINE BAÑO

CARACTERÍSTICAS:

- Uso interés social y residencial
 - Para interior o exterior. Izquierda o derecha (reversible)
 - Garantía de 20 años en el funcionamiento de la cerradura
 - 200 mil ciclos de apertura
 - Seguridad básica con 5 pernos de latón
 - Cilíndrica (recomendada para instalarse en puertas de 35 a 45 mm de espesor)
 - Incluye 2 llaves de latón, instructivo y garantía
 - Fácil Instalación
 - Acabado recubierto mayor resistencia a la corrosión, alarga la vida del terminado
 - Posibilidad de igualamiento
- Pestillo:**
- Opcional, pestillo de seguridad doble en la función recámara-entrada o sencillo en baño
 - Reversible
- Contra de acero, más seguridad
 - Back-set (centro de la perilla al canto de la puerta) de 60 mm

PERNOS:



ACABADOS:



Latón Brillante



Latón Antiguo



Cromo Mate



Acero Inox.



Aperturas garantizadas



Cumple con Norma ANSI




FUNCIONES PERILLAS CILÍNDRICAS			
	Cerraduras para BAÑO o PRIVACÍA.	Al oprimir el botón de la perilla interior, se fija la perilla exterior. En caso de emergencia, para abrir bastará con introducir y girar en la perilla exterior un desarmador o similar.	(S) Pestillo sencillo. Salida antipánico. Sin llave. Con botón al interior. Entrada o Salida de Emergencia.
	Cerraduras para RECÁMARA USOS MÚLTIPLES.	Al girar cualquiera de las dos perillas se retrae el pestillo. Al oprimir el botón de la perilla interior, se fija la perilla exterior. Al girar la perilla interior o la llave, salta el botón automáticamente para abrir. Perilla interior siempre libre.	(PD) Pestillo de seguridad. Llave al exterior / botón al interior. Salida antipánico. (PS) Pestillo sen cillo. (pedido especial).
	Cerradura para ENTRADA o BODEGA.	Sólo se puede abrir desde el exterior con la llave. La perilla interior siempre está libre para salida rápida.	(PD) Pestillo de seguridad. Llave al exterior. Salida antipánico.

LLAVES:




ABATIMIENTO:

El abatimiento de la puerta se determina, colocándose en la parte EXTERIOR de la habitación y de frente a la puerta, observe de que lado se encuentran colocadas las bisagras de la puerta, si las bisagras están del lado derecho, esta puerta será DERECHA e IZQUIERDA cuando las bisagras estén del lado izquierdo.




TIPOS DE CILINDRO:

Material: Zamak

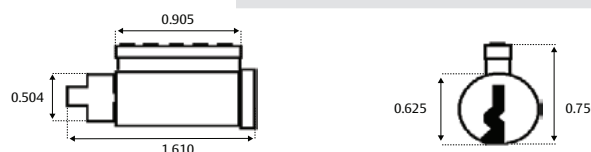


PESTILLO:

- PD (Pestillo de Seguridad) solo con función llave
- Reversible
- Back Set 60 mm (2 3/8")

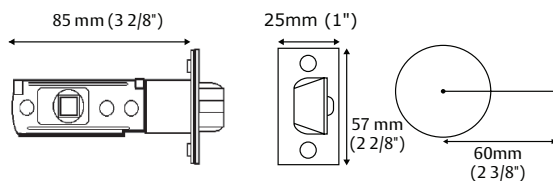


CONTRA:



FUNCIONAMIENTO DEL PESTILLO:

El embolo del pestillo de seguridad es detenido por la contra al cerrar la puerta, esto evita que abra con cuchillo, tarjeta, etc, desde el exterior.

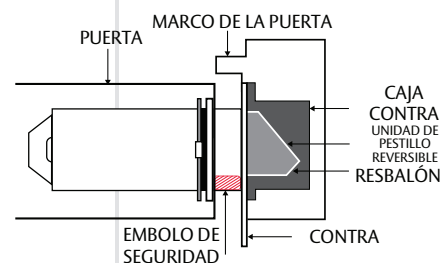

PREPARACIÓN DE LA PUERTA:

- Realizar la perforación de la cerradura de 54 mm
- La dimensión del canto de la puerta al centro de la cerradura debe ser de 60 mm para pestillo de 2 3/8" y de 70 mm para pestillo de 2 3/4"
- La perforación del pestillo debe realizarse de 23 mm

La cerradura cilíndrica es recomendada para puertas de 35 a 45 mm de espesor. Se sugiere colocar la cerradura cilíndrica a 965 mm del piso al centro de la cerradura.

