


## FICHA TÉCNICA

TIPO: MONOPOROSA

PRODUCTO: FRUTAS


COLOR: LIMÓN

FORMATO: 20x30 cm
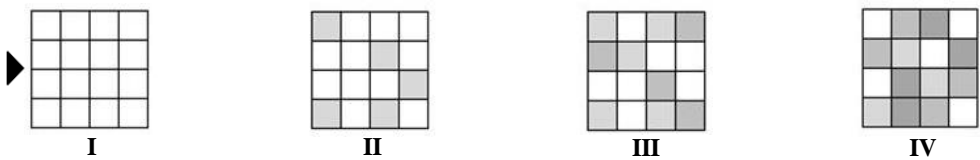
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS             |  | UNIDADES   | ESPECIFICACIÓN        | ENSAYO              |             |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------|-------------|
| 1. Dimensiones y aspecto superficial | 1.1 Longitud   | mm   | 308.7 (+ 0.6%, -0.3%) | ISO-10545-2         |             |
|                                      | 1.2 Anchura  | mm   | 206.6 (+ 0.6%, -0.3%) | ISO-10545-2         |             |
|                                      | 1.3 Espesor  | mm   | 7.5 ± 10%             | ISO-10545-2         |             |
|                                      | 1.4 Rectitud de lados  | 1.4.1 Lado mayor   | mm                    | 308.7 ± 0.3%        | ISO-10545-2 |
|                                      |  | 1.4.2 Lado menor   | mm                    | 206.6 ± 0.3%        | ISO-10545-2 |
|                                      | 1.5 Ortogonalidad  | 1.5.1 Lado mayor   | mm                    | 308.7 ± 0.3%        | ISO-10545-2 |
|                                      |  | 1.5.2 Lado menor   | mm                    | 206.6 ± 0.3%        | ISO-10545-2 |
|                                      | 1.6 Planitud de la superficie  | 1.6.1 Curvatura central (vs. diagonal)                             | mm                    | 371.4 (+ 0.8, -0.2) | ISO-10545-2 |
|                                      |  | 1.6.2 Curvatura lateral  | mm                    | 308.7 (+ 0.8, -0.2) | ISO-10545-2 |
|                                      |  | 1.6.3 Alabeo (vs. diagonal)  | mm                    | 371.4 (± 0.75)      | ISO-10545-2 |
| 1.7 Aspecto superficial              | -  | Mínimo 95% de las baldosas deben estar libres de defectos visibles | ISO-10545-2           |                     |             |
| 2. Propiedades Físicas               | 2.1 Absorción de agua  | %  | 10 a 20               | ISO-10545-3         |             |
|                                      | 2.2 Resistencia a la flexión   | kg/cm <sup>2</sup>   | ≥ 200                 | ISO-10545-4         |             |
|                                      | 2.3 Resistencia al choque térmico  | -  | Resiste               | ISO-10545-9         |             |
|                                      | 2.4 Resistencia al cuarteo   | -  | Resiste               | ISO-10545-11        |             |
|                                      | 2.5 Resistencia al congelamiento   | -  | Resiste               | ISO-10545-12        |             |
| 3. Propiedades Químicas              | 3.1 Resistencia a productos químicos   | -  | Resiste               | ISO-10545-13        |             |
|                                      | 3.2 Resistencia a las manchas  | -  | Mínimo clase 3        | ISO-10545-14        |             |
| 4. Grado de Destonalización          |  |  |                       |                     |             |

El Producto Frutas Limón formato 20x30 cm cumple con todas las especificaciones técnicas establecidas por la Norma Internacional ISO-13006 para baldosas prensadas en seco con absorción de agua >10 %, grupo BIII.

Elaboró:



ANGEL SÁNCHEZ AVILA  
ASESORÍA TÉCNICA / CALIDAD