Nueva línea de Pulidos Esmaltados

ULTRALIGEROS

6.5 mm Slim

Aplicación sobre cualquier superficie en interiores

Formatos 60 x 120 que permiten mayor versatilidad

Espesor de 6.5 mm mas ligero lo que mejora su instalación

Más flexibles sin perder su resistencia

Sustentables, menos CO_2 en producción y transporte

Pulidos de última generación

Diseños tipo **mármol** de impresión digital

Menor tiempo de instalación

De uso residencial en **interiores**

Calidad certificada y respaldo de **Grupo Lamosa**

Características técnicas

Porcelánico Esmaltado Norma ISO 13006 Formato: 60 x 120 cm Baldosas Prensadas en seco, Grupo BIa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDADES	ISO 13006	
	cm	Espesor 6.5 mm 60 x 120 cm	Espesor 9.0 mm 60 x 120 cm
Absorción de agua	%	< 0.5_	< 0.5_
Módulo de rotura	kg / cm ²	> 350_	> 350_
Resistencia a la abrasión superficial	-	III	I
Resistencia al choque térmico	-	Resiste	Resiste
Resistencia al cuarteo	-	Resiste	Resiste
Coeficiente dinámico de fricción (DCOF)	-	> 0.42_	> 0.42_
Resistencia a productos químicos	-	Resiste	Resiste
Resistencia a las manchas	-	Mínimo Clase 4	Mínimo Clase 4

Características de empaque

Formato	Espesor	m^2 / caja	piezas / cajas	kg / caja	m^2 / pallet	cajas / pallet	kg / m^2
60 x 120 cm Rectificado	6.5 mm	2.16	3	32.14	51.84	24	14.88

Sugerencias de instalación

60 x 120 cm

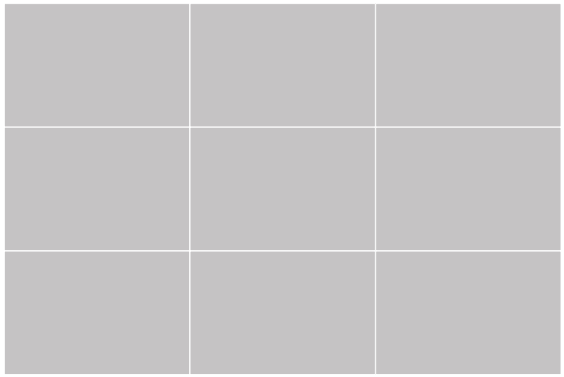

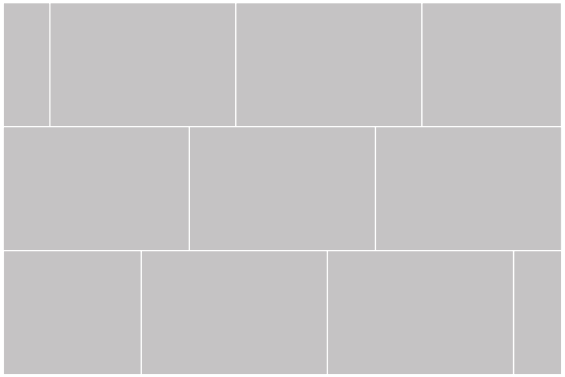

1. Utilizar crucetas o niveladores.
2. Dejar una boquilla minima de 2 mm para productos rectificados.
3. Ningún producto debe de ir instalado a hueso.
4. Limpiar y acordonar el área de instalación.
5. Todo debe de ir emboquillado con boquilla sin arena del color indicado.
6. Mantener el área lo más limpia posible antes, durante y después de la instalación.
7. Antes de instalar, abrir todas las cajas y mezclar las piezas para obtener una mejor combinación.
8. Cumplir con las combinaciones señaladas en la propuesta.
9. En el caso formatos rectangulares y maderas, recordar que va instalada con un desface del 15 al 30% como máximo, según la longitud del producto.
10. Utilizar adhesivos de Grupo Lamosa, según las recomendaciones del cuerpo y del sustrato a instalar.
11. Asegúrese que la instalación haya quedado correctamente y dar el mantenimiento apropiado.

TONO Y ESFUMADO



VARIACIÓN II - LIGERA VARIACIÓN
Diferencias claramente distinguibles entre losetas, en textura y/o diseño, dentro de colores similares.

PORCELANATO®
BY PORCELANITE®

VARIACIÓN GRÁFICA

MACAEL CARRARA WHITE 60 X 120 CM