

Nueva línea de Pulidos Esmaltados
ULTRALIGEROS



Aplicación sobre cualquier
superficie en interiores

Formatos 60 x 120 que
permiten mayor versatilidad



Espesor de 6.5 mm
mas ligero lo que
mejora su instalación



Más flexible sin perder
su resistencia



Sustentables, menos
CO₂ en producción y
transporte



Pulidos de última
generación



Diseños tipo **mármol**
de impresión digital



Menor tiempo de
instalación



De uso residencial en
interiores

Características técnicas



Porcelánico Esmaltado Norma ISO 13006 Formato: 60 x 120 cm Baldosas Prensadas en seco, Grupo Bla

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		UNIDADES	ISO 13006	
			Espesor 6.5 mm	Espesor 9.0 mm
		cm	60 x 120 cm	60 x 120 cm
	Absorción de agua	%	< 0.5_	< 0.5_
	Módulo de rotura	kg / cm ²	> 350_	> 350_
PEI	Resistencia a la abrasión superficial	-	III	I
	Resistencia al choque térmico	-	Resiste	Resiste
	Resistencia al cuarteo	-		
	Coefficiente dinámico de fricción (DCOF)	-	Resiste	Resiste
	Resistencia a productos químicos	-	> 0.42_	> 0.42_
	Resistencia a las manchas	-	Resiste	Resiste
		-	Mínimo Clase 4	Mínimo Clase 4

Características de empaque

Formato	Espesor	m ² / caja	piezas / cajas	kg / caja	m ² / pallet	cajas / pallet	kg / m ²
60 x 120 cm Rectificado	6.5 mm						
		2.16	3	32.14	51.84	24	14.88

Sugerencias de instalación 60 x 120 cm

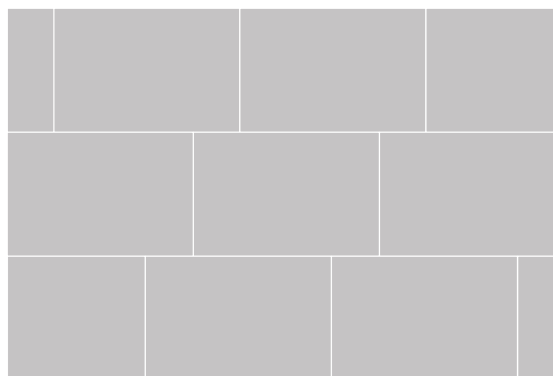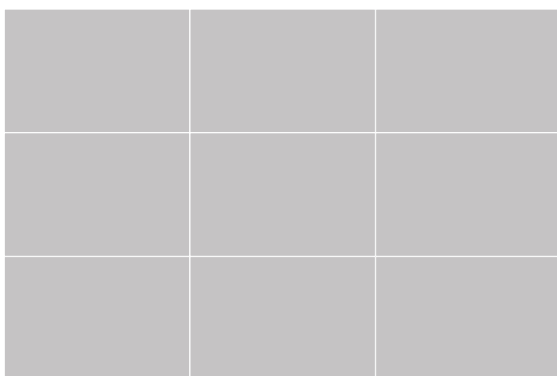

-
1. Utilizar crucetas o niveladores.
 2. Dejar una boquilla minima de 2 mm para productos rectificadas.
 3. Ningún producto debe de ir instalado a hueso.
 4. Limpiar y acordonar el área de instalación.
 5. Todo debe de ir emboquillado con boquilla sin arena del color indicado.
 6. Mantener el área lo más limpia posible antes, durante y después de la instalación.
 7. Antes de instalar, abrir todas las cajas y mezclar las piezas para obtener una mejor combinación.
 8. Cumplir con las combinaciones señaladas en la propuesta.
 9. En el caso formatos rectangulares y maderas, recordar que va instalada con un desfase del 15 al 30% como máximo, según la longitud del producto.
 10. Utilizar adhesivos de Grupo Lamosa, según las recomendaciones del cuerpo y del sustrato a instalar.
 11. Asegúrese que la instalación haya quedado correctamente y dar el mantenimiento apropiado.



Marble Essenza



CUERPO

Porcelánico

TIPOLOGÍA

Mármol

ACABADO

Pulido

COLORES


Taupe, Grigio

ÁREAS DE USO



Interior


FORMATO



60 x 120 cm

CARAS

9

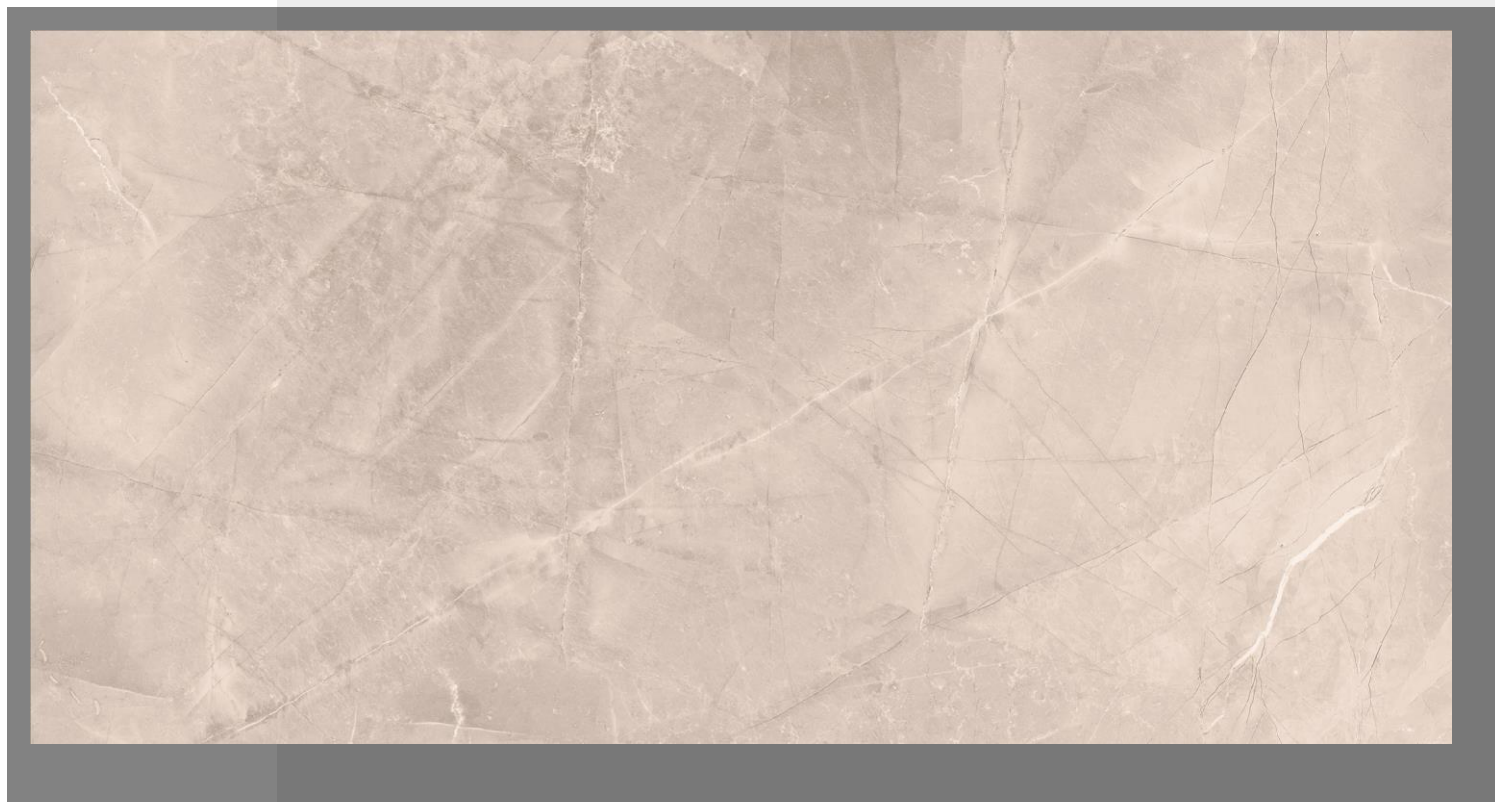


POLISHED



6.5 mm
slim


TONO Y ESFUMADO



VARIACIÓN II - LIGERA VARIACIÓN
Diferencias claramente distinguibles entre losetas, en textura y/o diseño, dentro de colores similares.



VARIACIÓN GRÁFICA

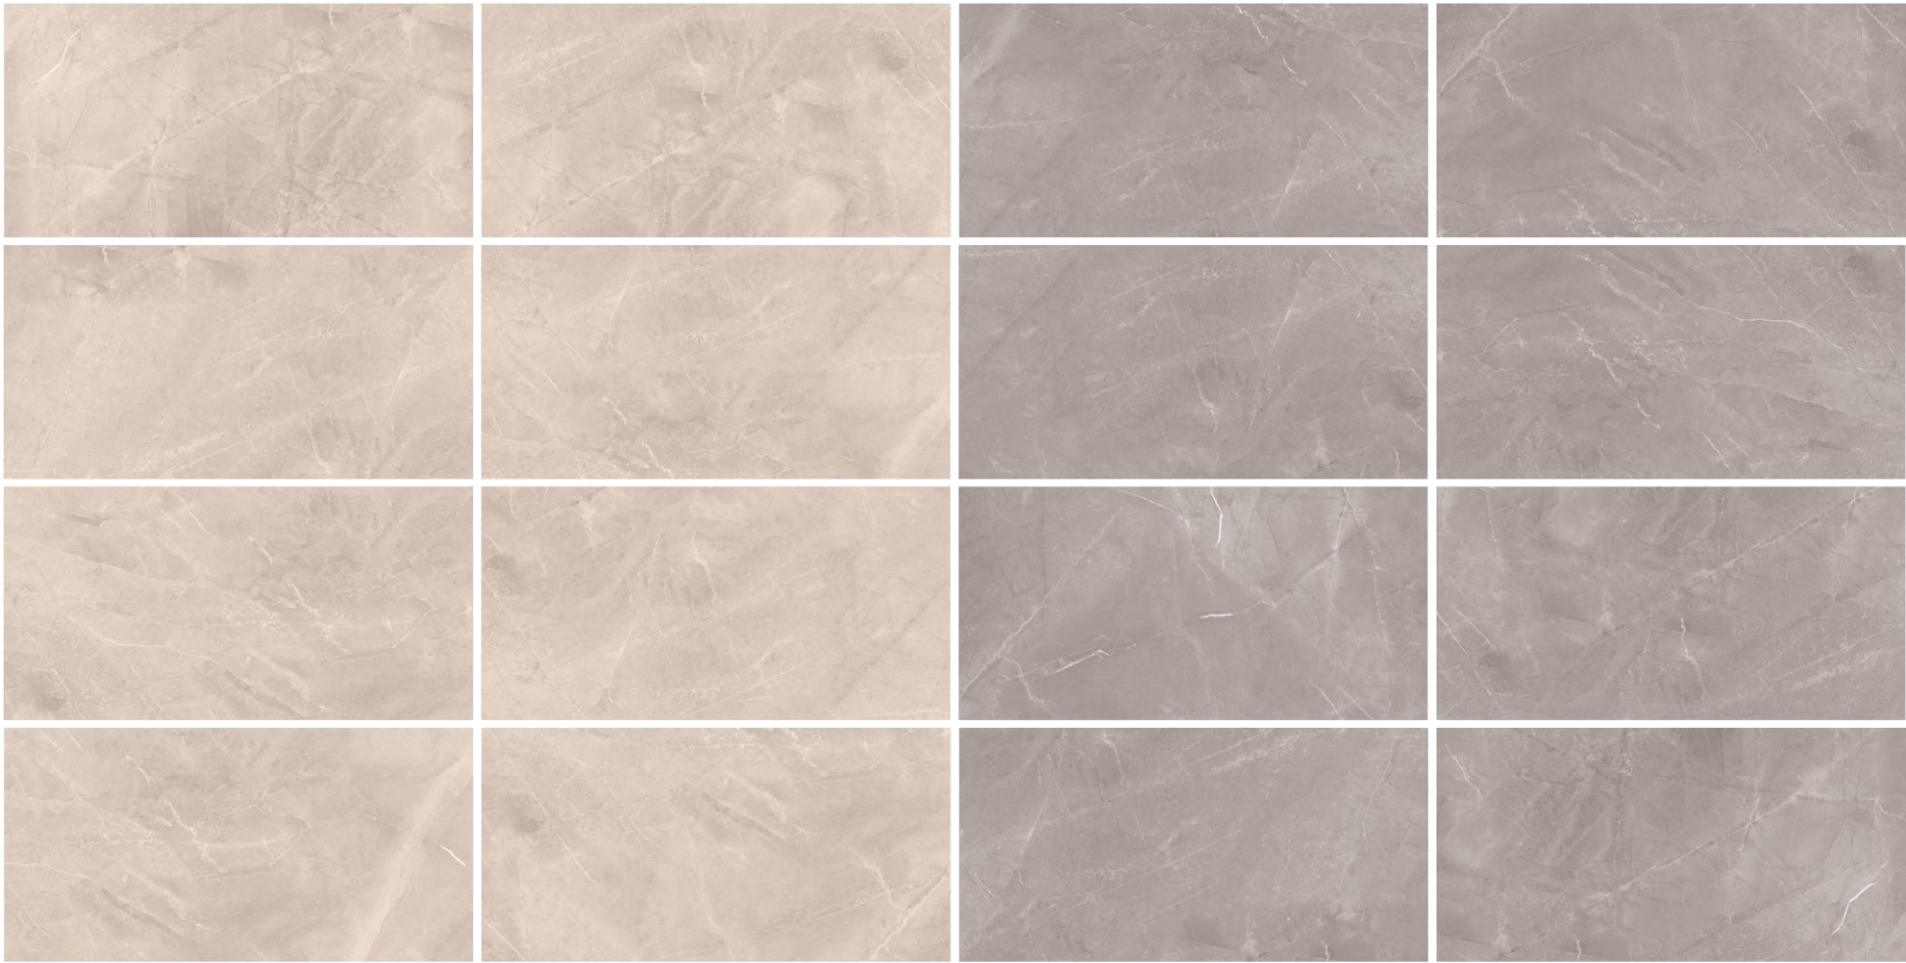

MARBLE ESSENZA TAUPE 60 X 120 CM

MARBLE ESSENZA GRIGIO 60 X 120 CM

*El color del producto real puede presentar variación al color de la fotografía.

