


G9D-LED/3W/30

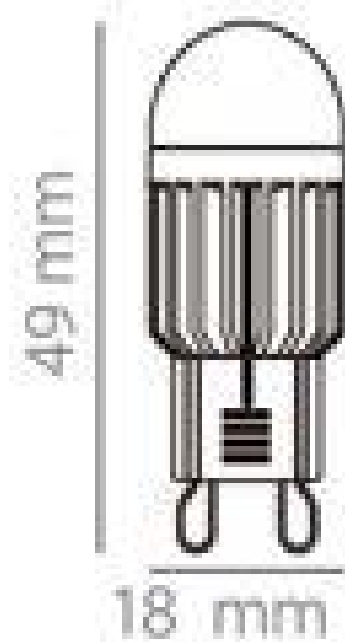

**CARACTERÍSTICAS**

Modelo(s)	G9D-LED/3W/30
Material de la carcasa	Ceramica
Terminado	Ceramica
Distribución de luz	Omnidireccional
Tipo de bulbo	No definido
Base	G9
Tipo y Rango de Atenuación	Fase adelantada 30 - 100%

**PARAMETROS ELÉCTRICOS**

Tensión Nominal [V~]	100-127 V~
Consumo de potencia [W]	3 W
Consumo de Corriente [A]	0.03-0.02 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.5
Flujo luminoso [lm]	180 lm
Temperatura de color [K]	3000
Color de Luz	Blanco cálido
Angulo de Apertura [°]	240 °
IRC	80
Temperatura de Operación	-10-40 °C

**BENEFICIOS**

Horas de vida [h]	25000 h
Atenuable/Dimerizable	Si
Garantía (años)	3 año(s)