


MR16-SMDLED/3W/30

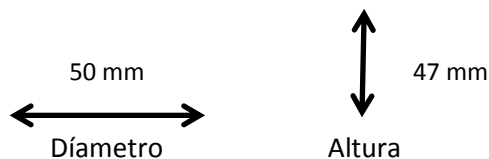

CARACTERÍSTICAS

Material de la carcasa	Plástico
Terminado	PC Transparente
Distribución de luz	Direccional
Tipo de bulbo	MR
Base	GX5.3

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Modelo (s)	MR16-SMDLED/3W/30
Tensión Nominal [V~]	100-127 V ~
Consumo de potencia [W]	3 W
Frecuencia Nominal [Hz]	60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.03 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.6
Flujo luminoso [lm]	230 lm
Temperatura de color [K]	3 000 K
Color de Luz	Blanco cálido
Angulo de Apertura [°]	100 °
IRC	80
Temperatura de Operación	-10 - 40 °C

BENEFICIOS:

Horas de vida [h]	20 000 h
Atenuable	NA
Garantía	0
NOM	NOM-030

Lada sin costo 01 800 777 LITE



www.tecnolite.com.mx

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México