

FC-LEDRL_004_30_R

ANSER III

CARACTERÍSTICAS


| | |
|-------------------------|---------------------|
| Modelo: | FC-LEDRL/004/30/R |
| Aplicación: | Techo |
| Material de la carcasa: | Aluminio / Plástico |
| Terminado: | Blanco / Rojo |
| Pantalla: | Polycarbonato |

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

| | |
|----------------------------|------------------|
| Tensión nominal [V~]: | 100 - 240 V ~ |
| Consumo de potencia [W]: | 16 W |
| Frecuencia nominal [Hz]: | 50 Hz/60 Hz |
| Consumo de Corriente [A]: | 0.16 - 0.07 A |
| Factor de Potencia [f.p.]: | 0.5 |
| Flujo luminoso [lm]: | 1100 lumens |
| Color de luz: | Luz suave cálida |
| Ángulo de apertura [°]: | 100 ° |
| IRC: | 80 |
| Temperatura de operación: | -20 - 40 °C |

BENEFICIOS

| | |
|--------------------|----------|
| Horas de vida [h]: | 15000 hr |
| Atenuable: | NO |
| Garantía: | 5 años |
| Certificación: | NOM-003 |

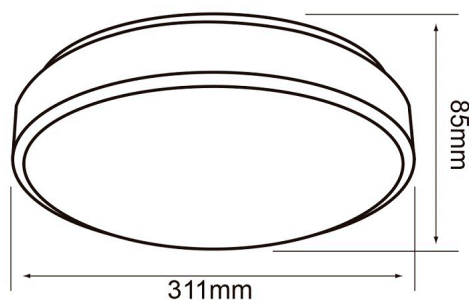

Observaciones

4

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México