


## Ficha Técnica



- **Económico:** ahorras más de un 30% al no requerir un instalador
- **Fácil instalación:** es ligero y lo puedes colocar tú mismo en menos de una hora. Incluye kit de instalación: Contra, tapones, pijas ó tornillos/taquetes y rondanas
- **Durable:** Doble pared de plástico, uso interior/exterior.
- **Resistente:** no se despostilla ni agrieta.
- **Higiénico:** superficie que no genera bacterias ni hongos, no se mancha o guarda olores.
- **Ecológico:** evita varios ciclos de lavado al tallar manchas. Contiene material reciclado. Al final de su vida útil es reciclable.
- **\*Versión reforzada: con estructura interna de acero** en el respaldo para reducir la flexión al momento de ejercer presión sobre el área de tallado.

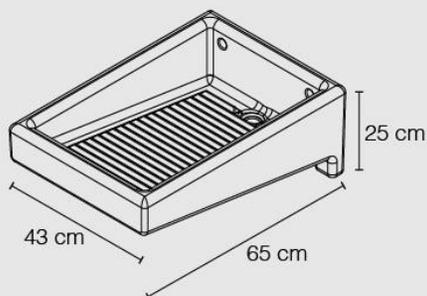

**Código**  
Introduzca el número de material / kit/ color en los paréntesis del código. LS43 ( \_ )( \_ )( \_ \_ )

**Material** PE MD (B)  
\*PE MD c/ alma de acero (J)

**Kit de instalación** Muro sólido (Z)  
Muro de tablaroca (E)

**Colores** granito blanco (03)  
granito gris (12)

**Peso** Normal: 3.5 kg  
Reforzado: 4.030 kg

**Uso** Interior y exterior con protección ultra violeta

**Espesor Promedio** 3 mm ± 1mm (doble pared)

**Vida promedio** 10 años

**Garantía** 3 años

**Capacidad por tarima** 56 piezas  
120 x 100 x 185 altura