


# Brazo de regadera recto a pared tubular de 40 cm

Nivel de Revisión Rev.0

## INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Chapetón	Latón
2. Brazo	Latón

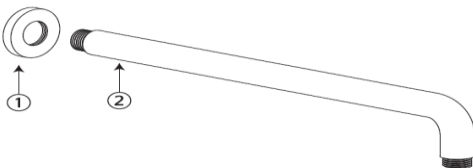


**ACABADO**  
2303 Cromo  
2303.2 Negro

**CERTIFICADO**  
No

**Peso del producto**  
Kg  
0,22

### DIMENSIONES

ZONA A	Ø50 mm
ZONA B	74,300 mm
ZONA C	412 mm
ZONA D	400 mm
ZONA E	Ø21 mm
ZONA F	90°

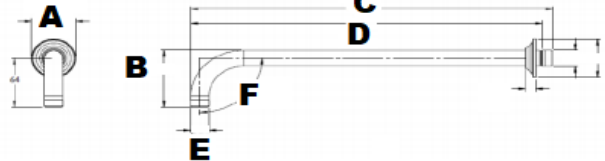

### INSTRUCCIONES

1. Coloque cinta selladora (no incluida) en la conexión del brazo
2. Inserte el chapetón, hasta la mitad del brazo
3. Rosque el brazo firmemente a la salida de agua. Si es necesario utilice una llave inglesa (no incluida), usando una franela entre la llave y el brazo para no maltratar el producto, posteriormente, deslice el chapetón hacia el muro.

### FUNCIONAMIENTO

Para la colocación de regaderas

### RECOMENDACIONES

- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto de base de aceite.
- Antes de instalar la regadera le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar las líneas.
- Nunca utilice silicón en la parte interior del producto
- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar las piezas con recubrimientos ya que pueden dañar la superficie del producto.

### MANTENIMIENTO

Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar. No utilizar en la limpieza de este producto, artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baños o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

### GARANTÍA

"Garantía" contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.  
10 años de garantía en acabado cromo, y 2 años en otro acabado.



Presión Gasto Litros Gasto Galones

