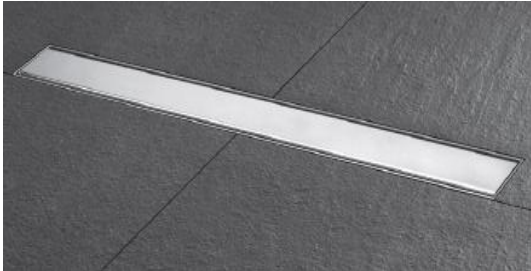
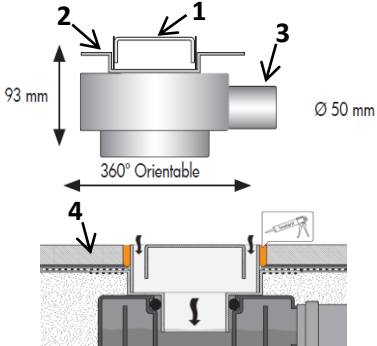


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
CR80INOX		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
COLADERAS PARA DUCHA DE OBRA		
DESCRIPCIÓN:	COLADERA RECTANGULAR UNA BOCA CON CUBIERTA ACERO INOXIDABLE 80CM	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
1.- REJILLA	ACERO INOXIDABLE	4.- TELA	POLIMETINA TERMOPLASTICA DE DOBLE CARA
2.- CUERPO DE CANALETA	ACERO INOXIDABLE		
3.- SIFON	ABS		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:	
LONGITUD DE COLADERA	800 MM
PROFUNDIDAD DE INSTALACIÓN	93 MM
DIÁMETRO DE SIFON	50 MM
ORIENTACIÓN	360°
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	3,55

COLOCACIÓN:
 LA CAPACIDAD DE DESAGÜE NO VIENE DETERMINADA POR LA CAPACIDAD DEL SIFÓN SI NO QUE TAMBIÉN POR LA TUBERÍAS DE EVACUACIÓN A LAS QUE SE ESTÉ CONECTADO. LAS TUBERÍAS DE DESAGÜE DEBEN TENER Ø50MM COMO MÍNIMO. LA LONGITUD DE LA TUBERÍA DE EVACUACIÓN HASTA EL CONDUCTO DEL DESAGÜE TIENE QUE SER CORTO. PROCURA QUE HAYA SUFICIENTE PENDIENTE EN LA TUBERÍA DE EVACUACIÓN. EN LA TUBERÍA DE EVACUACIÓN TIENE QUE HABER EL MENOR NÚMERO DE CURVAS POSIBLES. PROCURE QUE HAYA UNA BUENA VENTILACIÓN EN EL DESAGÜE. SI APLICA LA COLADERA EN COMBINACIÓN CON VARIAS DUCHAS O SE UTILIZA CON DUCHAS DE GRAN CAPACIDAD ES ACONSEJABLE CONSULTAR CON SU PROVEEDOR.

INFORMACIÓN TÉCNICA
 CIERRE HIDRAULICO: 50 MM SEGÚN NORMA DIN EN 1253-2
 DIMENSIÓN DEL ACOPLAMIENTO: DN50
 CAPACIDAD DE DESAGÜE: 0.60 L/S

CERRAR LA ABERTURA DE EVACUACIÓN DE LA COLADERA ANTES DE SU MONTAJE PARA EVITAR QUE LA SUCIEDAD PRODUCIDA DURANTE LAS OBRAS SE INTRODUZCA EN EL CONDUCTO.

RECOMENDACIONES:
 • SIGA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.
 • SI NO SIGUE LOS PROCEDIMIENTOS CORRECTOS DE INSTALACIÓN, EL PRODUCTO PODRÍA NO FUNCIONAR ADECUADAMENTE.
 • ES RECOMENDABLE QUE DICHA INSTALACIÓN LA REALICE UN PROFESIONAL.

COLOQUE LA COLADERA NIVELADA EN TODAS LAS DIRECCIONES. COMPROBAR LA ESTANQUEIDAD DE LA DESAGÜE DE LA DUCHA Y LA FUGA DE EXCLUIR A CUALQUIER FUGA.

MANTENIMIENTO:
 LA SUPERFICIE SÓLIDA SE LIMPIA FÁCILMENTE CON CUALQUIER FIBRA ABRASIVA, CON LA CUAL PUEDES REMOVERHASTA LAS MANCHAS MÁS PERSISTENTES, QUEMADURAS O PEQUEÑOS RAYONES YA QUE ES 100% SÓLIDO PORDENTRO Y POR FUERA.

PARA EL TRABAJO DE LAS BALDOSAS LA PENDIENTE DE LOS AZULEJOS (1 - 1,5% POR 1M) TIENE QUE APLICARSE A LA COLADERA EN EL ESPACIO DE LA DUCHA. LOS AZULEJOS DEBEN APLICARSE A LA MISMA ALTURA DE 1 MM MAYOR QUE LA PARTE SUPERIOR DE LA COLADERA PARA PODER GARANTIZAR EL FLUJO CORRECTO DE ESTA.

GARANTÍA:
 “GARANTIA DE POR VIDA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

DESPUÉS DE HABER COLOCADO LOS AZULEJOS, EL SELLADO ENTRE EL SUELO Y LAS BALDOSAS DEBE SER ELÁSTICO. TAMBIÉN PUEDE APLICAR SELLADOR. LAS SUPERFICIES DONDE SE DEBE APLICAR TIENEN QUE ESTAR LIMPIA, LIBRE DE GRASA, RESINA O CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE PUEDA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE ADHESIÓN. PARA UN SELLADO ÓPTIMO Y PARA GARANTIZAR UNA ADHESIÓN SATISFACTORIA LE ACONSEJAMOS HACER USO DE UN JUEGO PROFESIONAL DE MONTAJE E INSTALACIÓN

FUNCIONAMIENTO:
 CUERPO DE CANALETA CON PENDIENTE INTEGRADO, EL SOPORTE ES AJUSTABLE A LA ALTURA CON AISLAMIENTO DE SONIDO. SISTEMA WPS: CONEXIÓN ENTRE EL CUERPO DE LA COLADERA Y LA TELA PREMONTADA QUE GARANTIZA UN SELLADO HERMÉTICO.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

GASTO:
 NO APLICA

