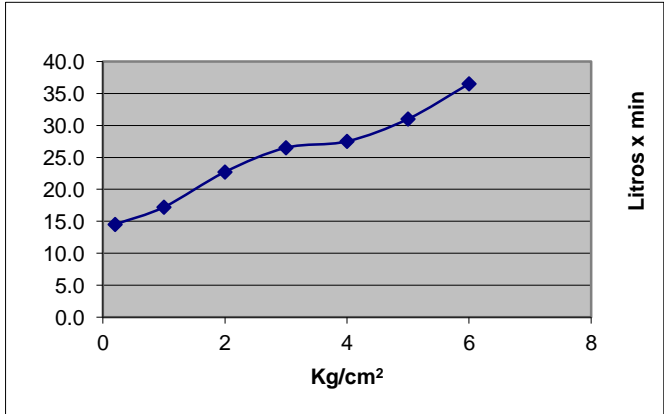


| CÓDIGO:                                 | IMAGEN  | DIBUJO TÉCNICO  |
|---|---|---|
| 59                                      |  |  |
| LÍNEA:                                  |   |   |
| CLASICA                                 |   |   |
| FAMILIA:                                |   |   |
| MEZCLADORA DE 4"                        |   |   |
| DESCRIPCIÓN:                            | *esta figura se vende sin manuales  |   |
| MEZCLADORA PARA LAVABO 4" SIN MANERALES |   |   |

| NORMAS  | CERTIFICACIÓN |
|---|---------------|
| <p>MX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"</p> | NO            |

| MATERIALES DE FABRICACIÓN |          |                    |          |
|---------------------------|----------|--------------------|----------|
| Parte                     | Material | Parte              | Material |
| CUERPO                    | LATON    | KIT DE INSTALACION | VARIOS   |
| CUBIERTA                  | LATON    |                    |          |
| NARIZ                     | LATON    |                    |          |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  |   |           |                     |       |                                  |         |                         |        |                   |       |  |
|---|---|-----------|---------------------|-------|----------------------------------|---------|-------------------------|--------|-------------------|-------|--|
| <p><b>DIMENSIONES:</b></p> <table border="1"> <tr><td>LONGITUD DE LA CUBIERTA</td><td>170 MM</td></tr> <tr><td>DIAMETRO DE AREADOR</td><td>19 MM</td></tr> <tr><td>ALTURA DE LA CUBIERTA A LA NARIZ</td><td>61.5 MM</td></tr> <tr><td>DISTANCIA ENTRE CENTROS</td><td>100 MM</td></tr> <tr><td>ANCHO DE LA NARIZ</td><td>29 MM</td></tr> </table> | LONGITUD DE LA CUBIERTA   | 170 MM    | DIAMETRO DE AREADOR | 19 MM | ALTURA DE LA CUBIERTA A LA NARIZ | 61.5 MM | DISTANCIA ENTRE CENTROS | 100 MM | ANCHO DE LA NARIZ | 29 MM | <p><b>COLOCACION:</b></p> <p>COLOQUE LA MEZCLADORA CON SU TAPA CUBIERTA EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.</p> |
| LONGITUD DE LA CUBIERTA   | 170 MM  |           |                     |       |                                  |         |                         |        |                   |       |  |
| DIAMETRO DE AREADOR   | 19 MM   |           |                     |       |                                  |         |                         |        |                   |       |  |
| ALTURA DE LA CUBIERTA A LA NARIZ  | 61.5 MM   |           |                     |       |                                  |         |                         |        |                   |       |  |
| DISTANCIA ENTRE CENTROS   | 100 MM  |           |                     |       |                                  |         |                         |        |                   |       |  |
| ANCHO DE LA NARIZ   | 29 MM   |           |                     |       |                                  |         |                         |        |                   |       |  |
| <p><b>PESO DEL PRODUCTO (KGS)</b></p> <p>0,78</p>   | <p><b>FUNCIONAMIENTO:</b></p> <p>PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 KG/CM<sup>2</sup></p> <p>CARTUCHO VASTAGO ASCENDENTE.</p> |           |                     |       |                                  |         |                         |        |                   |       |  |
| <p><b>ACABADOS:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>59</td> <td>CROMO</td> </tr> </tbody> </table>   | CODIGO  | TERMINADO | 59                  | CROMO |                                  |         |                         |        |                   |       |  |
| CODIGO  | TERMINADO   |           |                     |       |                                  |         |                         |        |                   |       |  |
| 59  | CROMO   |           |                     |       |                                  |         |                         |        |                   |       |  |

| RECOMENDACIONES:   | GASTO  |
|--|--|
| <p>ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION</p> |  |
| <p><b>MANTENIMIENTO:</b></p> <p>PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.</p>  |  |

| GARANTÍA:  | Presión | Gasto |
|--|---------|-------|
| <p>"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.</p> <p>10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.</p> | 0.2     | 14.5  |
|  | 1       | 17.2  |
|  | 2       | 22.7  |
|  | 3       | 26.5  |
|  | 4.0     | 27.5  |
|  | 5.0     | 31.0  |
|  | 6.0     | 36.5  |