URREA
Tecnología para vivir el agua

# FICHA TÉCNICA
**NORMATIVIDAD**

**BAÑOS INSTITUCIONALES**

| CÓDIGO: | IMAGEN | DIBUJO TÉCNICO |
|---|---|---|
| **85.8506.21** | |   |
| **LÍNEA:** | | |
| **URREA** | | |
| **FAMILIA:** | | |
| **FLUXOMETROS** | | |
| **DESCRIPCIÓN:** | | |
| **FLUXOMETRO EXPUESTO CON SENSOR Y OPCION MECANICA PARA SANITARIO DE BATERIAS KLUG** | | |

| NORMAS | CERTIFICACIÓN |
|---|---|
| NOM-005-CONAGUA-1996 "FLUXOMETROS - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS" | SI |

## MATERIALES DE FABRICACIÓN

| Parte | Material | Parte | Material |
|---|---|---|---|
| TUBO ALIMENTACION | LATON | CUPULA | LATON |
| VALVULA RETENCION | LATON | TUBO DESCARGA | LATON |
| CUERPO | LATON | CHAPETON | LATON |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**DIMENSIONES:**

| | |
|---|---|
| ALTURA MAXIMA FLUXOMETRO | **400,0 MM** |
| ANCHO FLUXOMETRO | **153,2 MM** |
| DIAMETRO CHAPETON | **76,5 MM** |
| DISTANCIA MURO A VALVULA RETENCION | **141,3 MM** |
| | |
| **PESO DEL PRODUCTO (KGS)** | **2,860** |

**ACABADOS:**

| CODIGO | TERMINADO |
|---|---|
| 85.8506.21 | **CROMO** |

**COLOCACIÓN:**

INSTALACION A LA TAZA FLUX CON TUBO DESCARGA RIGIDO CON LA TUERCA SPUD (NO INCLUIDA) DE Ø19 MM (3/4"), CONEXIÓN ROSCABLE A LA RED HIDRAHULICA DE 1"-14 NPT,

**FUNCIONAMIENTO:**

PRESION MINIMA REQUERIDA 1,0 KG/CM$^2$

PRESION MAXIMA REQUERIDA 3,0 KG/CM$^2$

ACCIONAMIENTO ELECTRONICO Y MECANICO

RANGO SE SEGURIDAD EN SENSOR ESTABLECIDO A 90 SEGUNDOS

**RECOMENDACIONES:**

UTILIZAR BATERIA (1 PZA) ALCALINA

LINEA DE ALIMENTACION CON DIAMETRO NOMINAL MINIMO DE 1 1/4", UTILIZAR REDUCCION PARA LA CONEXIÓN A LA VALVULA DE RETENCION DEL FLUXOMETRO, UTILIZAR EQUIPO HIDRONEUMATICO CON LA PRESION CONTROLADA ENTRE LOS RANGOS DE 1,0 KG/CM$^2$ HASTA 3,0 KG/CM$^2$ PARA OBTENER EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO. LA TUBERIA DE ALIMENTACION DEBE PROTEGERSE CON UN DISPOSITIVO DE AMORTIGUADOR DE AIRE PARA ASI EVITAR EL Ggolpe DE ARIETE

**GASTO**

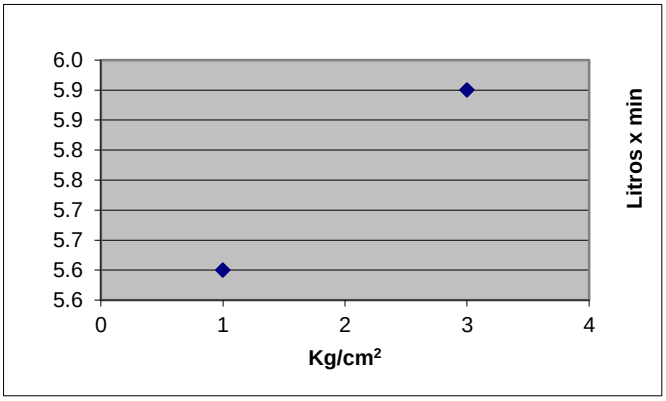


| Presión | Gasto |
|---|---|
| 1.0 | 5.6 |
| 3.0 | 5.9 |

**MANTENIMIENTO:**

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

**GARANTÍA:**

**"GARANTIA DE POR VIDA"** CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.