
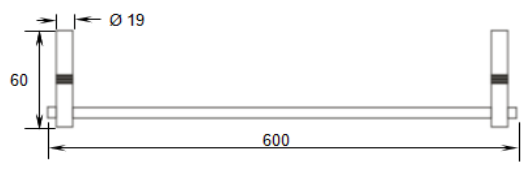


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
9805		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
ACCESORIOS		
DESCRIPCIÓN:		
TOALLERO DE BARRA		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
BASES	ACERO INOXIDABLE TIPO 304		
BARRA	ACERO INOXIDABLE TIPO 304		
KIT INSTALACION	VARIOS		

DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:	
LONGITUD BARRA	600 MM	ALINEAR EL ACCESORIO EN LA POSICION DESEADA DEL MURO Y MARCAR LOS BARRENOS DE INSTALACION UTILIZANDO UN NIVEL DE GOTA PARA SU ALINEACION, BARRENAR EL MURO CON LA BROCA ADECUADA A LA MEDIDA DEL TAQUETE, COLOCAR EL ANCLA ATORNILLANDO AL MURO E INSTALAR EL ACCESORIO EN EL ANCLA SUJETANDO POR MEDIO DEL OPRESOR	
DISTANCIA DE MURO A BARRA	60 MM		
DIAMETRO BASE	19 MM		
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,368		

ACABADOS:	
CODIGO	TERMINADO
9805	ACERO INOXIDABLE

RECOMENDACIONES:

PREVIO A LA INSTALACION DEL ACCESORIO IDENTIFIQUE EL AREA A COLOCAR EN EL MURO, NO UTILIZAR EN NINGUN CASO SILICON PARA SU INSTALACION. UTILIZAR NIVEL DE GOTA PARA LA ALINEACION DEL ACCESORIO EN EL MURO.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.


GARANTÍA:

“GARANTIA DE POR VIDA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

FUNCIONAMIENTO:

PARA LA COLOCACION DE PRENDAS

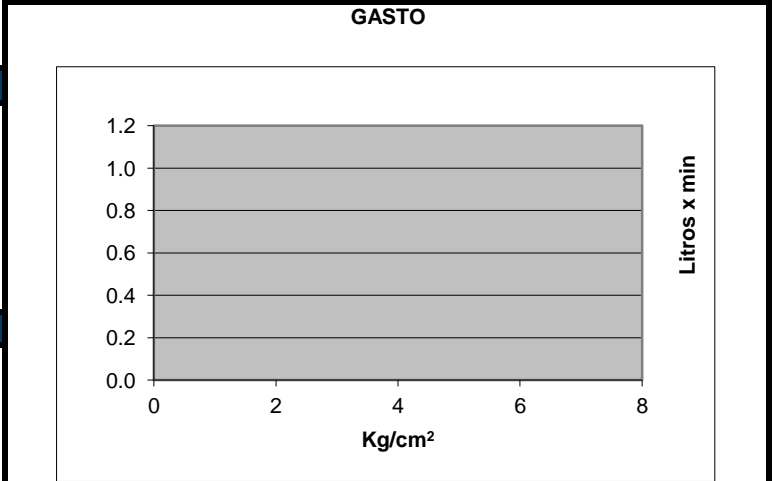

Presión	Gasto
0.2	N
1.0	O
2.0	A
3.0	P
4.0	L
5.0	I
6.0	C
	A