

URREA®

Tecnología para vivir el agua

FICHA TÉCNICA NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
9297VM		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
MEZCLADORA DE 4"		
DESCRIPCIÓN:	MEZCLADORA DE 4" PARA LAVABO	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
NARIZ	LATON	CHAPETONES	LATON
CUBIERTA	LATON	CUERPO	LATON
MANERALES	LATON		

DIMENSIONES:		COLOCACION:	
LONGITUD DE LA CUBIERTA	230 MM	COLOQUE EL CUERPO DE LA MEZCLADORA POR LA PARTE INFERIOR DEL MUEBLE, SUJETAR POR MEDIO DE LOS CHAPETONES ROSCABLES APRETANDO FIRMEMENTE, COLOCAR LOS MANERALES ALINEADOR Y APRETAR LOS OPRESORES PARA SUJETARLOS A LOS CARTUCHOS, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.	
ANCHO DE LA CUBIERTA	64 MM		
ALTURA MEZCLADORA	260 MM		
LARGO NARIZ	100 MM		
ALTURA MANERALES	82 MM		
LONGITUD MEZCLADORA	151 MM		
DISTANCIA DE BASE A AIREADOR	96 MM		
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,400	FUNCIONAMIENTO:	


ACABADOS:	
CODIGO	TERMINADO
9297VM	CROMO
9297VM.9	ACERO INOXIDABLE

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.
 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,8 KG/CM²
 CARTUCHO CERAMICOS 1/4 DE VUELTA,

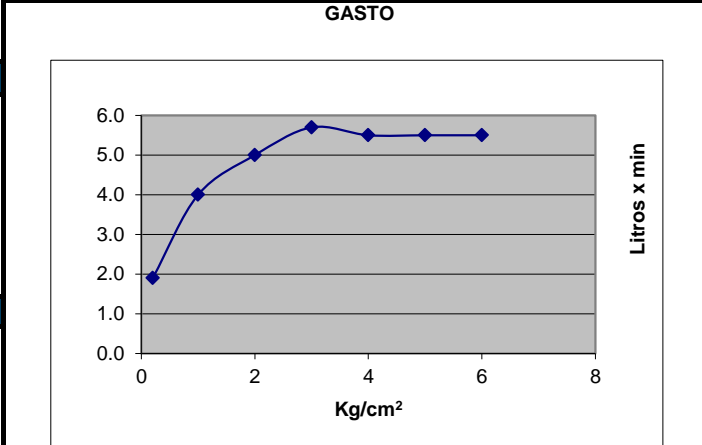

Presión	Gasto
0.2	1.9
1.0	4.0
2.0	5.0
3.0	5.7
4.0	5.5
5.0	5.5
6.0	5.5